

Avvinklingsbar 0-8° DN32


EPDM-gummi, 2 delad, PN16

1508211

Flänspackning med stål-linlåg i EPDM-gummi. Dricksvattengodkända enligt DVGW W270 SS-EN 681-1, SS-EN 1514-1.

Produktegenskaper

DN mm	32
Dy mm	82
Nettovikt	0,11
Temperaturgräns	-25°C - +125°C
Material	EPDM

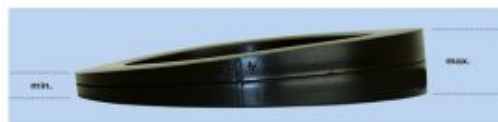

Avvinklingsbar 0-8° DN32

Teknisk specikation

d Pe mm	40
Bulldim vid 0-3 grader	M16
Bulldim vid 4-8 grader	M14
Min mm	9
Di mm	43
Max mm	20