

VA

FLÄNSPACKNINGAR

Avvinklingsbar 0-8° DN50


EPDM-gummi, 2 delad, PN16

1508213

Flänspackning med stål-inlägg i EPDM-gummi. Dricksvattengodkända enligt DVGW W270 SS-EN 681-1, SS-EN 1514-1.

Produktegenskaper

DN mm	50
Dy mm	107
Nettovikt	0,18
Temperaturgräns	-25°C - +125°C
Material	EPDM

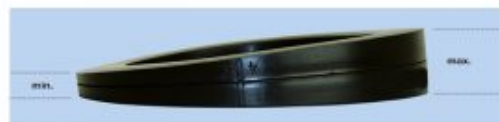

Avvinklingsbar 0-8° DN50

Teknisk specikation

Bulldim vid 0-3 grader	M16
Bulldim vid 4-8 grader	M14
Min mm	9
Di mm	61
Max mm	24
d Pe mm	63