

VA

FLÄNSPACKNINGAR

# Avvinklingsbar 0-8° DN65


EPDM-gummi, 2 delad, PN16

1508214

Flänspackning med stål-inlägg i EPDM-gummi. Dricksvattengodkända enligt DVGW W270 SS-EN 681-1, SS-EN 1514-1.

## Produktegenskaper

DN mm	<b>65</b>
Dy mm	<b>127</b>
Nettovikt	<b>0,33</b>
Temperaturgräns	<b>-25°C - +125°C</b>
Material	<b>EPDM</b>

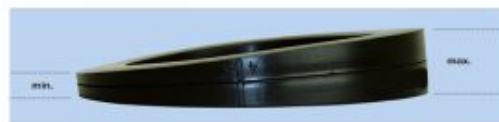

# Avvinklingsbar 0-8° DN65

## Teknisk specikation

Bulldim vid 0-3 grader	<b>M16</b>
Bulldim vid 4-8 grader	<b>M14</b>
Min mm	<b>9</b>
d Pe mm	<b>75</b>
Di mm	<b>77</b>
Max mm	<b>26</b>