

FILCOTEN LIGHT**LINJEAVVATTNING**

0,5m Utan FK NB150/0


0,5m Filcoten Light utan förstärkningskant

2443806

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

Belastningsklass	C250
Fall %	0
Material	Filcoten HPC
Kantförstärkning	Utan
Fall	Utan fall
Nettovikt	8,8
Bottenutlopp	Utan bottenutlopp

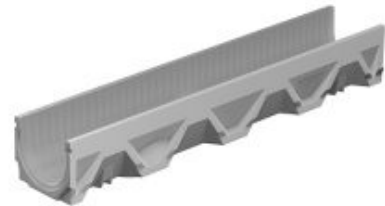

0,5m Utan FK NB150/0

Teknisk specikation

Längd mm	500
Höjd mm	150
Bredd mm	180
Nominell bredd	150

