

FILCOTEN TEC

LINJEAVVATTNING

Bottenutlopp Mini 80 FK galvaniserad NB100/0


1m Filcoten Tec Mini med galvaniserad förstärkningskant med bottenutlopp för anslutning med 110mm PVC/PP-rör. H=80mm

2443809

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

Produktegenskaper

Belastningsklass	C250
Fall %	0
Material	Filcoten HPC
Kantförstärkning	Galvaniserad kant
Fall	Utan fall
Nettovikt	8,8
Bottenutlopp	Med utlopp

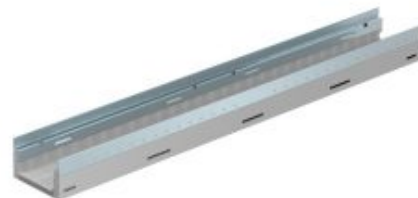

Bottenutlopp Mini 80 FK galvaniserad NB100/0

Teknisk specikation

Längd mm	1000
Höjd mm	80
Bredd mm	130
Nominell bredd	100

