

**FILCOTEN TEC****LINJEAVVATTNING**

# Bottenutlopp Mini 80 FK galvaniserad NB100/0


1m Filcoten Tec Mini med galvaniserad förstärkningskant med bottenutlopp för anslutning med 110mm PVC/PP-rör. H=80mm

2443809

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Belastningsklass | <b>C250</b>              |
| Fall %           | <b>0</b>                 |
| Material         | <b>Filcoten HPC</b>      |
| Kantförstärkning | <b>Galvaniserad kant</b> |
| Fall             | <b>Utan fall</b>         |
| Nettovikt        | <b>8,8</b>               |
| Bottenutlopp     | <b>Med utlopp</b>        |

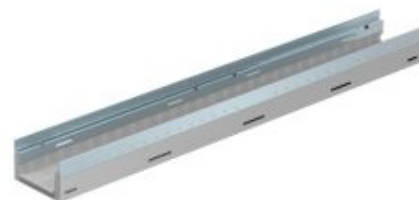

# Bottenutlopp Mini 80 FK galvaniserad NB100/0

## Teknisk specikation

|                |             |
|----------------|-------------|
| Längd mm       | <b>1000</b> |
| Höjd mm        | <b>80</b>   |
| Bredd mm       | <b>130</b>  |
| Nominell bredd | <b>100</b>  |

