

## FILCOTEN TEC

## LINJEAVVATTNING

# FK Galvaniserad NB100/5


1m Filcoten Tec med galvaniserad förstärkningskant och inbyggt fall med 0,5% sektion 5

2443823

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagåtlighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturre rörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.

## Produktegenskaper

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Fall %           | <b>0,5</b>               |
| Belastningsklass | <b>C250</b>              |
| Material         | <b>Filcoten HPC</b>      |
| Kantförstärkning | <b>Galvaniserad kant</b> |
| Fall             | <b>Med fall</b>          |
| Nettovikt        | <b>14,8</b>              |
| Bottenutlopp     | <b>Utan bottenutlopp</b> |

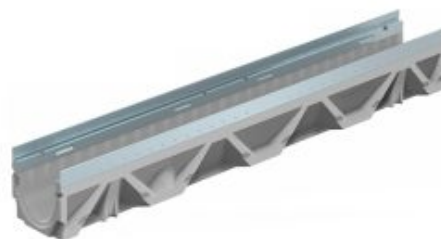

# FK Galvaniserad NB100/5

## Teknisk specikation

|                |             |
|----------------|-------------|
| Längd mm       | <b>1000</b> |
| Höjd mm        | <b>160</b>  |
| Bredd mm       | <b>130</b>  |
| Nominell bredd | <b>100</b>  |

