Datasheet

VA

VENTILER


8844-9 SLUSSVENTIL DN250/Dy250MM PE100RC SDR11, EPDM

4296087

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✔
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Antal varv	**43**
Kv m3/h	**6188**
Dagöppning mm	**240**
Max tillåtet manövermoment	**600 Nm**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
DN mm	**250**
Dy mm	**250**
Rörtappar	**SDR 11**
Undertryck	**-0,8 bar**
Z	**0,15**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN10**
Nettovikt	**108**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**

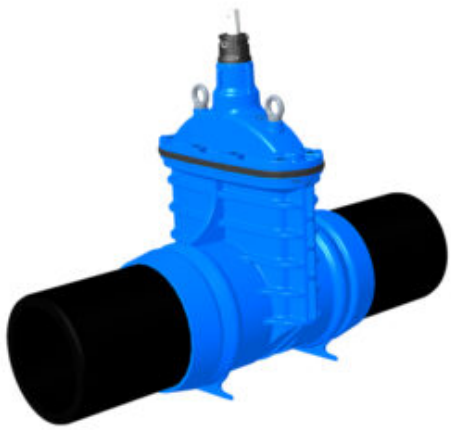

Stängningsriktning	**Höger**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**

8844-9 SLUSSVENTIL DN250/Dy250MM PE100RC SDR11, EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	**1234**
A mm 2	**217**
H mm 2	**665**

