Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 8844 DN250/Dy280mm SDR11


Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296088

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✔
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Antal varv	**43**
Kv m3/h	**6188**
Dagöppning mm	**240**
Max tillåtet manövermoment	**600 Nm**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
DN mm	**250**
Dy mm	**280**
Rörtappar	**SDR 11**
Undertryck	**-0,8 bar**
Z	**0,15**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN10**
Nettovikt	**116**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
Stängningsriktning	**Höger**

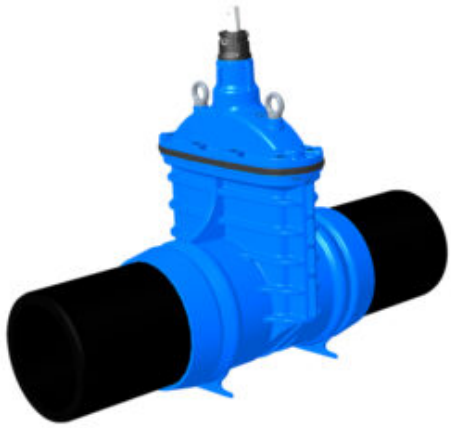

Temperatur för dricksvatten	**20°C**

Slussventil 8844
DN250/Dy280mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	**1244**
A mm 2	**221**
H mm 2	**665**

