Datasheet

**VA**

**VENTILER**

# Slussventil 8844 DN200/Dy200mm SDR17


Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296091

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| DN mm | **200** |
| Provtryckning stängd ventil | **17,6 bar** |
| Provtryckning öppen ventil | **24 bar** |
| Antal varv | **33** |
| Rörtappar | **SDR 17** |
| Max arbetstemperatur | **50°C** |
| Sluss | **EPDM** |
| Färg | **RAL 5017** |
| GSK standard | **RAL - GZ 662** |
| Ytbehandling | **Epoxy** |
| Standard | **EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2** |
| Undertryck | **-0,8 bar** |
| Z | **0,15** |
| Max tillåtet manövermoment | **600Nm** |
| Designtryck | **Ihht. EN 12266-1** |
| Dy mm | **200** |
| Dagöppning mm | **200** |
| Tryckklass | **PN16** |
| Tryckklass koppling | **PN10** |
| Nettovikt | **71** |
| Stängningsriktning | **Höger** |
| Temperatur för dricksvatten | **20°C** |

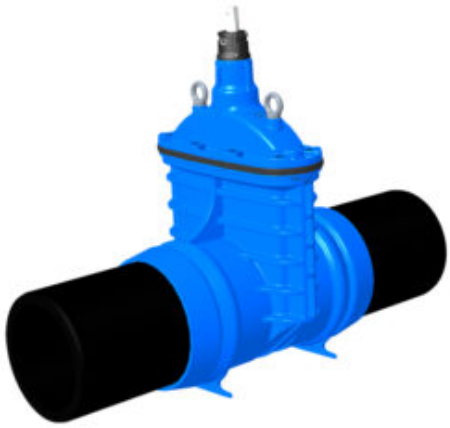

# Slussventil 8844
# DN200/Dy200mm SDR17

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| H mm 2 | **580** |
| L mm 2 | **1062** |

