Datasheet

**VA**

**VENTILER**

# Slussventil 8844-9 DN300/Dy355mm SDR11


Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296119

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Max tillåtet manövermoment | **600 Nm** |
| Dricksvatten | ✔ |
| Provtryckning stängd ventil | **17,6 bar** |
| Provtryckning öppen ventil | **24 bar** |
| Dy mm | **355** |
| Kv m3/h | **8910** |
| Dagöppning mm | **290** |
| Antal varv | **49** |
| Max arbetstemperatur | **50°C** |
| Sluss | **EPDM** |
| Färg | **RAL 5017** |
| GSK standard | **RAL - GZ 662** |
| Ytbehandling | **Epoxy** |
| Godkännande ytbehandling | **GSK** |
| DN mm | **300** |
| Rörtappar | **SDR 11** |
| Undertryck | **-0,8 bar** |
| Z | **0,15** |
| Tryckklass | **PN16** |
| Tryckklass koppling | **PN16** |
| Nettovikt | **160** |
| Standard | **Ventil m/muffe PE/PVC** |

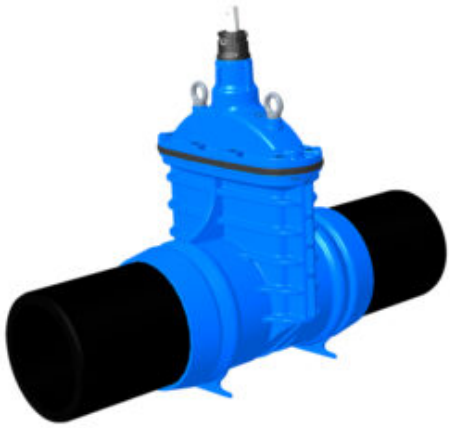

| | |
|---|---|
| Stängningsriktning | **Höger** |
| Temperatur för dricksvatten | **20°C** |

# Slussventil 8844-9
# DN300/Dy355mm SDR11

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| L mm 2 | **1380** |
| A mm 2 | **249** |
| H mm 2 | **766** |

