Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 8844-4 DN150/Dy180mm SDR17


Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296134

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Rörtappar	**SDR 17**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Dy mm	**160**
Dagöppning mm	**140**
Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Undertryck	**-0,8 bar**
Antal varv	**30**
Z	**0,15**
Max tillåtet manövermoment	**300Nm**
Designtryck	**Ihht. EN 12266-1**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN10**
Nettovikt	**45**
Stängningsriktning	**Höger**
DN mm	**150**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**

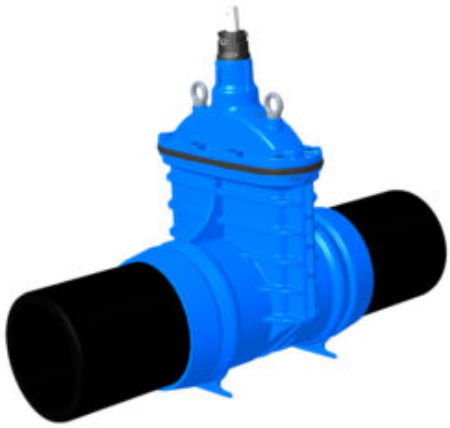

Slussventil 8844-4
DN150/Dy180mm SDR17

Teknisk specikation

L mm 2	**1084**
H mm 2	**445**

