

FLYTANDE FYRKANTIG KANTSTENSBETÄCKNING LOD/300


Segjärn, Inloppsarea 271,5cm²

50385385

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

Nettovikt	128,9
Standard	NS-EN 124-2
Täthet	Dränerat
Lockpackning	Polyuretan
Belastningsklass	C250
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Material	Segjärn
Låsbarhet	✓

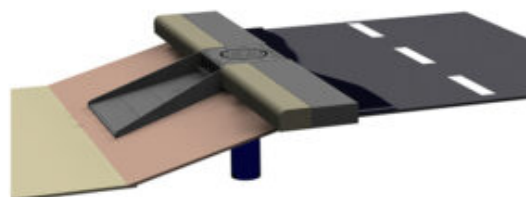

FLYTANDE FYRKANTIG KANTSTENSBETÄCKNING LOD/300

Teknisk specikation

Bredd mm	500
Sprint	Nei
Ramhöjd	83
Invändig ramkant	255
Total höjd, ram	213
Dagöppning lock	Ø 281.1 og Ø 205
Utvändig ram stos	277
Lock diameter	UTVL-31.5 og UTV-25
Gångjärn	✓
Inloppsarea	271.5
Öppningsverktyg	Öppningsverktyg KKL-2015

