

Flytande gallerbetäckning Combi Klick


För plastbrunn di 315, självlåsand, inloppsarea 520cm², Combi Klick

7038228

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

Produkttyp	Galler
Packning Med/Utan	Utan packning
Spetthål	Öppna spetthål
Dimension	315
Låsbarhet	✓
Standard	NS-EN 124-2
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Belastningsklass	D400
Material	Segjärn
Nettovikt	38,5

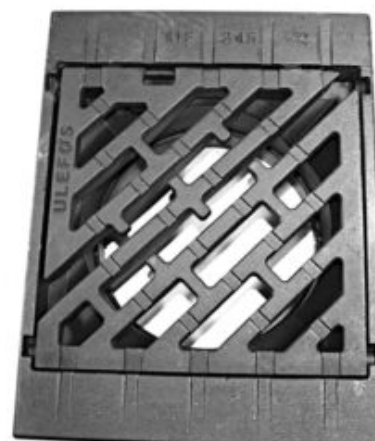

Flytande gallerbetäckning Combi Klick

Teknisk specikation

Høyde ramme	190
Diameter rammeskjørt	300
Ramhöjd	103
Inloppsarea	520
Gångjärn	✓
Öppningsverktyg	Annet

