

Flytande betäckning 800 FV


För brunn med dagöppning 800, täta spetthål, 2 o-ringar, märkt FV

7059677

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

Material	Segjärn
Packning Med/Utan	Med packning
Spetthål	Täta spetthål
Dimension	800
Belastningsklass	D400
Standard	NS-EN 124-2
Packning	O-RING
Lockpackning	NBR
Produkttyp	Lock
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Nettovikt	126

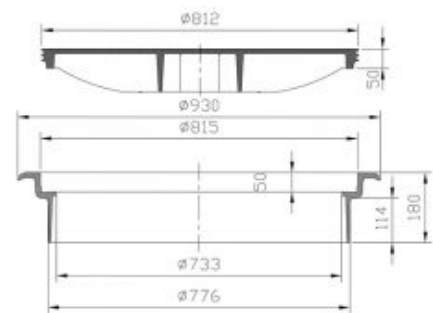

Flytande betäckning 800 FV

Teknisk specikation

Total höjd, ram **180**

Öppningsverktyg **Öppningsspett**

Ramhöjd **114**

Dagöppning lock **815**

Lock diameter **812**

Sprint **Ja**

Utvändig ram stös **776**