

Flytande betäckning 800

UF-80/UNUP-80-A


För brunn med dagöppning 800, täta spetthål, märkt FV, packning, UF-80/UNUP-80-A/800

7059679

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

Material	Segjärn
Nettovikt	114
Standard	NS-EN 124-2
Produkttyp	Lock
Packning	EPDM
Lockpackning	NBR
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Belastningsklass	D400
Dimension	800
Spetthål	Täta spetthål
Packning Med/Utan	Med packning

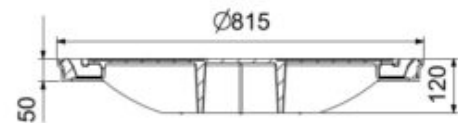

Flytande betäckning 800

UF-80/UNUP-80-A

Teknisk specikation

Sprint	Ja
Ramhöjd	114
Dagöppning lock	815
Total höjd, ram	180
Lock diameter	812
Utvändig ram stös	776
Öppningsverktyg	Öppningsspett

