


### Materialspecifikation

Pos	Detalj	Material
1	Hus	Avzinkningshärdig mässing
2	Överdel	Avzinkningshärdig mässing
3	Spindel	Rostfritt stål, SS 2333, A2
4	Spindelätning	PTFE teflon/NBR
5	Kula	Syrafast stål, SS 2343, A4
6	Tätning kula/hus	PTFE teflon

### Karaktäristik

DN/Dy	Antal varv öppen/ stängd	Ventilens inner- diameter	Normalt stängmoment Nm
25/32	1/4	25	20

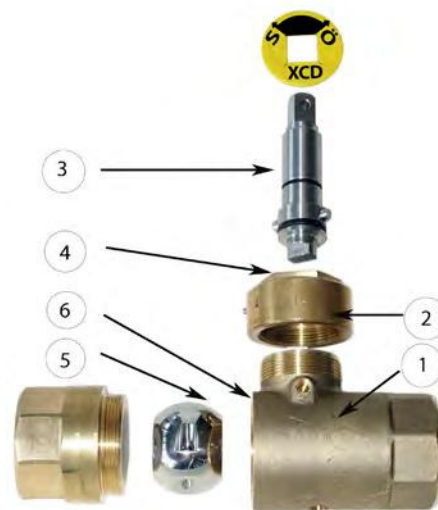

### Montering och flödesbeskrivning

#### Ventilen är högerstängande

Öppna ventilen med 1/4 varv vänster (motsols)  
Stäng ventilen med 1/4 varv höger (medsols)

Ventil som markförläggs skall placeras på vattengenomsläppligt material med min 10 mm's kornstorlek och fiberduk

Dräneringshål = RG1/8" inv.

#### Bricka 1858

Monteras på spindelförlängarens topp

### Tilläggsutrustning

2110 Ratt

1850,1850-4 Teleskopiskt spindelförlängare

1854, Spindelförlängare (kapbar)

1830/1835/1840 Betäckning

