


Ulefos

Safir 315

Ulefos PLASSON rotationsskrapa SAFIR 315 används för att ta bort oxidskiktet på PE-rör och PE-rördelar, vilket är ett obligatoriskt steg i förberedelserna inför elektrosvetsning. Rotationsskrapan är ett precisionsverktyg som tar bort ca 0,2 mm av rörens/rördelarnas ytskikt även under de mest krävande fältmässiga förhållandena. Följande produktgenskaper leder till ett optimalt resultat vid skrapning:

Snabbinställning	Snabb inställning av skrapverktyget för olika rördimensioner
Ovalitetskompensation	Skärbladet följer automatiskt med rörets yta, vilket medför att skrapdjupet är detsamma även runt ett ovalt rör
Självcentrerande chuck	Den självcentrerande chucken stabiliserar skrapverktyget och fixerar skärbladet i exakt rätt läge under hela skrapning
Speciellt skärblad	Speciellt framtaget skärblad i karbidstål för lång livslängd och precis skrapning

Dimensionsområde:	75-315 mm
Ulefos artikelnr:	PRS75315
RSK-nr:	242 07 72
Vikt skrapverktyg:	4.90 kg
Vikt väska:	5.30 kg
Mått skrapverktyg:	410x310x510mm
Mått väska:	480x240x300mm

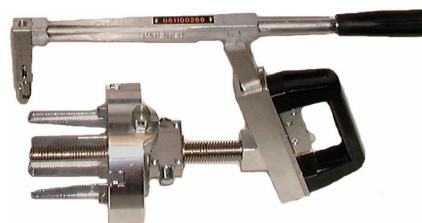

Skrapverktyget levereras i en tålig transportväska av aluminium inklusive ett extra skärblad, insexnyckel och manual.

Skrapverktyget skall bara användas på rena rör och rördelar. Sand och smuts sliter snabbt ut skärbladet och kan leda till ett dåligt skrapresultat.