

Ulefos reparationsmuffar

Reparationsmuffar




- ✓ För reparation av hål och sprickor på alla rörtyper
- ✓ Stora spänvidder och brett sortiment
- ✓ Enkla och smidiga att montera
- ✓ Utföranden i rostfritt stål eller segjärn

Ulefos reparationsmuffar för reparation av alla rörtyper för olika situationer och behov.

Vi har två huvudtyper av reparationsmuffar i vårt produktprogram, dels en-, två- och tredelade tillverkade helt av rostfritt stål samt två-, och tredelade tillverkade av segjärn.

Reparationsmuffarna är av hög kvalitet i samtliga delar för att kunna genomföra säkra och hållbara reparationer med lång livslängd. De finns i många olika dimensioner och längder. Lätta och smidiga att montera. Gummitätnin runt hela röret. Rundade hörn och kanter för greppvänlig montering.

Reparationsmuffar

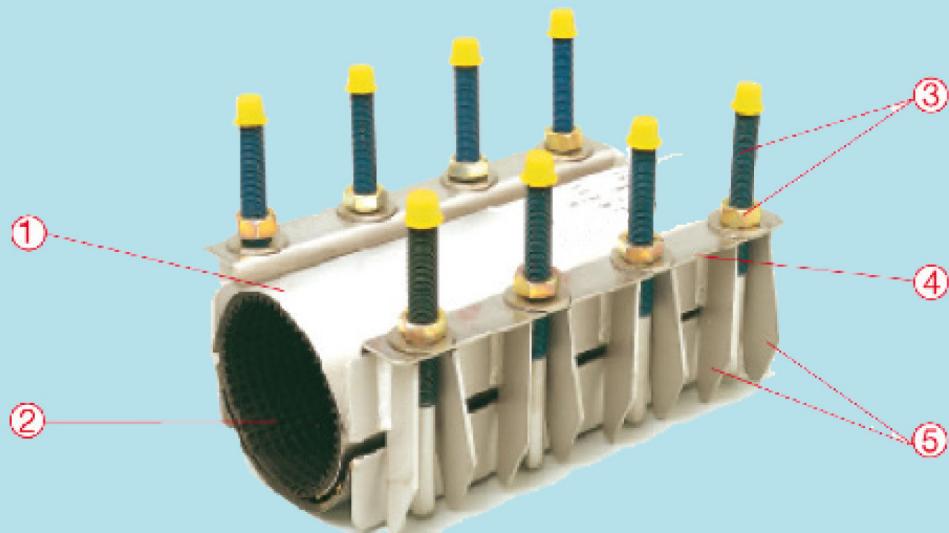

1. Tillverkad som standard av rostfritt stål, kvalitet A2.
2. Tätning runt hela röret med mönstrat EPDM gummi (kan även fås i andra kvaliteter), fastlimmat. Sidoplåtar fastvulkade
3. Bult/mutter och bricka av rostfritt stål , kvalitet A2. Mutter gulkromaterad, bultgängor PTFE-behandlade
4. Lyftbleck för fixering av muffen, med avgradade kanter och rundade hörn.
5. Dubbla klämblockar vid varje bult.

En-, två- eller trebandsmuffar beroende på rördimension med lyftbleck för att enkelt montera muffen på plats innan åtdragning. Tillverkad helt av rostfritt stål. Fastsittande bult för enklare montage. Gulkromaterade muttrar och PTFE-behandlade gängor för att undvika skärning. Stor spänvidd och brett sortiment. Miljövänlig tillverkning samt återvinningsbar. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001.


Reparationsmuffar




Tillverkad av segjärn. Ytbehandlad med gummiasfalt.
 Tätning runt hela röret av EPDM gummi med kraftigt mönster, fastvulkat
 Bult/mutter och brickor av rostfritt stål, kvalitet A2.
 Mutter gulkromaterad, bultgängor PTFE-behandlade.

Två- eller tredelad beroende på önskad spännvidd. Tillverkad av segjärn. Bult/mutter och bricka av rostfritt stål. Sidoplåtar fastvulkade, gummitätning med två hårdhetsgrader. Gulkromaterade muttrar och PTFE-behandlade gängor för att undvika skärning. Kan användas vid sättningar och med viss avvinkling på rören. Stor spännvidd och brett sortiment. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001.


Sortiment




Enkelbandsmuff RS 1
Rostfri




Dubbelbandsmuff RS 2
Rostfri



Trebandsmuff RS 3
Rostfri



Enkelband RG1
Dubbelband RG2
Treband RG3
Rostfria




Dubbelband RT2
Rostfri




Tvådelad gjuten
Segjärn




Tredelad gjuten
Segjärn



Tredelad gjuten
Segjärn med gängat uttag 2"



Tvådelad
Rödgods



Rep-muff SC

