

Ulefos Klaffluckor

KLAFFLUCKA PTK-G & PTK-A

Klafflucka typ PTK-G för anslutning mot plan vägg

Levereras med förankringsbultar

Användning

För att styra vattenflödet i en riktning


För användning över vattenytan

Kortvarigt (ca 1 dygn) kan 5 MVP accepteras

Fritt genomlopp

Utföranden/ material

PE / Syrafast stål 2343, AISI 316

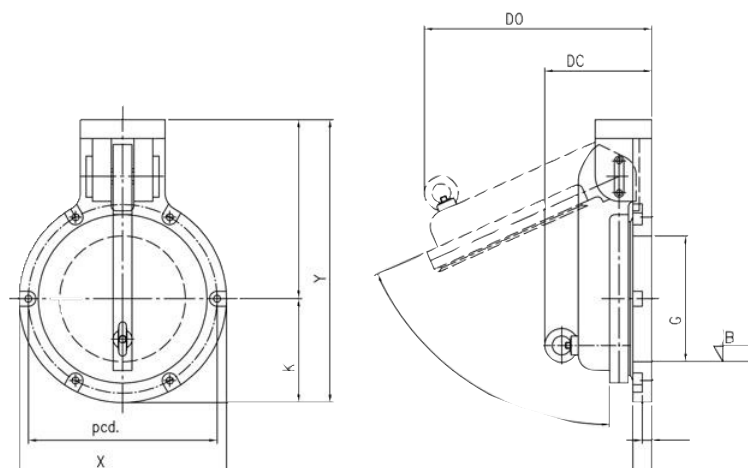

Art-nr	DN	X	pcd	K	L	Y	DO	DC	OA°	Antal förankringar	Vikt
PTK015G	150	280	250	140	260	400	316	170	63	6xM8	4
PTK020G	200	330	300	165	285	450	362	170	66	6xM8	6
PTK025G	250	380	350	190	310	500	408	170	67	6xM8	7
PTK030G	300	430	400	215	335	550	457	180	68	8xM8	8
PTK040G	400	530	500	265	385	650	556	190	71	8xM8	13
PTK050G	500	630	600	315	435	750	655	230	72	8xM8	18

Klafflucka typ PTK-A för anslutning mot plan vägg

Levereras med förankringsbultar

Användning

För att styra vattenflödet i en riktning


För användning i/under vattenytan

Kortvarigt (ca 1 dygn) kan 5 MVP accepteras

Fritt genomlopp

Utföranden/ material

PE / Syrafast stål 2343, AISI 316

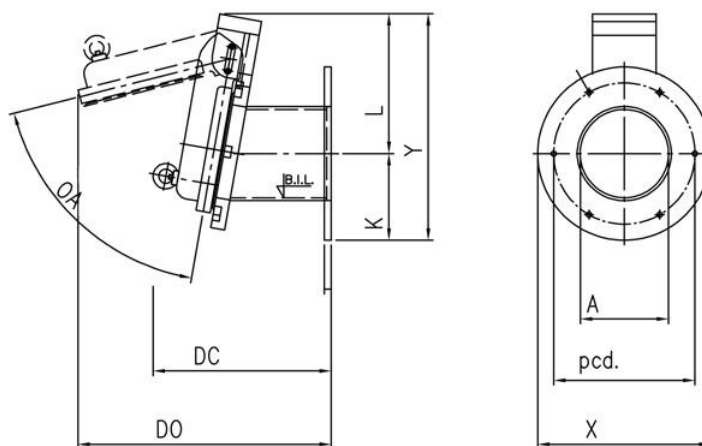

Art-nr	DN	A	X	pcd	K	L	Y	DO	DC	OA°	Antal förankringar	Vikt
PTK015A	150	150	280	250	140	272	400	316	170	63	6xM8	6
PTK020A	200	187	330	300	165	297	450	362	170	66	6xM8	8
PTK025A	250	235	380	350	190	321	500	408	170	67	6xM8	10
PTK030A	300	300	430	400	215	346	550	457	180	68	8xM8	13
PTK040A	400	400	530	500	265	395	650	556	190	71	8xM8	21
PTK050A	500	500	630	600	315	444	750	655	230	72	8xM8	29

Ulefos Klaffluckor


KLAFFLUCKA PTK-P & PTK-BS

Klafflucka typ PTK-P för montering i PVC-muff Klaff snedställd för optimal täthet

Användning

För att styra vattenflödet i en riktning
För användning i / under vattenytan
Kortvarigt (ca 1 dygn) kan 5 MVP
accepteras
Fritt genomlopp

Utföranden/ material
PE / Syrafast stål 2343, AISI 316

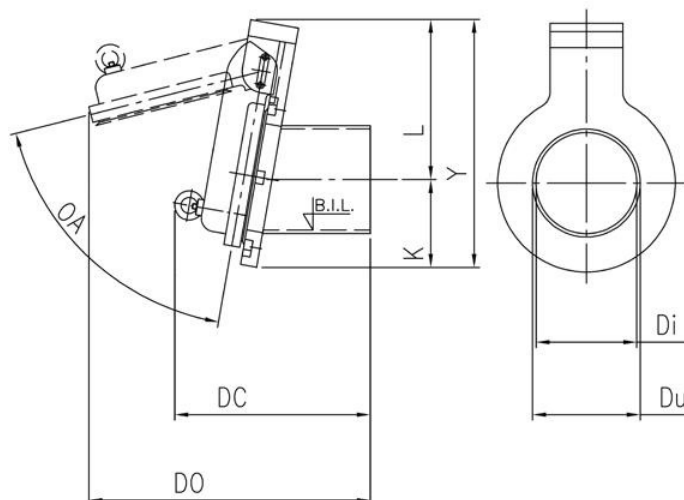

Art-nr	DN	Di	Du	K	L	Y	DO	DC	OA°	Vikt	
PTK011P	110	97,4	110	121	279	400	430	315	63	3	
PTK016P	160	150	160	138	272	410	472	355	63	5	
PTK020P	200	187	200	163	297	460	523	363	66	10	
PTK025P	250	234	250	188	321	509	573	372	67	12	
PTK031P	315	295	315	212	346	558	625	388	68	12	
PTK040P	400	375	400	261	397	658	832	520	71	23	
PTK050P	500	469	500	311	444	755	935	575	72	27	
PTK063P	630	600	630	359	494	853	1064	545	73	39	

Andra dimensioner på förfrågan


Klafflucka typ PTK-BS för montering i betong- eller stålrör. Inkl. packning Klaff snedställd för optimal täthet

Användning

För att styra vattenflödet i en riktning
För användning i / under vattenytan
Kortvarigt (ca 1 dygn) kan 5 MVP
accepteras
Fritt genomlopp

Utföranden/ material

PE / Syrafast stål 2343, AISI 316

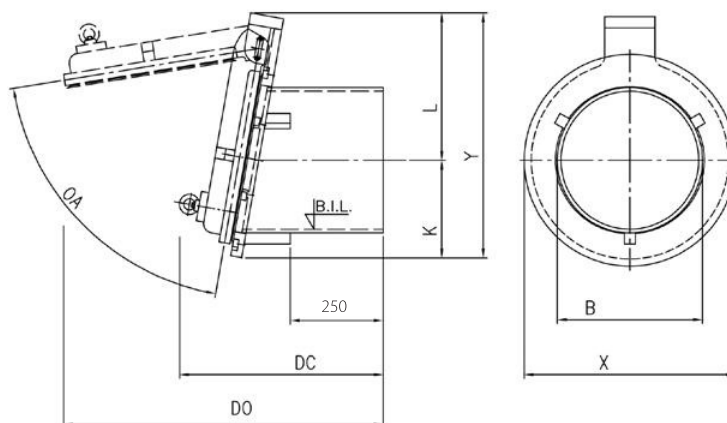

Art-nr	DN	X	B	K	L	Y	DO	DC	OA°	Vikt	
PTK030BS	300	468	Ø290x10	212	346	558	763	526	68	16	
PTK040BS	400	568	Ø390x10	262	395	657	859	547	71	23	
PTK050BS	500	668	Ø490x15	311	44	755	962	603	72	36	
PTK060BS	600	768	Ø590x15	360	494	854	1066	545	73	51	
PTK070BS	700	830	Ø690x15	409	543	952	1163	582	71	64	
PTK080BS	800	930	Ø790x20	458	592	1050	1266	617	75	77	
PTK090BS	900	1030	Ø890x20	508	641	1149	1365	658	75	103	
PTK100BS	1000	1130	Ø990x20	557	691	1248	1467	677	76	117	

Andra dimensioner på förfrågan

Ulefos Klaffluckor

KLAFFLUCKA PTK-F


Klafflucka typ PTK-F fläns PN 10 Klaff snedställd för optimal tätet

Användning

För att styra vattenflödet i en riktning
För användning i / under vattenytan
Kortvarigt (ca 1 dygn) kan 5 MVP
accepteras
Fritt genomlopp


Utföranden/ material

PE / Syrafast stål 2343, AISI 316

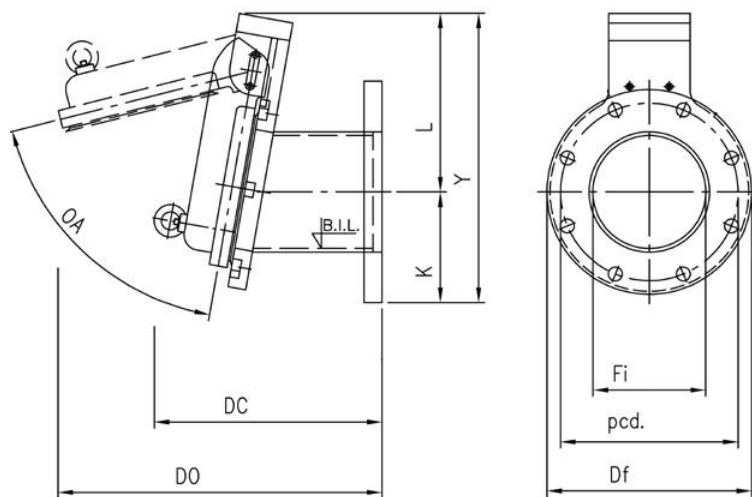

Art-nr	DN	Df	pcd	Fi	K	L	Y	DO	DC	OA°	Antal hål	Vikt	
PTK015F	150	285	240	150	143	272	415	487	370	63	8xØ23	6	
PTK020F	200	340	295	187	184	297	481	538	378	66	8xØ23	9	
PTK025F	250	395	350	234	198	321	519	588	387	67	12xØ23	12	
PTK030F	300	445	400	300	223	346	596	640	403	68	12xØ28	15	
PTK040F	400	565	515	400	283	395	678	742	430	71	16xØ28	23	
PTK050F	500	670	620	500	335	444	779	853	493	72	20xØ28	31	
PTK060F	600	780	725	600	390	493	883	954	433	73	20xØ31	47	
PTK070F	700	895	840	700	448	543	991	1054	475	74	24xØ31	60	
PTK080F	800	1015	950	800	508	592	1100	1155	510	75	24xØ34	76	
PTK090F	900	1115	1050	900	558	641	1199	1251	545	75	24xØ34	99	
PTK100F	1000	1230	1160	1000	615	691	1306	1356	564	76	28xØ37	110	
PTK120F	1200	1455	1380	1200	728	828	1556	1661	642	76	32xØ41	142	
PTK150F	1500	1785	1700	1500	893	964	1857	2018	769	76	34xØ44	229	


Ulefos klaffluckor kan även fås med fyrkantigt genomlopp eller i andra dimensioner.
Klaffluckorna kan även levereras med baksida med radie för att t.ex. monteras i brunn

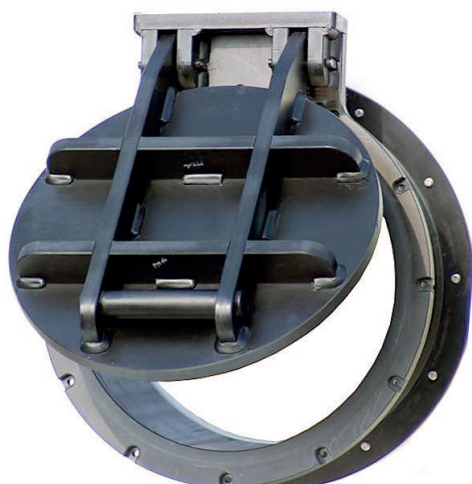

Ulefos Handlucka typ PHA av PE för montage mot betongvägg med runt genomlopp. Levereras med förankringsbultar

Utföranden/material

PE/ Syrafast stål SS 2343, AISI 316
Packning runt genomlopp av EPDM gummi
Tätning mellan lucka och vägg av neoprene

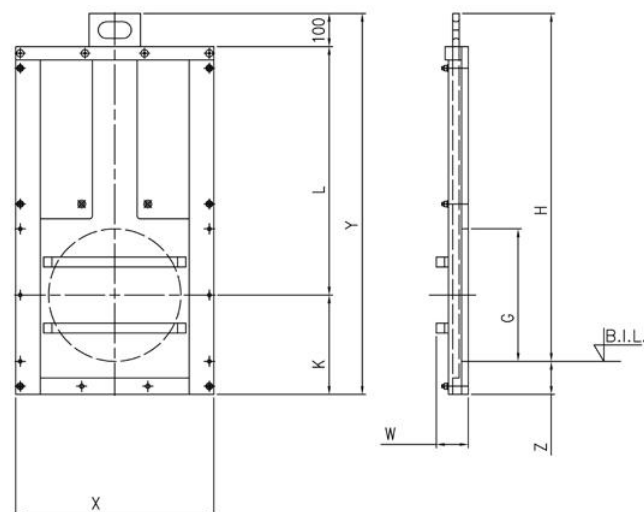

Art-nr	MVP	G	X	K	L	Y	W	Z	H	Vikt	
PHA015G	0,45	150	350	175	375	650	80	100	550	8	
PHA020G	0,55	200	400	200	450	750	80	100	650	9	
PHA025G	0,65	250	450	225	525	850	80	100	750	12	
PHA030G	0,75	300	500	250	600	950	97	100	850	14	
PHA040G	0,95	400	600	300	750	1150	97	100	1050	20	
PHA050G	1,15	500	700	350	900	1350	117	100	1250	26	



Ulefos Slussluckor


TYP PRA MED RUNT GENOMLOPP



Ulefos slussluckor typ PRA för montage mot betongvägg med runt genomlopp
Levereras med förankringsbultar

Utföranden/ material

PE / Syrafast stål SS 2343, AISI 316
Packning runt genomlopp av EPDM gummi
Tätning mellan lucka och vägg av neoprene

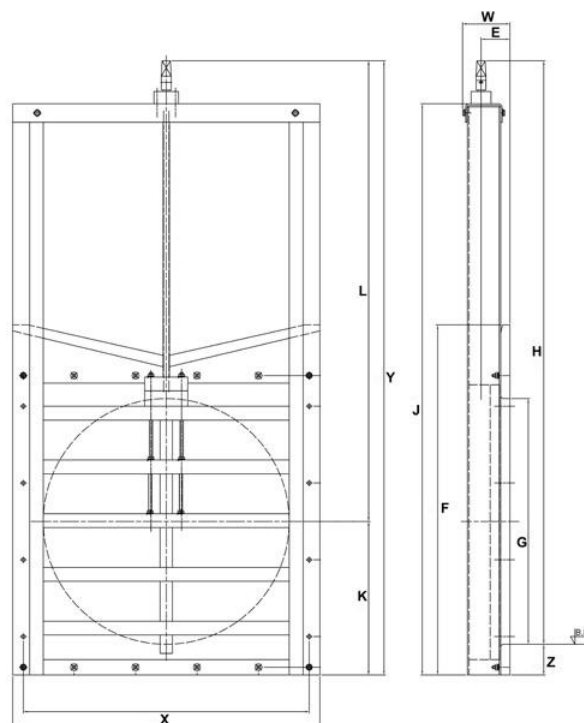

Art-nr	G	X	K	L	Y	J	F	W	E	H	Z	Antal varv	Vikt	
PRA015G	150	400	175	625	800	660	500	115	68	700	100	62	20	
PRA020G	200	400	200	600	800	660	500	115	68	700	100	62	19	
PRA025G	250	500	225	775	1000	860	600	115	68	900	100	87	24	
PRA030G	300	500	250	750	1000	860	600	115	68	900	100	87	24	
PRA040G	400	600	300	900	1200	1060	700	124	68	1100	100	112	30	
PRA050G	500	700	350	1050	1400	1260	800	154	94	1300	100	137	59	
PRA060G	600	800	400	1200	1600	1460	940	154	94	1500	100	162	76	
PRA070G	700	900	450	1350	1800	1660	1040	154	94	1700	100	150	89	
PRA080G	800	1000	500	1500	2000	1860	1140	154	94	1900	100	170	106	
PRA090G	900	1100	550	1650	2200	2060	1240	187	104	2100	100	158	150	
PRA100G	1000	1200	600	1800	2400	2260	1340	187	104	2300	100	175	159	
PRA110G	1100	1300	650	1990	2640	2460	1440	187	104	2540	100	191	195	
PRA120G	1200	1400	700	2140	2840	2660	1540	187	104	2740	100	208	239	
PRA130G	1300	1500	750	2290	3040	2860	1640	187	104	2940	100	225	315	
PRA150G	1500	1850	875	2725	3600	3420	1900	256	104	3475	125	225	369	
PRA160G	1600	2000	925	2975	3900	3675	2000	256	114	2775	125	209	440	
PRA180G	1800	2200	1025	3275	4300	4075	2400	295	114	4175	125	234	600	
PRA200G	2000	2400	1125	3575	4700	4475	2600	295	114	4575	125	259	745	

Andra dimensioner på förfrågan

OBS! Vägg som hela slussluckan sitter mot skall vara kontrollerad rak och jämn före montering.
Max 2 mm ojämnhet per 2 m.


Ulefos Slussluckor

TYP PRA MED FYRKANTIGT GENOMLOPP

Ulefos slussluckor typ PRA för montage mot vägg med fyrkantigt genomlopp. Levereras med fästankare

Utföranden/ material

PE / Syrafast stål SS 2343, AISI 316
Packning runt genomlopp av EPDM gummi
Tätning mellan lucka och vägg av neoprene

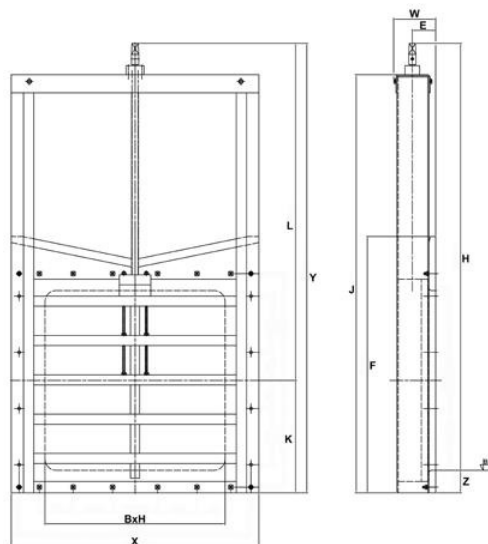

Art-nr	BxH	X	K	L	Y	J	F	W	E	H	Z	Antal varv	Vikt	
PRA015015G	150x150	500	175	625	800	660	500	115	68	700	100	62	22	
PRA020020G	200x200	500	200	600	800	660	500	115	68	700	100	62	22	
PRA025025G	250x250	600	225	775	1000	860	600	115	68	900	100	87	27	
PRA030030G	300x300	600	250	750	1000	860	600	115	68	900	100	87	27	
PRA040040G	400x400	700	300	900	1200	1060	700	124	68	1100	100	112	44	
PRA050050G	500x500	800	350	1050	1400	1260	800	154	94	1300	100	137	70	
PRA060060G	600x600	900	450	1350	1800	1660	1040	154	94	1700	100	150	81	
PRA070070G	700x700	1000	500	1500	2000	1860	1140	154	94	1900	100	170	97	
PRA080080G	800x800	1100	550	1650	2200	2060	1240	187	104	2100	100	158	136	
PRA090090G	900x900	1200	600	1800	2400	2260	1340	187	104	2300	100	175	170	
PRA100100G	1000x1000	1300	650	1990	2640	2460	1440	187	104	2540	100	191	200	
PRA120120G	1200x1200	1400	700	2140	2840	2660	1540	187	104	2740	100	208	253	

Tillbehör Ulefos Slussluckor

Art-nr	Produkt	Till lucka DN	
PRAOC20	Nyckelhylsa för direktmontage på lucka	150-1000	
	Spindeltapp för eldon direktmontage	150-1000	
PRAVL25-CON	Spindelförlängning med nyckelhylsa 1 meter	150-1000	
	Spindel förlängning med spindeltapp för eldon 1 meter	150-1000	
	Spindelförlängning tillkommande meter	150-1000	
	Spindelförlängning tillkommande meter inkl handratt 315 mm	150-1000	
PRAVL25	Väggfäste för spindelförlängning	150-1000	
PRAOHW315	Handratt diam 315 mm för direkt montage på lucka	150-800	
PRAOHW400	Handratt diam 400 mm för direkt montage på lucka	900-1000	
	Nyckelhylsa för direktmontage på lucka	1100-1500	
	Spindeltapp för eldon direktmontage	1100-1500	
	Spindelförlängning med nyckelhylsa 1 meter	1100-1500	
	Spindelförlängning med spindeltapp för eldon 1 meter	1100-1500	
	Spindelförlängning tillkommande meter	1100-1500	
	Spindelförlängning 1 meter med ratt 500mm	1100-1500	
	Väggfäste för spindelförlängning	1100-1500	
	Handratt diam 315 mm	1100-1500	
	Spindeltapp för eldon direktmontage	1600-2000	
	Spindelförlängning med spindeltapp för eldon 1 meter	1600-2000	
	Spindelförlängning tillkommande meter	1600-2000	
	Väggfäste för spindelförlängning	1600-2000	

OBS! Vägg som hela slussluckan sitter mot skall vara kontrollerad rak och jämn före montering.
Max 2 mm ojämnheter per 2 m.