


Ulefos Brandpost

Med teleskopisk BP-trumma

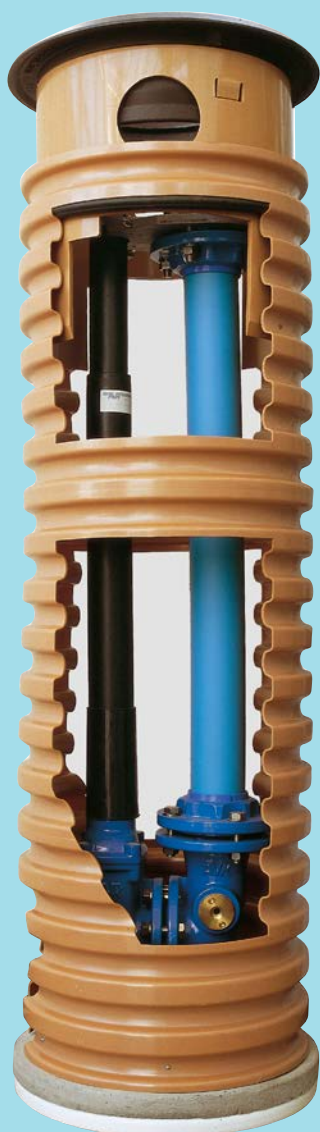

- Komplet system med trumma och betäckning
- Kan anslutas till olika rörtyper
- Lätt justerbar längd
- Trumma i plast för lätt hantering

Ulefos Brandpost

ULEFOS brandpostsystem är framtagen i nära samarbete med kunder i Sverige och är anpassad till våra förhållanden. Brandposten tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Den har låg vikt och är lätt att kapa till önskad längd. Tack vare flänsanslutningen uppnås stor flexibilitet för att kunna ansluta till olika rörtyper. Detta är speciellt viktigt vid utbyte i befintligt rörnät samt förenklar dessutom lagerhållningen.

Den mjuktätande ventilen med fritt genomlopp ger goda strömningsegenskaper. Ventilen har en fotböj som är anpassad till standard betongbottenplatta samt till Ulefos bottenplatta som ingår i vårt kompletta brandpostsystem. Brandposten finns med eller utan automatisk dräneringsventil och samtliga bultar/muttrar är av rostfri kvalitet. Ulefos brandpostsystem är modernt och flexibelt samt utvecklat för att passa de flesta installationer.



Utlouppskopplingar från vänster:
 Typ A med normalgång
 Typ B med bajonettkoppling
 Typ C med snabbkoppling (Billman)

Brandpost

- Konisk topp anpassad för brandpostnycklar enligt svensk standard.
- Brandposten hålls alltid i rätt läge med 3 st centreringsbultar som monteras i adapterplattan som är tillverkad av varmgalvaniserat stål med överlimmade pinnbultshål. Anslutning utformad för utlouppskopplingar enligt svensk standard. (se bildexempel ovan)
- Ulefos teleskopgarnityr med skyddsrör av PE och med stor spalt mellan övre och nedre rör vilket förhindrar fastsättning.
- Stigarrör, dimension 90 mm av PE, vilket tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Anslutet med dragfast Combifläns upptill och nertill. Enkelt anpassningsbart till rätt längd.
- Mjuktätande slussventil DN 80 med rakt fritt genomlopp. In- och utvändigt elektrostatiskt behandlad med epoxy min. 250 my mot korrosion och beläggningar. Ventilen är byggd för lång livslängd och konstruktionen är helt underhållsfri.
- Automatisk dräneringsventil som standard är öppen understigande 0,2 bars tryck (2 mvp).
- Fotböj som är in- och utvändigt elektrostatiskt behandlad med epoxy min. 250 my mot korrosion och beläggningar.



Ulefos Brandpost



Betäckning

Ulefos körbara brandpostbetäckning är tillverkad av segjärn och målad med svart aquaprimer.

Den är enkelt fastsnäppbar till teleskopröret genom det svarvade spåret som passar klick-kopplingarna. Betäckningen har stora spethål för enkel öppning.

Kanten är fasad 45° för att undvika hyvelskador. Locket är märkt BP.



Teleskopisk BP-trumma

Ulefos teleskopiska brandposttrumma är en vidareutveckling av Wavins välkända brunnsprogram. Den korrugerade bottendelen av PVC, har unika egenskaper i samband med trafiklast och tjällyftning.

Ulefos teleskopiska brandposttrumma är montagevänlig tack vare låg vikt och enkelhet vid kapning till önskad höjd.



Teleskopröret av PVC har med sina klick-kopplingar den fördelen att betäckningen/teleskopröret inte delar sig i samband med efterjusteringar och markrörelser samt att regleringen till rätt höjd underlättas.



Bottenplatta

Ulefos bottenplatta av betong anpassad till den korrugerade bottendelen samt med styrning för brandpostens fot.

Ulefos Brandpost



Brandpost DN80 exklusive utloppskoppling inklusive
packning/bult för koppling
inkl. automatisk dränventil

RSK-nr	Art-nr	Justerområde	Längd	
420 83 29	BP180-11	1150-950	1150	
420 83 30	BP180-16	1550-1150	1550	
420 83 31	BP180-21	2150-1450	2150	
420 83 32	BP180-34	3100-1900	3100	
420 83 34	BP180-46	4650-2700	4650	
420 83 33	BP180-01	4650-950	enl. order	

exkl. automatisk dränventil

RSK-nr	Art-nr	Justerområde	Längd	
420 83 15	BP080-11	1150-950	1150	
420 83 16	BP080-16	1550-1150	1550	
420 83 17	BP080-21	2150-1450	2150	
420 83 18	BP080-34	3100-1900	3100	
420 83 20	BP080-46	4650-2700	4650	
420 83 19	BP080-01	4650-950	enl. order	



Komplett brandpost,
exkl. utloppskoppling,
inkl. aut. dränventil.
Flytande betäckning med teleskoprör

RSK-nr	Art-nr	Längd	Justerområde	Längd teleskoprör	
420 83 41	BP180-11K	1150	1150-950	750	
420 83 42	BP180-16K	1550	1550-1150	750	
420 83 43	BP180-21K	2150	2150-1450	750	
420 83 44	BP180-34K	3100	3100-1900	750	

RSK-nr som ingår: 420 83 29 -> 32, 420 83 40, 703 42 40, 235 82 49, 235 82 46*, 703 42 38

* Längd 3100 = Art.nr VK3000

Komplett brandpost,
exkl. utloppskoppling,
inkl. aut. dränventil.
Flytande betäckning med lång hals

RSK-nr	Art-nr	Längd	Justerområde	Längd betäckning hals	
420 83 45	BP180-11KL	1150	1150-950	300	
420 83 46	BP180-16KL	1550	1550-1150	300	
420 83 47	BP180-21KL	2150	2150-1450	300	
420 83 48	BP180-34KL	3100	3100-1900	300	


RSK-nr som ingår: 420 83 29 -> 32, 420 83 40, 705 96 44, 235 82 46*, 703 42 38

* Längd 3100 = Art.nr VK3000

Ulefos Brandpost

Flytande betäckning komplett med lock


För korrugerad brandposttrumma di 425
Segjärn



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	
705 97 40	UBET425-4		Spetthål, infälld packning	PUR	61	D400	
705 96 44	UBET425-3		Spetthål, självläsande, infälld packning	PUR	62	D400	

Flytande betäckning komplett med lock

För korrugerad brandposttrumma di 425
Segjärn



RSK-nr	Art-nr	Typ	Beskrivning	Packning	Vikt	Klass	
703 42 40	UBET425-2*		Spetthål		36	D400	
703 42 37		Löst lock	Spetthål		15	D400	

* Används med teleskoprör RSK 235 82 49

Teleskoprör dim 425 inklusive tätningssring



RSK-nr	Art-nr	Längd	
235 82 49	VT750	750	

Korrugerad bottendel dim 425



RSK-nr	Art-nr	Längd	
	VK1000	1000	
235 82 46	VK2000	2000	
	VK3000	3000	
235 82 47	VK6000	6000	

Bottenplatta, betong



RSK-nr	Art-nr	Bredd	
703 42 38	FBOTTEN500	Ø 500	

Ulefos Brandpost

Tillbehör

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
421 10 09	BPA	Utkoppskoppling Typ A, brandpostmutter	
421 10 17	BPB	Utkoppskoppling Typ B, bajonettkoppling inkl lock med vajer	
421 10 25	BPC	Utkoppskoppling Typ C, Billman	
	BPCLOCK	Lock med vajer till Typ C	
421 10 85	BPBLOCK	Lock med vajer till Typ B	
	BPBLOCK-PU	Lock inklusive O-ring och vajer till Typ B	
421 12 88	BPALOCK	Lock med lina till Typ A	
420 83 40	BPCB	Centreringsbult M10, sats till 1 st brandpost	
311 51 69	VSILICON	Siliconsmjörmedel, tub 50 gram	
235 82 59	VP425	Tätningring ø 425	



Multifix-Waflex

komplett fläns PN10. Dragfast koppling

RSK-nr	Art-nr	DN fläns	För rör Dy	
114 01 34	GMFWFL080-3	80	104-132	