


# Ulefos Spolpost

Med teleskopisk betäckning

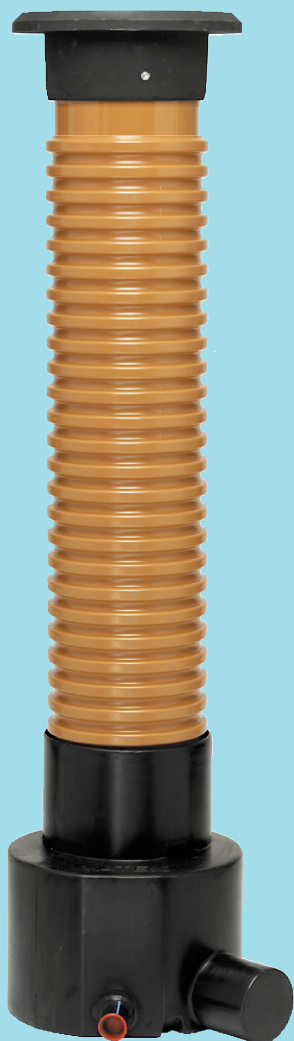


- **Komplett system med trumma och betäckning**
- **Lätt justerbar höjd**
- **Trumma och botten av plast för lätt hantering**
- **Enkel anslutning till vattenledningsnätet**

# Ulefos Spolpost

**Ulefos spolpost** är anpassad till våra förhållanden i Sverige och framtagen i samarbete med våra kunder. Spolposten tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Den är lätt att kapa till önskad längd och har låg vikt. Enkel anslutning till vattenledningsnätet med PE-anslutning. Levereras i en enhet. Den mjuktätande ventilen med fritt genomlopp ger bra strömningsegenskaper. Spolposten är utrustad med en automatisk dräneringsventil. Ulefos spolpostsystem är flexibelt och konstruerat för att passa i de flesta situationer. flexibelt samt utvecklat för att passa de flesta installationer.

1. Fyrkant 12 mm av rostfritt stål.
2. Utloppskoppling typ klokoppling av mässing.
3. Styrplatta av PE.
4. Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt stål.
5. Stigarrör av PE som tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Enkelt avkapningsbart till önskad höjd.
6. Mjuktätande servisventil med rakt fritt genomlopp. Ventilen är byggd för lång livslängd och konstruktionen är helt underhållsfri.
7. Automatisk dräneringsventil.

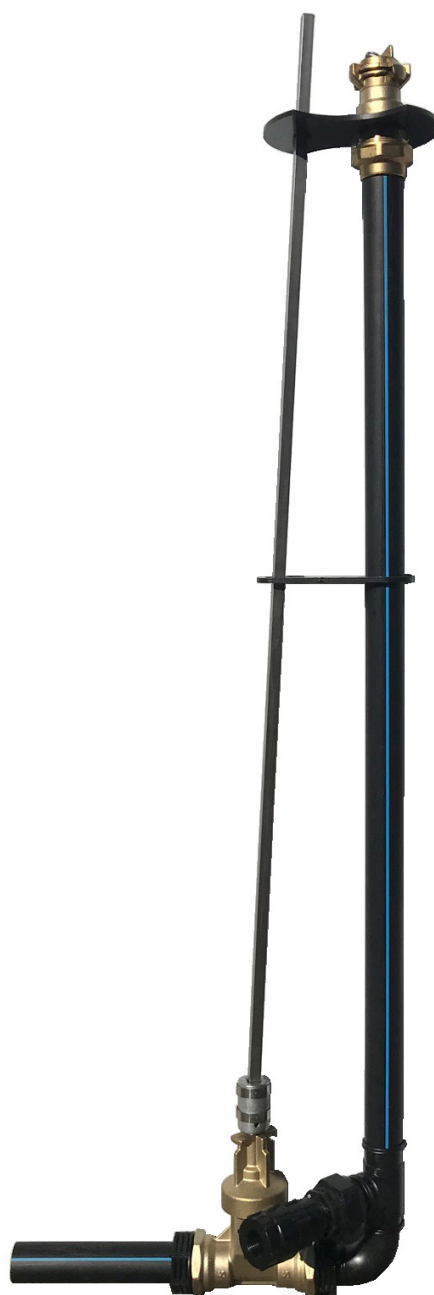

# Ulefos Spolpost



## Betäckning

Ulefos körbara brandpostbetäckning är tillverkad av segjärn och målad med svart aquaprimer.

Den är fastskruvad på teleskopröret. Betäckningen har dubbla spethål för enkel öppning.

Kanten är fasad 45° för att undvika hyvelskador. Locket är märkt SP.

## SP-trumma

Ulefos spolposttrumma är tillverkad av PP och har goda egenskaper i samband med trafiklast och tjällyftning. Den är montagevänlig tack vare sin låga vikt och är lätt att kapa ner till önskad höjd vid behov.

Spolposten levereras i en enhet för enkelt montage. Betäckningen är fastsatt i teleskopröret med 3 st bultar/muttrar av rostfritt stål. Anslutning av vattenledning och dagvatten i trummans nedre del.

- Betäckning tillverkad av segjärn
- Teleskoprör av PVC, Dy 200 mm
- Korrugerad trumma av PP, Dy 250 mm
- Bottendel av PE med tätningring
- PE-anslutning, dimension 40 mm
- Dagvattenanslutning, dimension 110 mm

**Ulefos Spolpost**, komplett med teleskopisk trumma och betäckning.  
PE-anslutning dim 40 mm  
Automatisk dräneringsventil

RSK-nr	Art-nr	Teleskopiområde	Normallängd	
421 19 93	SP40-15	1700-1400	1550	
421 19 94	SP40-20	2150-1850	2000	
421 19 95	SP40-25	2650-2350	2500	
	SP40-00		5000-800 enligt order	