



Dubbelband RT 2

rostfri. Spännvidd 10 mm

Vid beställning ange önskad spännvidd

Art-nr	Huvudledning DN	Fläns DN	Längd mm
RRT2100480	100	80	400
RRT2100410	100	100	400
RRT2125480	125	80	400
RRT2125410	125	100	400
RRT2150480	150	80	400
RRT2150410	150	100	400
RRT2150415	150	150	400
RRT2175480	175	80	400
RRT2175410	175	100	400
RRT2175415	175	150	400
RRT2200480	200	80	400
RRT2200410	200	100	400
RRT2200415	200	150	400
RRT2200520	200	200	500
RRT2250480	250	80	400
RRT2250410	250	100	400
RRT2250415	250	150	400
RRT2250520	250	200	500
RRT2300480	300	80	400
RRT2300410	300	100	400
RRT2300415	300	150	400
RRT2300520	300	200	500
RRT2350480	350	80	400
RRT2350410	350	100	400
RRT2350415	350	150	400
RRT2350520	350	200	500
RRT2400480	400	80	400
RRT2400410	400	100	400
RRT2400415	400	150	400
RRT2400520	400	200	500



Enkelband RG 1 Dubbelband RG 2 Trebånd RG 3

rostfri


Andra dimensioner kan beställas

RSK-nr	Art-nr	inv. gga.	Dy mm	Längd mm
Tillägg på valfri REP-muff		G15 (1/2")		681
		G20 (3/4")		746
		G25 (1")		868
		G32 (1 1/4")		1061
		G40 (1 1/2")		1161
		G50 (2")		1331
114 05 95	RRG2110300	G50	89-110	300
114 05 96	RRG2128300	G50	108-128	300
114 05 97	RRG2180300	G50	158-180	300
114 05 98	RRG2238300	G50	215-238	300
114 05 99	RRG2290300	G50	270-290	300

Ulefos Anbörningsbyglar

FÖR PE- OCH PVC-RÖR


Anbörningsbygel, typ 6079,
för PE- och PVC-rör,
invändig gänga,
med förstärkningsring
Rostfri bult och mutter

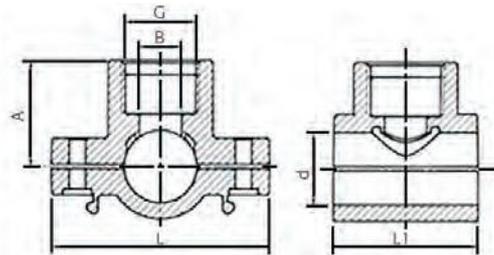

RSK-nr	Art-nr	d x G mm x inv.	B mm	L mm	L1 mm	A mm	Antal bultar	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 94 54	P6079-02015	20 x G15	10	70	45	33	2	62	PN 12,5	/400
250 94 55	P6079-02515	25 x G15	15	75	50	36	2	70	PN 12,5	/300
250 94 56	P6079-02520	25 x G20	15	75	50	37	2	73	PN 12,5	/300
250 94 57	P6079-03215	32 x G15	16	92	60	40	2	133	PN 12,5	/150
250 94 58	P6079-03220	32 x G20	19	92	60	41	2	135	PN 12,5	/150
250 95 51	P6079-03225	32 x G25	19	92	60	42	2	142	PN 12,5	/150
250 94 59	P6079-04015	40 x G15	16	92	60	46	2	141	PN 12,5	/150
250 94 60	P6079-04020	40 x G20	19	92	60	46	2	143	PN 12,5	/150
250 94 62	P6079-04025	40 x G25	25	92	60	49	2	151	PN 12,5	/150
250 94 63	P6079-05015	50 x G15	16	106	73	51	2	178	PN 12,5	/100
250 94 64	P6079-05020	50 x G20	21	106	73	52	2	180	PN 12,5	/100
250 94 65	P6079-05025	50 x G25	25	106	73	54	2	187	PN 12,5	/100
250 94 66	P6079-05032	50 x G32	25	106	73	58	2	212	PN 12,5	/100
250 94 67	P6079-06315	63 x G15	16	116	84	58	4	277	PN 12,5	/70
250 94 68	P6079-06320	63 x G20	20	116	84	59	4	280	PN 12,5	/70
250 94 69	P6079-06325	63 x G25	25	116	84	61	4	286	PN 12,5	/70
250 94 70	P6079-06332	63 x G32	32	116	84	66	4	308	PN 12,5	/60
250 95 12	P6079-06340	63 x G40	39	116	84	67	4	322	PN 12,5	/60
250 95 13	P6079-07515	75 x G15	16	122	98	64	4	369	PN 12,5	/60
250 95 14	P6079-07520	75 x G20	20	122	98	65	4	369	PN 12,5	/55
250 95 15	P6079-07525	75 x G25	25	122	98	67	4	376	PN 10	/55
250 95 16	P6079-07532	75 x G32	32	122	98	72	4	398	PN 10	/55
250 95 17	P6079-07540	75 x G40	40	122	98	73	4	411	PN 10	/50
250 95 18	P6079-07550	75 x G50	40	122	98	78	4	433	PN 10	/50
250 95 19	P6079-09015	90 x G15	16	141	105	72	4	453	PN 12,5	/45
250 95 20	P6079-09020	90 x G20	20	141	105	73	4	454	PN 12,5	/45
250 95 21	P6079-09025	90 x G25	25	141	105	75	4	460	PN 10	/45
250 95 22	P6079-09032	90 x G32	32	141	105	80	4	482	PN 10	/40
250 95 23	P6079-09040	90 x G40	40	141	105	81	4	493	PN 10	/40
250 95 24	P6079-09050	90 x G50	50	141	105	86	4	511	PN 10	/40
250 95 46	P6079-11015	110 x G15	16	165	116	83	4	561	PN 12,5	/45
250 95 25	P6079-11020	110 x G20	20	165	116	84	4	562	PN 12,5	/45
250 95 26	P6079-11025	110 x G25	25	165	116	87	4	566	PN 10	/36
250 95 27	P6079-11032	110 x G32	32	165	116	91	4	588	PN 10	/36
250 95 28	P6079-11040	110 x G40	40	165	116	92	4	600	PN 10	/36
250 95 30	P6079-11050	110 x G50	50	165	116	97	4	615	PN 10	/30
250 95 31	P6079-12520	125 x G20	20	184	124	91	6	749	PN 12,5	/30
250 95 32	P6079-12525	125 x G25	25	184	124	94	6	754	PN 10	/30
250 95 33	P6079-12532	125 x G32	32	184	124	98	6	779	PN 10	/30
250 95 34	P6079-12540	125 x G40	40	184	124	99	6	781	PN 10	/30
250 95 35	P6079-12550	125 x G50	50	184	124	104	6	796	PN 10	/25
250 95 36	P6079-14025	140 x G25	25	201	136	101	6	893	PN 10	/24
250 95 38	P6079-14032	140 x G32	32	201	136	106	6	912	PN 10	/24
250 95 39	P6079-14040	140 x G40	40	201	136	107	6	922	PN 10	/24
250 95 40	P6079-14050	140 x G50	50	201	136	112	6	938	PN 10	/20
250 95 41	P6079-16025	160 x G25	25	223	145	116	6	1039	PN 10	/20
250 95 42	P6079-16032	160 x G32	32	223	145	117	6	1061	PN 10	/20
250 95 43	P6079-16040	160 x G40	40	223	145	118	6	1071	PN 10	/20
250 95 44	P6079-16050	160 x G50	50	223	145	123	6	1080	PN 10	/20
250 95 47	P6079-18025	180 x G25	25	245	154	122	6	1300	PN 10	/16
250 95 48	P6079-18032	180 x G32	32	245	154	127	6	1319	PN 10	/16
250 95 49	P6079-18040	180 x G40	40	245	154	128	6	1327	PN 10	/16
250 95 50	P6079-18050	180 x G50	50	245	154	133	6	1334	PN 10	/16

Ulefos Anbörningsbyglar

FÖR PE- OCH PVC-RÖR

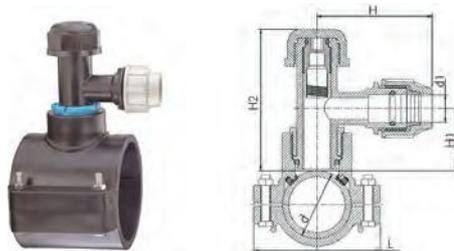

Anbörningsbygel, typ 6540, för PE/PVC-rör, för anborring under tryck, med inbyggt borr, vridbart utlopp 360°

RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	H mm	L mm	L1* mm	H1 mm	H2 mm	Antal bultar	Vikt gram/st	PN vatten	Förpackning st påse/kartong
250 95 61	P6540-06332	63 x 32	111	116	84	57	130	4	614	PN 16	1/40
250 95 62	P6540-07532	75 x 32	111	122	98	57	130	4	725	PN 16	1/30
250 95 63	P6540-09032	90 x 32	111	141	105	58	131	4	781	PN 16	1/25
250 95 64	P6540-11032	110 x 32	111	165	116	59	132	4	902	PN 16	1/20
250 95 65	P6540-12532	125 x 32	111	184	124	58	131	6	1088	PN 16	1/16
250 95 66	P6540-14032	140 x 32	111	201	136	59	132	6	1228	PN 16	1/14
250 95 67	P6540-16032	160 x 32	111	223	145	59	132	6	1374	PN 16	1/10
250 95 68	P6540-18032	180 x 32	111	245	154	60	133	6	1640	PN 16	1/8



PN12



PNK12

Nyckel av automatstål
till skär i anbörningsbygel
typ 6540

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	Förpackning st/ask
242 07 66	PN12	Sexkantnyckel 12x200mm för spärrskaft	0.2	1/-
242 07 67	PNK12	Sexkantnyckel T-kors 12mm	0.5	1/-