

Ulefos Flänspackning med stålslägg

DN 25-1200

Användningsområde och egenskaper



- Användningsområde: Dricksvatten
- EPDM gummi enligt SS-EN 681-1
- DVGW W270, BGA KTW
- EN 1514-1
- Med inbyggd O-ringseffekt

Större storlekar och material i NBR gummi för olja, gas och avlopp finns på förfrågan

Flänspackning med stålslägg

EPDM-gummi

Dricksvattengodkända enligt DVGW W270
SS-EN 681-1, SS-EN 1514-1

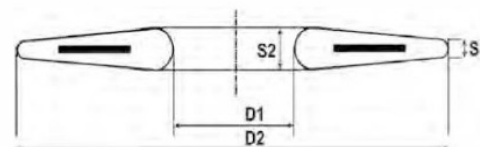

RSK-nr	Art-nr	DN	d PE mm	D1 mm	D2 mm	S1 mm	S2 mm	Moment Nm	Vikt kg/st	PN
150 81 92	PS20-025	25	32	34	71	3	4	21	0,1	10/16/25/40
150 81 93	PS20-032	32	40	43	82	3	4	36	0,1	10/16/25/40
150 81 94	PS20-040	40	50	49	92	3	4	45	0,1	10/16/25/40
150 50 60	PS20-050	50	63	61	107	4	5	58	0,2	10/16/25/40
150 50 61	PS20-065	65	75	77	127	4	5	77	0,2	10/16/25/40
150 50 62	PS20-080	80	90	89	142	3	4	45	0,3	10/16
150 50 63	PS20-100	100	110/125	115	162	4	5	49	0,3	10/16
150 50 64	PS20-125	125	140	141	192	4	5	64	0,3	10/16
150 50 65	PS20-150	150	160/180	169	218	4	5	89	0,4	10/16
150 50 66	PS20-200	200	200/225	220	273	5	6	123	0,5	10/16
150 50 67	PS20-250	250	250/280	273	328	5	6	123	0,5	10
150 50 68	PS20-300	300	315	324	378	5	6	123	0,5	10
150 50 69	PS20-350	350	355	356	438	7	9	133	0,5	10
150 50 70	PS20-400	400	400	407	489	6	7	160	0,5	10
	1000450	450		470	540	7	9	188	0,65	10
150 50 71	PS20-500	500	450/500	508	594	6	7	188	0,7	10
150 50 72	PS20-600	600	560/630	610	695	6	7	250	0,8	10
	1000700	700	710	712	810	7	8	250	0,9	10
	1000800	800	800	813	917	7	8	270	1	10
	1000900	900	900	915	1017	7	8	300	1,3	10
	1001000E	1000	1000	1016	1124	7	8	333	2,5	10
	1001200	1200	1200	1220	1341	8	10	400	4,9	10

