

Elektrosvetsning

KOMPLETT SORTIMENT MED TILLBEHÖR



Ulefos Elektrosvetsrördelar samt Svetsautomater och Skrapverktyg

PLASSON HAR I DRYGT 40 ÅR varit en världsledande tillverkare av högkvalitativa plastrördelar. Plassons elektrosvetsrördelar är tillverkade för att tillgodose alla de högt ställda krav som ställs på dagens moderna trycksatta vatten- och avloppsledningssystem. Kvaliteten på produkterna, tillsammans med det högteknologiska SmartFuse-systemet, gör att Plasson kan erbjuda marknadens mest ekonomiska och säkerhetsanpassade sortiment för elektrosvetsning.

SmartFuse

Elektrosvetsrördelarna tillsammans med Plassons svetsmaskiner bildar SmartFuse-systemet vilket innebär att svetsprocessen utförs helt automatiskt upp till 400 mm. Hela svetsprocessen är datorkontrollerad vilket minimerar felkällorna under svetsning och säkerställer täta svetsfogar med lång livslängd.

TEKNISK DATA

Tryckklass

Elektrosvetsrördelarna är tillverkade i tryckklass PN16 för vatten och PN10 för gas (ej skarvmuff light eller om annat anges).

Svetsbara rör - PE80, PE100

Rördelar upp till 75 mm är svetsbara med rör SDR 7-11 om inte annat anges.
Rördelar från 90 mm och uppåt är svetsbara med rör SDR 7-17 om inte annat anges.

Material

Alla elektrosvetsrördelar är tillverkade av materialet PE100 vilket överensstämmer med internationella standarder för dricksvatten och gas. Metallförstärkningar är tillverkade av rostfritt stål A2. Förstärkningar, bultar och muttrar till elektrosvetsbyglar är tillverkade av galvaniserat stål (elförzinkning).

Standarder

Rördelssortimentet är konstruerat, testat och kontrollerat enligt Plassons interna normer. Dessa normer uppfyller kraven enligt SS-EN 1555, SS-EN 12201.

Kvalitet

Plasson är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001. Arbetsrutinerna enligt ISO 9001 ålägger företaget sträng kontroll genom hela tillverkningsprocessen.

Svetsning


Plassons rördelssortiment kan användas med Plassons helautomatiserade svetsmaskiner eller med alla på marknaden förekommande svetsmaskiner med streckkodsläsare. Varje rördel levereras komplett med streckkod, för inläsning av värden på svetsparametrar och kod för spårbarhet. Rördelarna har smältindikatorer för optisk kontroll efter genomförd svetsning. Plassons unika svetsrördelar har ALLTID samma svetstid oavsett omgivande temperatur. Rördelarnas anslutningsstift har dimension 4,0 mm. Rördelarna kan svetsas i temperaturer från -10°C till +45°C. Vid lägre temperaturer - kontakta Ulefos.



PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Skarvmuff,

typ 9014, PE100, med centrumstopp* som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
SmartFuse upp t.o.m 400 mm




RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
242 78 31	P9014-025	25	82	40	40	38	38	60/480	
242 78 32	P9014-032	32	90	44	44	41	60	64/312	
242 78 33	P9014-040	40	98	46	55	45	98	50/200	
242 78 34	P9014-050	50	101	49	68	50	150	33/132	
242 78 35	P9014-063	63	118	57	82	57	230	18/72	
242 78 36	P9014-075	75	126	62	98	63	344	12/48	
242 78 37	P9014-090	90	148	73	117	69	567	/38	
242 78 38	P9014-110	110	163	80	140	79	807	/23	
242 78 39	P9014-125	125	173	85	157	87	1076	/18	
242 78 40	P9014-140	140	182	89	175	94	1339	/10	
242 78 41	P9014-160	160	198	97	193	106	1822	/6	
242 78 42	P9014-180	180	212	104	224	114	2553	/4	
242 78 43	P9014-200	200	223	110	249	126	3260	/4	
242 78 44	P9014-225	225	240	118	280	140	4260	/4	
242 78 45	P9014-250	250	246	121,5	301	150,2	4461	/2	
242 78 46	P9014-280	280	275	136	339	166	6140	/1	
242 78 47	P9014-315	315	284	140	381	184	8720	/1	
242 78 48	P9014-355	355	280	138	430	204	10384	/1	
*242 78 49	P9014-400	400	296	146	484	226	13866	/1	
242 78 50	P9014-450	450	310	155	518	255	15600	/1	
242 78 51	P9014-500	500	340	170	576	283	21800	/1	
242 78 52	P9014-560	560	376	188	645	317	29900	/1	
242 78 53	P9014-630	630	418	209	726	356	41900	/1	
242 78 54	P9014-710	710	472	236	853	400	55700	/1	
243 44 31	P9014-800	800	500	250	955	450	87000	/1	

*Upp tom dim. 400 mm

Skarvmuff Light,

typ 6014, PE100
Med centrumstopp som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
PN10 vatten, PN4 gas
SmartFuse upp t.o.m 400 mm




RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
*243 00 50	P6014-040	40	90	43,5	56	47	98	/200	
*243 00 52	P6014-063	63	118	57	77	57	160	/112	
*243 00 53	P6014-075	75	126	61	90	63	230	/60	
*242 78 12	P6014-090	90	148	72	108	69	352	/44	
*242 78 13	P6014-110	110	163	80	131	79	544	/25	
**242 78 14	P6014-125	125	173	85	149	87	727	/20	
**242 78 15	P6014-140	140	182	89	167	94	910	/12	
**242 78 16	P6014-160	160	198	97	193	104	1350	/6	
**242 78 17	P6014-180	180	212	104	215	114	1618	/5	
**242 78 18	P6014-200	200	226	112	235	127	2100	/4	
**242 78 19	P6014-225	225	241	120	264	141	2780	/4	
**242 78 20	P6014-250	250	256	126	293	155	3728	/2	
**242 78 21	P6014-280	280	275	135	332	166	5395	/1	
**242 78 22	P6014-315	315	284	140	374	184	6802	/1	
**242 78 23	P6014-355	355	280	138	421	204	8544	/1	
**242 78 24	P6014-400	400	296	146	474	227	12000	/1	
**242 78 56	P6014-450	450	310	155	518	255	11720	/1	
**242 78 57	P6014-500	500	340	170	576	283	16010	/1	
**242 78 58	P6014-560	560	376	188	645	317	21510	/1	
242 78 59	P6014-630	630	418	209	726	356	30800	/1	
242 78 99	P6014-710	710	472	236	817	400	43100	/1	
242 79 59	P6014-800	800	500	250	913	450	57300	/1	
***255 58 34	P6014-900								

*Svetsbar med PE-rör SDR 11-26 **Svetsbar med PE-rör SDR 11-33 ***Kommer inom kort


PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Förminskning

Typ 9114, PE100
stift 4,0 mm

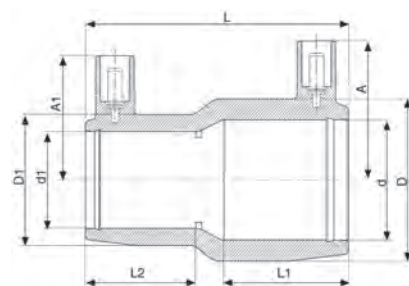

RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	L mm	A mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 16 35	P9114-032025	32 x 25	80	42	39	39	35	44	36	55	45/360	
241 16 36	P9114-040032	40 x 32	90	47	42	44	39	56	44	93	20/160	
241 16 37	P9114-050032	50 x 32	98	52	44	48	39	68	44	123	32/128	
241 16 38	P9114-050040	50 x 40	98	52	48	48	44	68	56	136	32/128	
241 16 39	P9114-063032	63 x 32	118	58	44	57	39	82	44	225	24/96	
241 16 40	P9114-063040	63 x 40	118	58	48	57	44	82	56	225	24/96	
241 16 41	P9114-063050	63 x 50	118	58	53	57	49	82	68	225	20/80	
241 16 42	P9114-075063	75 x 63	126	65	58	61	57	98	82	290	/65	
241 16 43	P9114-090050	90 x 50	142	77	52	72	49	117	68	430	/41	
241 16 44	P9114-090063	90 x 63	144	77	59	72	58	117	82	440	/44	
241 17 61	P9114-090075	90 x 75	145	77	66	71	61	117	98	486	/41	
241 16 45	P9114-110063	110 x 63	158	83	59	80	58	140	98	627	/32	
241 16 46	P9114-110090	110 x 90	161	83	73	80	72	140	117	695	/23	
241 16 47	P9114-125090	125 x 90	173	87	69	85	72	156	117	920	/18	
241 16 48	P9114-125110	125 x 110	173	87	79	85	80	156	140	1025	/18	
241 16 49	P9114-160090	160 x 90	192	104	69	96	73	200	117	1440	/12	
241 16 50	P9114-160110	160 x 110	193	104	79	96	80	200	140	1520	/12	
241 16 51	P9114-160125	160 x 125	194	104	87	96	85	200	157	1570	/6	
241 16 52	P9114-180125	180 x 125	211	114	87	105	85	224	157	2060	/6	

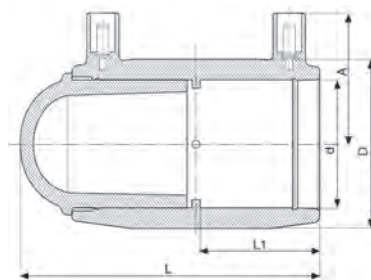

Ändhuv


Typ 9124, PE100
stift 4,0 mm

RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 16 54	P9124-025	25	92	40	36	38	38	50/400	
241 16 55	P9124-032	32	103	44	44	41	77	30/240	
241 16 56	P9124-040	40	114	48	55	45	128	20/160	
241 16 57	P9124-050	50	121	49	68	50	200	30/120	
241 16 58	P9124-063	63	142	57	82	57	331	18/72	
241 16 59	P9124-075	75	156	62	98	63	496	10/48	
241 16 60	P9124-090	90	183	73	117	69	825	/30	
241 16 61	P9124-110	110	206	80	140	79	1250	/20	
241 16 62	P9124-125	125	222	85	157	87	1680	/15	
241 16 63	P9124-140	140	237	89	176	94	2150	/10	
241 16 64	P9124-160	160	261	97	200	104	2980	/6	
241 16 65	P9124-180	180	283	104	223	114	4100	/4	
241 16 66	P9124-200	200	289	110	249	126	5260	/4	
241 16 67	P9124-225	225	318	119	280	140	7260	/2	
241 16 68	P9124-250	250	344	120	310	155	9440	/1	

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

T-rör


Typ 9044, PE100
stift 4,0 mm

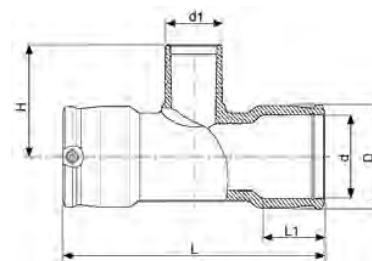

RSK-nr	Art-nr	d x d1x d mm	L mm	L1 mm	D mm	H mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 16 22	P9044-025	25 x 25 x 25	104	40	44	43	113	42/168	
241 16 23	P9044-032	32 x 32 x 32	104	39	44	74	99	18/144	
241 16 24	P9044-040	40 x 40 x 40	121	43	56	90	176	24/96	
241 16 25	P9044-050	50 x 50x50	139	63	68	102	270	14/56	
241 16 26	P9044-063	63 x 63 x 63	166	58	82	119	434	8/32	
241 16 27	P9044-075	75 x 75 x 75	187	61	97	126	630	/26	
241 16 28	P9044-090	90 x 90 x 90	293	71	112	137	1090	/15	
241 16 29	P9044-110	110 x 110 x 110	328	72	143	160	1965	/8	
241 16 30	P9044-125	125 x 125 x 125	381	85	163	177	2950	/4	
241 16 31	P9044-160	160 x 160 x 160	443	86	212	206	4700	/3	
241 16 32	P9044-180	180 x 180 x 180	420	104	244	250	7240	/2	
241 17 68	P9044-200	200 x 200 x 200	447	112	261	265	8800	/1	
241 17 69	P9044-225	225 x 225 x 225	492	120	294	290	12200	/1	
241 17 70	P9044-250	250 x 250 x 250	538	129	326	315	16600	/1	

T-rör

Typ 9144,
förminskat avstick,
PE100, stift 4,0 mm

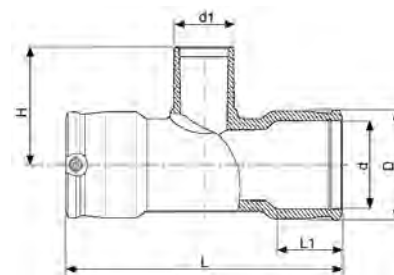


RSK-nr	Art-nr	d x d1x d mm	L mm	L1 mm	D mm	H mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 18 10	P9144-040032	40x32x40	121	43	56	75	152	96	
241 18 11	P9144-050032	50x32x50	139	49	68	86	228	64	
241 18 13	P9144-063032	63 x 32 x 63	166	58	82	93	370	32	
241 18 19	P9144-110063	110 x 63 x 110	328	68	143	134	1705	9	
241 18 21	P9144-125110	125 x 110 x 125	381	85	163	161	2805	5	
241 18 22	P9144-160110	160 x 110 x 160	443	86	199	193	4450	3	
241 18 23	P9144-180110	180 x 110 x 180	420	104	244	219	6270	2	
241 18 26	P9144-200110	200 x 110 x 200	447	112	261	201	7300	2	
241 18 27	P9144-225110	225 x 110 x 225	492	120	294	225	10000	1	
241 18 28	P9144-250110	250 x 110 x 250	538	129	326	240	13500	1	

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Vinkel 90°


Typ 9054, PE100
stift 4,0 mm



RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 15 81	P9054-025	25	66	35	36	38	52	40/320	
241 15 82	P9054-032	32	79	39	44	43	90	24/192	
241 15 83	P9054-040	40	93	43	56	47	145	15/120	
241 15 84	P9054-050	50	109	48	67	52	221	18/72	
241 15 85	P9054-063	63	132	58	82	58	333	10/40	
241 15 86	P9054-075	75	158	70	97	63	530	/33	
241 15 87	P9054-090	90	210	78	112	70	866	/16	
241 15 88	P9054-110	110	243	81	143	80	1519	/9	
241 15 89	P9054-125	125	272	85	163	87	2360	/6	
241 15 78	P9054-140	140	315	92	183	95	2974	/4	
241 15 90	P9054-160	160	320	86	199	134	3910	/3	
241 15 91	P9054-180	180	413	105	244	114	7760	/2	
241 15 92	P9054-200	200	448	112	202	125	7150	/1	
241 15 93	P9054-225	225	497	120	227	140	9900	/1	
241 15 94	P9054-250	250	548	128	326	151	16619	/1	

Vinkel 45°

Typ 9064, PE100
stift 4,0 mm

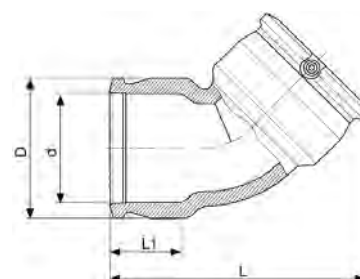

RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 15 95	P9064-032	32	95	39	44	43	75	60/240	
241 15 96	P9064-040	40	108	43	55	47	125	40/160	
241 15 97	P9064-050	50	124	49	68	52	196	24/96	
241 15 98	P9064-063	63	149	58	82	58	270	12/60	
241 15 99	P9064-075	75	180	70	97	63	437	/40	
241 16 00	P9064-090	90	241	78	112	70	759	/22	
241 16 01	P9064-110	110	271	81	143	80	1269	/12	
241 16 02	P9064-125	125	301	85	163	87	2030	/8	
241 15 79	P9064-140	140	376	92	183	95	2471	/5	
241 16 03	P9064-160	160	344	86	199	134	3325	/4	
241 16 04	P9064-180	180	434	105	244	114	6150	/2	
241 16 05	P9064-200	200	472	112	202	125	7050	/1	
241 16 06	P9064-225	225	520	120	227	140	9800	/1	
241 16 07	P9064-250	250	571	128	326	151	13030	/1	


Ulefos Elektrosvetsning

JUSTERBAR- & 22,5° VINKEL

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Vinkel 22,5°


Typ 9024, PE100
stift 4,0 mm



RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 16 08	P9024-090	90	225	70	112	70	665	/22	
241 16 09	P9024-110	110	249	69	143	80	1160	/14	
241 16 10	P9024-125	125	273	85	163	87	1860	/8	
241 16 11	P9024-160	160	305	86	199	134	2960	/5	
241 16 12	P9024-180	180	387	105	244	114	5370	/2	

Justerbar vinkel


typ 9474,
dubbelsidig, max 24°, PE100, stift
4,0 mm

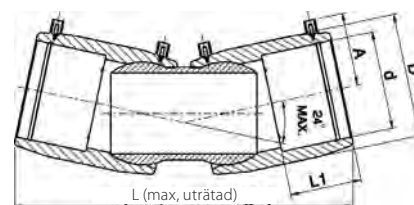

RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
252 65 59	P9474-090	90	341	72	116	77			
241 16 13	P9474-110	110	362	80	140	83	2030	/8	
241 16 14	P9474-125	125	382	85	157	95	2630	/8	
241 16 15	P9474-160	160	456	92	200	114	4500	/3	
241 16 16	P9474-180	180	511	104	224	128	7500	/2	
241 17 65	P9474-200	200	512	104	250	125	9733	/2	
252 65 57	P9474-225	225	600	105	282	141	13230	/2	
252 65 61	P9474-250	250							

Justerbar vinkel

typ 9475,
enkelsidig, max 12°, PE100,
stift 4,0 mm

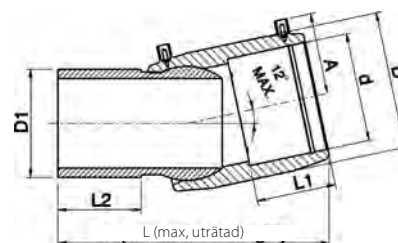

RSK-nr	Art-nr	d x D1 mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
252 65 60	P9475-090	90	258	72	116	77			
241 16 17	P9475-110	110 x 100	276	80	140	85	1270	/12	
241 16 18	P9475-125	125 x 125	292	85	157	90	1740	/12	
241 16 19	P9475-160	160 x 160	335	96	200	100	3150	/4	
241 16 20	P9475-180	180 x 180	365	104	223	138	4370	/3	
241 17 66	P9475-200	200 x 200	370	104	250	125	6172	/2	
252 65 58	P9475-225	225	426	105	282	141	8340	/2	
252 65 62	P9475-250	250							


Ulefos Elektrosvetsning

PE-RT SKARVMUFF, T-RÖR, 90°

Kontakta Ulefos för aktuell tryckklass

Skarvmuff PE-RT


PE 100, med centrumstopp som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
SmartFuse upp t.o.m. 400 mm



RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
255 59 78		25	82	40	40	38	38	60/480	
255 59 79		32	90	44	44	60	60	64/256	
255 59 80		40	98	46	55	45	98	50/200	
255 59 81		50	101	49	68	50	150	33/132	
255 59 82		63	118	57	82	57	230	18/72	
255 59 83		90	148	73	117	69	567	/38	
255 59 84		110	163	80	140	79	807	/23	
255 59 85		160	198	97	193	106	1822	/6	

T-rör PE-RT


PE 100, med centrumstopp som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
SmartFuse upp t.o.m. 400 mm

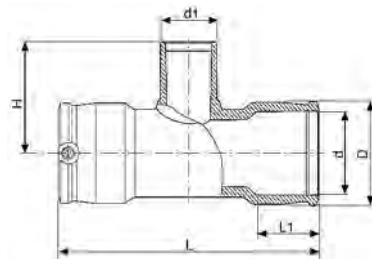

RSK-nr	Art-nr	dxd1xd mm	L mm	L1 mm	D mm	H mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
253 19 53		63x63x63	166	58	82	119	434	8/32	

Vinkel 90° PE-RT

PE 100, med centrumstopp som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
SmartFuse upp t.o.m. 400 mm




RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
252 66 23		32	79	39	44	43	90	24/192	
252 66 24		40	93	43	56	47	145	15/120	
252 66 25		63	132	58	82	58	333	10/60	

Kontakta Ulefos för aktuell tryckklass

Vinkel 45° PE-RT

PE 100, med centrumstopp som kan avlägsnas, stift 4,0 mm
SmartFuse upp t.o.m. 400 mm



RSK-nr	Art-nr	d mm	L mm	L1 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
252 66 26		32	95	39	44	43	75	60/240	
252 66 27		40	108	43	55	47	125	40/160	

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Svetsboja

typ 9099, PE 100

För PE-rör dim. 160-1600 mm



RSK-nr	Art-nr	PE förankring	Vikt kg	Förpackning st kartong
241 31 81	P9099	PE förankring, klarar 3100 kg axiell kraft	0,3	60

Förankringsverktyg Svetsboja

För att uppnå rätt anslutningsstryck innan svetsning





RSK-nr	Art-nr	PE förankring
	P4704	Transportlåda med förankringsverktyg för Svetsboja

Anbörningsbygel

typ 9384,

invändigt gängat avstick med metallförstärkt utlopp, PE100, stift 4,0 mm



RSK-nr	Art-nr	d x G mm	B mm	H mm	L mm	Vikt gram/s	Kartong liten/stor	Max håldiam.
241 16 72	P9384-06332	63 x G32	100	53	118	595	12/48	33
241 16 73	P9384-07532	75 x G32	117	53	118	605	10/40	33
241 16 74	P9384-09040	90 x G40	128	43	118	930	7/14	39
*241 16 75	P9384-09050	90 x G50	158	76	176	1379	/14	46
241 16 76	P9384-11040	110 x G40	143	53	142	990	/12	39
*241 16 77	P9384-11050	110 x G50	158	76	176	1530	/12	46
241 16 78	P9384-12540	125 x G40	159	53	159	1029	/12	39
*241 16 79	P9384-12550	125 x G50	167	76	176	1545	/12	46
241 16 80	P9384-14040	140 x G40	175	53	175	1072	/10	39
*241 16 81	P9384-14050	140 x G50	173	76	176	1625	/10	46
241 16 82	P9384-16040	160 x G40	196	53	196	1134	/10	39
*241 16 83	P9384-16050	160 x G50	177	76	176	1545	/10	46
241 16 84	P9384-18040	180 x G40	216	53	216	1200	/10	39
*241 16 85	P9384-18050	180 x G50	182	76	176	1548	/10	46
*241 16 86	P9384-20050	200 x G50	202	76	176	1558	/10	46
*241 16 87	P9384-22550	225 x G50	227	76	176	1570	/10	46
*241 16 88	P9384-25050	250 x G50	252	76	176	1583	/10	46



* Med bandunderdel. Endast anbörning efter svetsning

Anbörningsbygel Toploading

typ 9384, PE100,

stift 4,0 mm

Inv. gänga av mässing



RSK-nr	Art-nr	d x G mm	B mm	H mm	L mm	Vikt gram/s	Kartong liten/stor	Max håldiam.
241 17 71	P9384-40050	250-400 x G50	315	77	300	1950	8	46
241 17 72	P9384-71050	450-800 x G50	315	77	300	1975	8	46

OBS! Se även sida med Toploadingverktyg

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Toploadingverktyg

För att uppnå rätt anläggningstryck innan svetsning



PCT160



PCTS280710



PCTS4701009

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
	PCTS280710	Transportlåda med spännband, spärrhandtag samt rundningshuvud	9,50	
	PCT110	Tryckplatta till anslutning 110 mm	2,70	
	PCT110S	Tryckplatta till anslutning 110 mm, delbar	2,70	
	PCT160	Tryckplatta till anslutning 160 mm	2,40	
	PCT160S	Tryckplatta till anslutning 160 mm, delbar	2,40	
	PCTS4701009	Transportlåda med spännband, spärrhandtag, för toploading utl ≥ 180mm	21,5	
	PCT225S	Tryckplatta till anslutning 225 mm, delbar samt rundningsring		
	PCT250S	Tryckplatta till anslutning 250 mm, delbar samt rundningsring		
	PCT400S	Tryckplatta till anslutning 400 mm, delbar		

Skrapverktyg Toploading

eldriven, inklusive transportväska



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
	PRSTOP	För anslutning mot fast elnät eller elgenerator	9,90	
	PRSTOP-B	Batteridriven	8,90	

Hålsåg Toploading


inkl SDS-max adapter, centrumborr och transportlåda



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
	PTOPBORR-090	För anslutning 90 mm		
	PTOPBORR-110	För anslutning 110 mm	3,50	
	PTOPBORR-160	För anslutning 160 mm	4,30	
	PTOPBORR-225	För anslutning 225 mm		
	PTOPBORR-250	För anslutning 250 mm	3,76	

Grenbygel Light Toploading

typ 7584, PE 100 SDR 17, PN10 vatten stift 4,0 mm





RSK-nr	Art-nr	d x d1t mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
	P7584-450x225*	315-450x225	359	130	400	145	3700	1/	
	P7584-630x225*	450-630x225	389	130	400	145	3740	1/	
	P7584-800x225*	630-800x225	407	130	400	145	3835	1/	

*Svetsbar med PE-rör SDR 17-33

PN16 vatten, PN10 gas
om inte annat anges

Grenbygel,

typ 9584, PE100,
stift 4,0 mm






RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	Vikt gram/st	Max håldiameter	Kartong liten/stor	
241 17 32	P9584-063032	63 x 32	103	61	51	118	380	23	14/56	
241 17 33	P9584-075032	75 x 32	117	61	51	118	420	23	12/48	
241 17 35	P9584-075063	75 x 63	117	97	87	118	508	45	8/32	
241 17 36	P9584-090032	90 x 32	128	61	50	118	505	23	8/32	
241 17 37	P9584-090063	90 x 63	124	97	87	118	573	45	6/24	
241 17 38	P9584-110032	110 x 32	145	61	51	142	552	23	6/24	
241 17 39	P9584-110063	110 x 63	145	97	87	142	635	45	/20	
*241 17 40	P9584-110090	110 x 90	158	107	90	142	575	68	/18	
241 17 41	P9584-125032	125 x 32	162	61	51	159	620	23	/24	
241 17 43	P9584-125063	125 x 63	162	97	87	159	703	45	/16	
*241 17 44	P9584-125090	125 x 90	167	107	90	159	990	68	/18	
241 17 45	P9584-140032	140 x 32	178	61	51	175	650	23	/24	
241 17 46	P9584-140063	140 x 63	178	97	87	175	732	45	/16	
*241 17 47	P9584-140090	140 x 90	174	107	90	175	770	68	/16	
241 17 48	P9584-160032	160 x 32	199	61	51	196	708	23	/16	
241 17 49	P9584-160063	160 x 63	199	97	87	196	804	45	/16	
*241 17 50	P9584-160090	160 x 90	177	107	90	196	990	68	/16	
	**P9584-160110	160x110	219	110	84	263	1300	89	/6	
241 17 51	P9584-180032	180 x 32	219	61	51	216	650	23	/16	
241 17 52	P9584-180063	180 x 63	219	97	87	216	760	45	/12	
*241 17 53	P9584-180090	180 x 90	182	107	90	216	800	68	/15	
	**P9584-180110	180x110	229	110	84	263	1200	89		
*241 17 54	P9584-200063	200 x 63	202	103	91	176	879	47	/15	
*241 17 55	P9584-200090	200 x 90	202	107	90	176	900	68	/15	
	**P9584-200110	200x110	277	111	84	295	1630	89	/6	
*241 17 56	P9584-225063	225 x 63	229	106	88	176	930	47	/15	
*241 17 57	P9584-225090	225 x 90	252	107	90	176	1026	68	/15	
	**P9584-225110	225x110	272	111	84	295	1500	89	/6	
*241 17 58	P9584-250063	250 x 63	259	103	91	176	970	47	/15	
*241 17 60	P9584-250090	250 x 90	259	107	90	176	990	68	/15	
	**P9584-250110	250x110	280	111	84	295	1310	89		
*241 17 63	P9584-280090	280 x 90	252	107	90	176	990	68	/10	
*241 17 64	P9584-315090	315 x 90	252	107	90	176	990	68	/15	

* Med bandunderdel. Endast anbörning efter svetsning

** Med vajerunderdel och 16 mm stös för provtryckning innan anbörning. Endast anbörning efter svetsning

Grenbygel Toploading

typ 9584T, PE100,
stift 4,0 mm,
med 16 mm stös för provtryckning
innan anbörning



RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	Vikt gram/st	Max håldiameter	Kartong liten/stor	
	P9584T-400090	250-400x90	305	102	115	300	1510		/17	
241 18 30	P9584T-400110	250-400x110	305	117	104	300	1650	84	/6	
241 18 32	P9584T-400160	250-400x160	305	132	119	300	2167	125	/5	
253 55 93	P9583T-400250	400x250	390	140	200	300				
241 18 68	P9584T-710110	450-800x110	315	117	105	300	1601	84	/7	
241 18 70	P9584T-710160	450-800x160	315	130	115	300	2017	125	/6	
253 55 94	P9583T-630250	560-630x250	400	225	203	420				
*253 55 95	P9583T-630400	630x400	520	209	258	620				

* Kommer inom kort.


OBS! Se även sida med Toploadingverktyg

PPLASSON

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Grenbygel Toploading Fläns



typ 9594T, PE100,
stift 4,0 mm

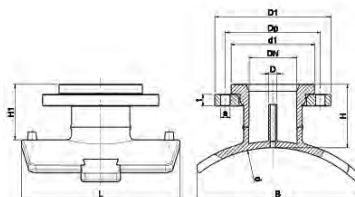

RSK-nr	Art-nr	d x DN mm	B mm	H mm	L mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
	P9594T-40080	250-400x80	305	115	300	2930	/4	
	P9594T-400100	250-400x100	309	121	300	3390	/5	
	P9594T-400150	250-400x150	305	132	300	6330	/4	
	P9594T-800150	450-800x150	315	132	300	6300	/4	

Rep Toploading



typ 9524, PE100
stift 4,0 mm



RSK-nr	Art-nr	d mm	B mm	H mm	L mm	D mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
	P9524-250900	250-900	305	30	300	70	1330	/12	

Anbörningsbygel

typ 9634, för anbörning
under tryck, PE100, med inbyggd
bör, stift 4,0 mm

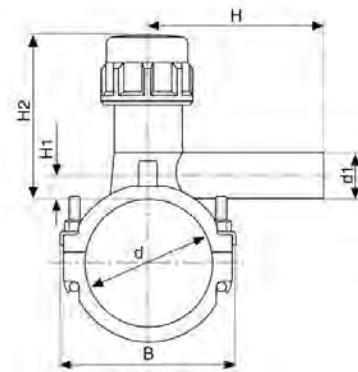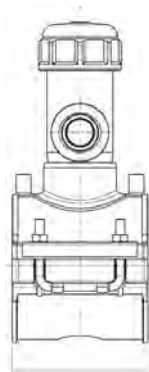

RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	H mm	B mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Huv	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
241 16 90	P9634-040032	40 x 32	120	66	12	94	100	Typ C	370	/52	
241 16 91	P9634-050032	50 x 32	120	76	12	98	100	Typ C	410	/52	
241 16 92	P9634-063032	63 x 32	125	92	12	98	118	Typ C	455	/24	
241 17 62	P9634-063063	63 x 63	178	103	65	177	118	Typ A	1100	/16	
241 16 93	P9634-075032	75 x 32	127	117	65	172	118	Typ A	1130	/16	
241 16 94	P9634-075063	75 x 63	178	117	65	177	118	Typ A	1150	/16	
241 16 95	P9634-090032	90 x 32	125	124	18	116	118	Typ B	1120	/20	
241 16 96	P9634-090063	90 x 63	128	128	65	177	118	Typ A	1300	/14	
241 16 97	P9634-110032	110 x 32	127	127	18	116	142	Typ B	1170	/20	
241 16 98	P9634-110063	110 x 63	178	145	65	177	142	Typ A	1220	/12	
241 16 99	P9634-125032	125 x 32	130	162	18	116	159	Typ B	1230	/15	
241 17 00	P9634-125063	125 x 63	178	162	65	177	159	Typ A	1310	/12	
241 17 01	P9634-140032	140 x 32	127	178	65	177	175	Typ A	1350	/12	
241 17 02	P9634-140063	140 x 63	178	178	65	177	175	Typ A	1410	/12	
241 17 03	P9634-160032	160 x 32	143	199	18	137	196	Typ A	1345	/10	
241 17 04	P9634-160063	160 x 63	195	199	18	137	196	Typ A	1390	/10	
241 17 05	P9634-180032	180 x 32	144	219	18	138	216	Typ A	1565	/10	
241 17 06	P9634-180063	180 x 63	197	219	20	138	216	Typ A	1605	/10	
241 17 07	*P9634-200032	200 x 32	127	202	65	177	176	Typ A	1375	/8	
241 17 08	*P9634-200063	200 x 63	178	202	65	177	176	Typ A	1510	/8	
241 17 09	*P9634-225032	225 x 32	127	229	65	177	176	Typ A	1553	/8	
241 17 10	*P9634-225063	225 x 63	178	229	65	177	176	Typ A	1613	/8	
241 17 11	*P9634-250032	250 x 32	127	259	65	177	176	Typ A	1569	/8	
241 17 12	*P9634-250063	250 x 63	178	259	65	177	176	Typ A	1629	/8	

* Med bandunderdel. Endast anbörning efter svetsning


PLASSON

Ulefos Elektrosvetsning

ANBORRINGSBYGEL & MT-FLÄNS

Anbörningsbygel

typ 9535,
för anbörning under tryck,
parallellt utlopp, PE100,
med inbyggt borrh,
stift 4,0 mm

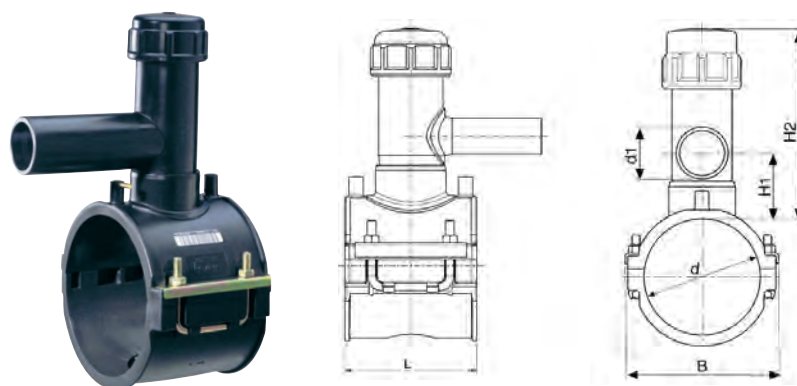

RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	H mm	B mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Huv	Vikt gram/st	Kartong liten/stor
241 17 13	P9535-063032	63 x 32	127	92	65	177	118	Typ C	455	/16
241 17 14	P9535-075032	75 x 32	127	117	65	172	118	Typ A	1130	/16
241 17 15	P9535-090032	90 x 32	127	124	65	177	118	Typ B	1120	/14
241 17 16	P9535-110032	110 x 32	127	127	65	177	142	Typ B	1170	/16
241 17 17	P9535-110063	110 x 63	178	145	65	177	142	Typ A	1220	/12
241 17 19	P9535-125032	125 x 32	127	162	65	177	159	Typ B	1230	/10
241 17 20	P9535-125063	125 x 63	178	162	65	177	159	Typ A	1310	/10
241 17 21	P9535-160032	160 x 32	127	199	65	177	196	Typ A	1345	/10
241 17 22	P9535-160063	160 x 63	178	199	65	177	196	Typ A	1390	/10
241 17 23	P9535-180032	180 x 32	127	219	65	177	216	Typ A	1565	/10
241 17 24	P9535-180063	180 x 63	178	219	65	177	216	Typ A	1605	/10
241 17 25	*P9535-200032	200 x 32	127	202	65	177	176	Typ A	1375	/8
241 17 27	*P9535-200063	200 x 63	178	202	65	177	176	Typ A	1510	/8
241 17 28	*P9535-225032	225 x 32	127	229	65	177	176	Typ A	1553	/8
241 17 29	*P9535-225063	225 x 63	178	229	65	177	176	Typ A	1613	/8
241 17 30	*P9535-250032	250 x 32	127	259	65	177	176	Typ A	1569	/8
241 17 31	*P9535-250063	250 x 63	178	259	65	177	176	Typ A	1629	/8

* Med bandunderdel. Endast anbörning efter svetsning

Nyckel av automatstål


till skär i anbörningsbyglar
typ 9634, 9535 och 9536
(P4)



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	Förpackning st/ask
242 07 66	PN12	Sexkantnyckel 12x200mm för spärrskaf	0.2	1/-
242 07 67	PNK12	Sexkantnyckel T-kors 12mm	0.5	1/-

MT-fläns

typ 9774,
Elektrosvetsmuff PE100 -
Flänsanslutning av epoxybehandlat
segjärn GGG-50,
flänsborrad PN10/16

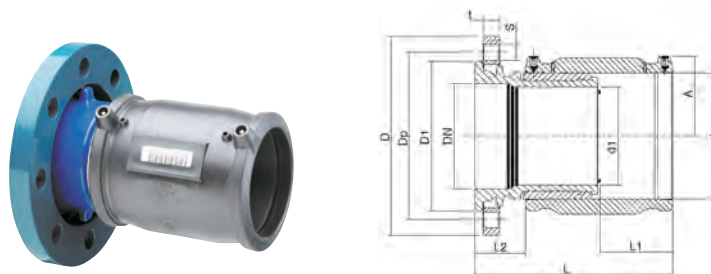

RSK-nr	Art-nr	d x DN mm	A mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	D mm	Dp mm	s mm	t mm	Antal hål	Vikt kg/st	Kartong liten/stor
241 99 28	P9774-063050	63 x 50	57	217	57	100	104	43	165	125	18	20	8	4.2	/4
241 99 29	P9774-090080	90 x 80	69	216	73	68	139	67	200	160	18	20	8	6.1	/4
241 99 30	P9774-110100	110 x 100	79	224	80	61	159	84	220	180	18	22	8	7.6	/4
241 99 31	P9774-125100	125 x 100	87	235	85	62	159	98	220	180	18	22	8	8.2	/4
241 99 32	P9774-160150	160 x 150	104	271	98	73	215	125	285	240	22	24	8	13.8	/1
241 99 33	P9774-180150	180 x 150	114	284	104	72	215	140	285	240	22	24	8	15.9	/1
241 99 34	P9774-225200														


Ulefos Elektrosvetsning

ÖVERGÅNGSKOPPLING

PN16 vatten, PN10 gas om inte annat anges

Övergångskoppling


typ 9214,
elektrosvetsmuff PE100 -
utvändig gänga,
gänga av mässing, stift 4,0 mm



RSK-nr	Art-nr	d x G mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
242 89 70	P9214-03225	32 x R25	114	39	34	23	42	277	20/100	
242 89 71	P9214-03232	32 x R32	116	39	36	23	42	393	10/60	
242 89 72	P9214-03240	32 x R40	116	39	36	23	42	404	10/60	
242 89 74	P9214-04032	40 x R32	126	44	36	29	47	455	9/54	
242 89 75	P9214-04040	40 x R40	126	44	36	29	47	480	9/54	
242 89 76	P9214-04050	40 x R50	131	44	41	29	47	500	6/36	
242 89 79	P9214-05040	50 x R40	136	49	36	38	52	545	6/48	
242 89 80	P9214-05050	50 x R50	141	49	41	38	52	730	5/30	
242 89 83	P9214-06350	63 x R50	159	57	41	48	58	910	5/30	
242 89 84	P9214-07550	75 x R50	167	62	41	59	65	1300	4/16	
242 89 85	P9214-07565	75 x R65	172	62	46	59	65	1500	4/16	

Adapter för elsvets


typ 9217,
elektrosvetsmuff PE100 -
utvändig gänga,
gänga av avzinkningshårdig mässing



RSK-nr	Art-nr	d x G mm	L mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
	P9217-06350	63 x R50	104	650	8/32	

Övergångskoppling


typ 9314,
elektrosvetsmuff PE100 -
invändig gänga,
gänga av avzinkningshårdig
mässing, stift 4,0 mm

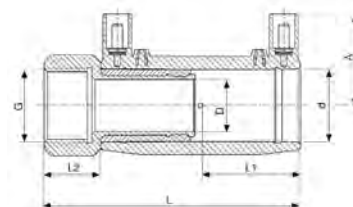

RSK-nr	Art-nr	d x G mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	A mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
242 89 89	P9314-03225	32 x G25	105	39	35	23	42	250	20/100	
242 89 92	P9314-04032	40 x G32	115	44	25	29	47	400	9/54	
242 89 93	P9314-04040	40 x G40	115	44	25	29	47	410	12/48	
242 89 94	P9314-05040	50 x G40	125	49	25	38	52	505	6/48	
242 89 95	P9314-05050	50 x G50	130	49	30	38	52	685	5/40	
242 89 97	P9314-06350	63 x G50	147	57	30	48	58	885	4/32	

Adapter för elsvets

typ 9217,
elektrosvetsmuff PE100 -
invändig gänga,
gänga av avzinkningshårdig mässing



RSK-nr	Art-nr	d x G mm	L mm	Vikt gram/st	Kartong liten/stor	
	P9217-06350G	63 x G50	92	650	8/32	

Handskrapa med 4 skär, vändbart, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning. Rekommenderas enbart vid anborring.



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt gram/st	
242 07 61	PHS212	Handskrapa 2½"	120	
242 07 62	PBHS212	Blad till handskrapa 2½"	50	

Rotationsskrapa Atlas för PE-rör. Inkl transportväska och manual, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning.



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 07 42	PRS2063	Rotationsskrapa 20-63 mm SDR 11 inkl 63 mm SDR 17	3,5	

Rotationsskrapa Hermes Tillbehör till bormaskin, för PE-rör dim 25-63 mm, inkl transportlåda, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning.




RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 04 74	PRS25M	Rotationsskrapa 25 mm inkl transportlåda	0,25	
242 04 75	PRS32M	Rotationsskrapa 32 mm inkl transportlåda	0,45	
242 04 76	PRS40M	Rotationsskrapa 40 mm inkl transportlåda	0,35	
242 04 77	PRS50M	Rotationsskrapa 50 mm inkl transportlåda	0,8	
242 04 78	PRS63M	Rotationsskrapa 63 mm inkl transportlåda	1,05	

Rotationsskrapa Safir

för PE-rör

Inkl transportväska, extra skärblad, insexnyckel och manual, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning

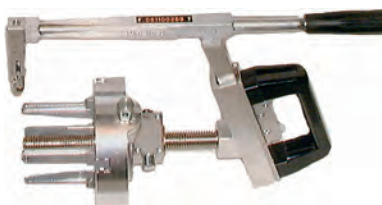

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 07 83	PRS50160	Rotationsskrapa 50-160 mm inkl transportväska	5,0	
242 07 72	PRS75315	Rotationsskrapa 75-315 mm inkl transportväska	10,2	
	PRS355710*	Rotationsskrapa 355-710 mm inkl transportväska	16	
242 06 99	PRD150	Skärblad Safir		

* Finns även för uthyrning

Rotationsskrapa Titan II

för PE-rör

Inkl transportväska, insexnyckel och manual, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 07 91	PRS75180	Rotationsskrapa 63-200 mm inkl transportväska	4,7	
242 07 99	PRS200400	Rotationsskrapa 200-400 mm inkl transportväska	8,3	
	PRS90315	Rotationsskrapa 90-315 mm inkl transportväska	5	
242 07 00	PRD156	Skärblad Titan II		

TILLBEHÖR

Fixeringsverktyg Masterfix

För fixering av PE-rör vid elektrosvetsning



PPCL63125



PPCL63180

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
	PPCL1663	För PE-rör dim 16-63 mm	2,50	
	PPCL63125	För PE-rör dim 63-125 mm	4,10	
	PPCL63180	För PE-rör dim 63-180 mm	9,50	

Rotationsskrapa Onyx

för PE-rör

Inkl transportväska, extra skärblad, insexnyckel och manual, för borttagning av oxidskikt på PE-rör innan elektrosvetsning



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
211 31 76	PRS20125	Rotationsskrapa 20-125 mm inkl transportväska	1,1	
211 31 77	PRS63225	Rotationsskrapa 63-225 mm inkl transportväska	2,7	
211 31 78	PRS90315P	Rotationsskrapa 90-315 mm inkl transportväska	3,7	

Ulefos rundningsverktyg

för PE-rör
dimension 63-75 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
	PPRC063	Ulefos Rundningsverktyg 63 mm	
	PPRC075	Ulefos Rundningsverktyg 75 mm	

Ulefos rundningsverktyg

för PE-rör
dimension 90-160 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
	PPRC090	Ulefos Rundningsverktyg 90 mm	
	PPRC110	Ulefos Rundningsverktyg 110 mm	
	PPRC125	Ulefos Rundningsverktyg 125 mm	
	PPRC140	Ulefos Rundningsverktyg 140 mm	
	PPRC160	Ulefos Rundningsverktyg 160 mm	

Ulefos rundningsverktyg

för PE-rör
dimension 180 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
	PPRC180	Ulefos Rundningsverktyg 180 mm	

Ulefos rundningsverktyg

för PE-rör
dimension 200-250 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
	PPRC200	Ulefos Rundningsverktyg 200 mm	
	PPRC225	Ulefos Rundningsverktyg 225 mm	
	PPRC250	Ulefos Rundningsverktyg 250 mm	

Ulefos rundningsverktyg

för PE-rör
dimension 280-400 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
	PPRC280	Ulefos Rundningsverktyg 280 mm	
	PPRC315	Ulefos Rundningsverktyg 315 mm	
	PPRC355	Ulefos Rundningsverktyg 355 mm	
	PPRC400	Ulefos Rundningsverktyg 400 mm	

Ulefos Plasson hydrauliska

rundningsverktyg för PE-rör
dimension 450-800 mm



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	
250 63 98	PRV450800	Ulefos Rundningsverktyg 450-800 mm med hydraulik	

(Finns även för uthyrning)



Rörhållare

För rör upp t o m 225 mm

RSK-nr	Art-nr	Dy max mm	
	PPFIX225	225	

Kapsax

Typ 2919
För PE-rör



RSK-nr	Art-nr	Dy	Vikt gram/st	
242 07 44	P2919-40	16-40 mm	380	
242 07 45	P2919-63	16-63 mm	690	
250 45 01*	P2919-40A	16-40 mm	800	

Röravskärare

för PE-rör dim 50-140 mm,
inkl transportväska och insexnycklar



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 07 74	PRPC50140	Röravskärare 50-140 mm inkl transportväska	1.7	

Rengöringsmedel

för PE-rör/delar vid elektrosvetsning



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 07 89	PTANG1L	Rengöringsmedel 1 liter	1.2	
242 07 90	PTANG-CP	Rengöringsservetter 100 st/frp	0.9	

Märkpenna

för markering av insticksdjup
på PE-rör/delar



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt gram/st	Förpackning st/ask	
242 07 63	PMARKPEN	Märkpenna för PE-rör	60	1/10	



Elektrosvetsmaskin Polycode

inkl transportlåda, 20-160 mm, 48V

Läs mer om Ulefos svetsmaskin Polycode på vår hemsida www.ulefos.se

Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
PFPOLYCODE	Elektrosvetsmaskin Polycode inkl transportlåda	11	



Elektrosvetsmaskin Tiny DATA

inkl transportlåda, 20-355 mm utan begränsning, 48V

Läs mer om Ulefos svetsmaskin Tiny DATA på vår hemsida www.ulefos.se

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 06 14	PFTINY	Elektrosvetsmaskin Tiny DATA inkl transportlåda	18,0	



Elektrosvetsmaskin Polymatic Plus

inkl transportlåda, 20-630 mm utan begränsning, 48V
automatisk minnesfunktion (1000 svetsar) för dokumentation av svetsdata samt spårbarhetskoder för rör och rördelar

Läs mer om Ulefos svetsmaskin Polymatic Plus på vår hemsida www.ulefos.se

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
242 06 13	PFPOLY+	Elektrosvetsmaskin Polymatic Plus inkl transportlåda	18,0	



Elektrosvetsmaskin PolyControl Plus

inkl transportlåda, 20-1600 mm, 48V
automatisk minnesfunktion (1000 svetsar) för dokumentation av svetsdata

Läs mer om Ulefos svetsmaskin PolyControl Plus på vår hemsida www.ulefos.se

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st	
245 05 28	PFPOLY-C+	Elektrosvetsmaskin PolyControl Plus inkl transportlåda	17	