



Ulefos Avluftningsventiler

KOMPLETT SORTIMENT
MED TILLBEHÖR


Vi har specialiserat oss på automatiska avluftningsventiler, aordningar och avluftningspaket för VA-ledningar för dricksvatten, råvatten och avloppsvatten. Vi hjälper till att beräkna var, vilken dimension och typ av avluftningsventiler som passar för varje individuellt projekt.

Ulefos Automatiska avluftningsventiler

VI HAR SPECIALISERAT OSS PÅ automatiska avluftningsventiler, anordningar och avluftningspaket för trycksatta VA-ledningar för dricksvatten, råvatten och avloppsvatten. Vi hjälper till att beräkna var, vilken dimension och typ av avluftningsventiler som passar för varje individuellt projekt. Produktprogrammet består av dubbelverkande avluftningsventiler (utluftning vid fyllning av ledning, under drift och tilluftning vid undertryck) samt enkelverkande avluftningsventiler (endast utluftning med återströmningsskydd). De automatiska avluftningsventilerna levereras allt oftare som del i Ulefos avluftningspaket enligt princip i anläggnings-AMA eller som kompakta anordningar som enkelt kan underhållas från marknivån.

Hoppar man över att sätta en automatisk avluftningsventil på en tydlig högpunkt på en rörledning, har tester visat att pumpenergin ökar med ca +20% för att få fram samma mängd vatten som med en automatisk avluftningsventil. Pumptillverkarna brukar prata om att deras pump är 0,5-1% bättre än konkurrentens och detta kan vara intressant att ha som jämförelse. Att beräkna hur ett VA-rörsystem ska dimensioneras rätt med avluftningsventiler och vilken typ av avluftningsventil eller paket som bör användas kräver kunskaper om hur vatten och luft fungerar i rörsystemet. Ulefos hjälper gärna till med detta och har mångårig erfarenhet, både teoretisk och praktisk.

Du är välkommen att höra av Dig till oss!

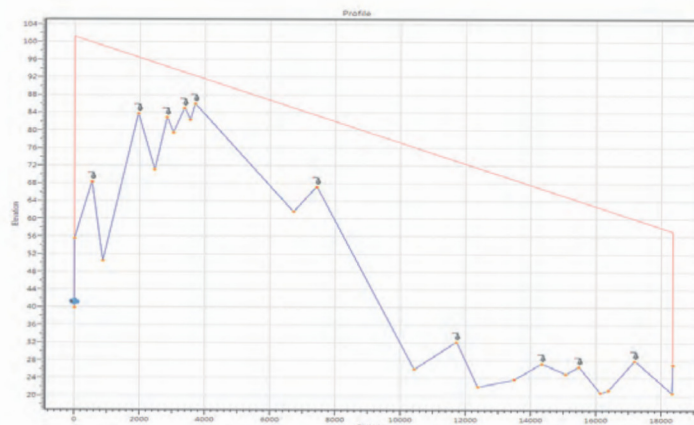


För rent vatten, PN 16

Typ 1410 Triovent

Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)

Hus av fiberarmerad nylon



RSK-nr	Art-nr	DN	gga	H	B	C	Vikt kg
428 76 30	14100001	50	Inv G40, utv G50	222	181	104	0,97


För rent vatten, PN 16

Typ 1420 Triovent

Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)

Inkl säkerhetsnorkel som återströmningsskydd

Hus av fiberarmerad nylon



RSK-nr	Art-nr	DN	gga	H	B	C	Vikt kg
428 76 31	14200001	50	Inv G40, utv G50	222	252	175	1,14

För rent vatten, PN 16

Hus av glasfiberförstärkt nylon
Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)
Inkl säkerhetssnorkel som återströmningsskydd
Inkl kulventil G50 inv.gga



RSK-nr	Art-nr	Kulventil Inv.gga	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
428 77 19	A701-050-4095	G50	360	220	120	2,4

För rent vatten, PN 16

Ulefos automatiskt avluftningspaket enligt AMA
För rent vatten, PN 16
Korrosionsfritt
Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)
Inkl säkerhetssnorkel som återströmningsskydd
För huvudledning av PE



RSK-nr	Art-nr	Dy PE Huvudledning	Grenbygel max håldiameter	Kulventil Inv. gga	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
428 77 21	A701-110S-AMA	110	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 22	A701-125S-AMA	125	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 23	A701-140S-AMA	140	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 24	A701-160S-AMA	160	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 25	A701-180S-AMA	180	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 26	A701-200S-AMA	200	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 27	A701-225S-AMA	225	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 28	A701-250S-AMA	250	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 29	A701-280S-AMA	280	68	G50	800	400	200	6,5
428 77 30	A701-315S-AMA	315	68	G50	800	400	200	6,5

För rent vatten, PN 16

Ulefos automatisk avluftningsanordning
Kan enkelt underhållas från marknivån
Spolpost integrerad rostfri syrafast AISI 316
Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)
Inkl säkerhetssnorkel som återströmningsskydd
Med rostfri syrafast avstängningsventil AISI 316




RSK-nr	Art-nr	Fläns DN	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
429 49 82	A701-40860RF	80	500	860	45

Lämplig betäckning är 640 (dagöppning 600mm)

Ulefos Avluftningsventiler

AUTOMATISKA PN 10 & PN 16

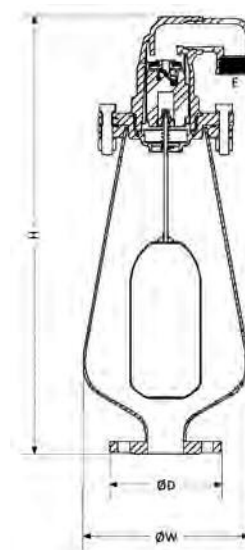

Typ 1407 för avloppsvatten, PN 16

Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)
Hus av syrafast stål AISI 316

RSK-nr	Art-nr	D	W	H	E (drän)	Vikt kg
429 49 40	14070950	G50 inv.	245	657	G40 inv.	12,54



För avloppsvatten, PN 16

Ulefos automatisk avluftningsanordning
Kan enkelt underhållas från marknivån
Dubbelverkande (utluftning och tilluftning)
Med rostfri syrafast avstängningsventil A1S1316

RSK-nr	Art-nr	Fläns DN	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
428 77 45	A701-25860RF	80	500	860	45

Lämplig betäckning är 640 (dagöppning 600mm)