

# Ulefos Genomföringstätningar för proffs! Kompakt

ULEFOS GENOMFÖRINGSTÄTNINGAR COMPAKT är en serie högkvalitativa genomförings-tätningar för permanent tätning av vatten-, gas- och avloppsledningar samt kablar som skall föras genom golv, väggar och tak.


Ulefos genomföringstätningar Kompakt är ett perfekt komplement till Ulefos genomförings-tätning Link-Seal® och finns i två utföranden. Båda utförandena är tillverkade av gummi i hög kvalitet samt tryckplattor, bultar och muttrar av rostfritt stål.

**Kompakt Standard** är en genomföringstätning för genomföringshål 50-400 mm och täcker steglöst alla dimensioner på mediarör från 6-330 mm. Gummit är tillverkat av EPDM och klarar temperaturer från -30°C upp till +120°C. Tätningen kan användas till alla typer av mediarör, oavsett material. Kompakt Standard är vatten- och gastät upp till 3 bar, och är även radongodkända.

**Kompakt Varia** är en flexibel genomföringstätning och finns i 3 olika storlekar; för genomföringshål 100, 150 och 200 mm. De två senare storlekarna är anpassade för plaströrsdimensioner. Den speciella "lökrings-principen" gör att varje tätning klarar ett mycket brett dimensionsspänn på mediaröret. Gummit är tillverkat av NBR och klarar temperaturer från -30°C upp till +70°C. Ulefos Kompakt Varia är vatten- och gastät upp till 1,5 bar, och är även radongodkända.



*Ulefos Kompakt Standard*




*Ulefos Kompakt Split*



*Ulefos Kompakt Varia*

# Monteringsanvisning Ulefos Genomförings- tätningar Kompakt och Kompakt Varia



Varje genomföringstättning består av en gummidel, två tryckplattor samt bultar och muttrar.



Rengör ingjutningshylsan/borrhålet och kontrollera att ytan är helt slät och fri från håligheter. Vid ojämn yta rekommenderas ett täckande skikt av epoxy.



(Kompakt Varia - följ instruktionen på bladets baksida innan du går vidare till nedanstående steg)

För in genomföringstättningen i genomföringshålet med muttrarna vända mot dig och för därefter mediaröret genom genomföringstättningen.




Drag åt muttrarna klockvis med momentnyckel.

Åtdragningsmoment:


M6	5 Nm*
M8	10 Nm*
M10	15 Nm*
M12	20 Nm*

\*Efterdra efter 2 timmar.


# Ulefos Genomföringstätning Kompakt Varia

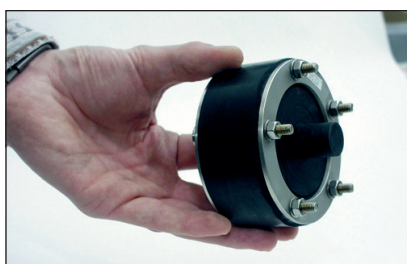

Tryck ut centrumplocken.

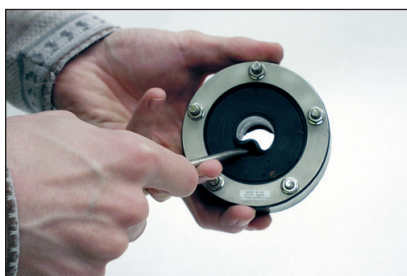

Tryck ut en tätningssring i taget. Använd en skruvmejsel eller liknande. Tryck ut tätningssringarna från muttersidan.....

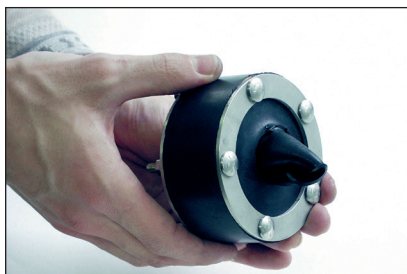

....mot bultskallesidan på genomföringstätningen.



Gör ett litet snitt med en vass kniv i kanten på den tätningssring som ska avlägsnas.



Drag av tätningssringen för hand. Ta bort tillräckligt många tätningssringar så att mediäröret precis går att föra in genom genomföringstätningen.

# Ulefos Genomföringstätning

## COMPAKT SPLIT

### Ulefos Kompakt Split

Radongodkänd


För alla typer av mediarrör

tät upp till 3 bar, delbar

svart gummi av EPDM,

bult, mutter och tryckplatta

av rostfritt stål A2



RSK-nr	Art-nr	Genomföringshål mm	Mediarrör Dy mm	Min. väggt.	Vikt kg/st
	PS17-07024032	69-73	24-32	50 mm	0,28
	PS17-07032041	69-73	32-41	50 mm	0,25
	PS17-08020028	78-82	20-28	50 mm	0,41
	PS17-08032040	78-82	32-40	50 mm	0,38
	PS17-10020028	99-102	20-28	50 mm	0,61
	PS17-10025032	99-102	25-32	50 mm	0,6
	PS17-10032040	99-102	32-40	50 mm	0,59
	PS17-10036044	99-102	36-44	50 mm	0,55
	PS17-10046056	99-102	46-56	50 mm	0,5
	PS17-10055065	99-102	55-65	50 mm	0,46
	PS17-15046054	148-152	46-54	50 mm	1,300
	PS17-15056066	148-152	56-66	50 mm	1,265
	PS17-15069078	148-152	69-78	50 mm	1,194
	PS17-15079091	148-152	79-91	50 mm	1,050
	PS17-15085094	148-152	85-94	50 mm	0,93
	PS17-15098110	148-152	98-110	50 mm	0,85
	PS17-20088103	198-202	88-103	50 mm	2,05
	PS17-20108115	198-202	108-115	50 mm	2,03
	PS17-20116126	198-202	116-126	50 mm	1,93
	PS17-20132141	198-202	132-141	50 mm	1,62
	PS17-20135144	198-202	135-144	50 mm	1,43
	PS17-20150160	198-202	150-160	50 mm	1,25
	PS17-25135144	246-252	135-144	50 mm	2,74
	PS17-25150159	246-252	150-159	50 mm	2,55
	PS17-25157162	246-252	157-162	50 mm	2,35
	PS17-25165175	246-252	165-175	50 mm	2,24
	PS17-25168181	246-252	174-181	50 mm	2,24
	PS17-25178187	246-252	178-187	50 mm	1,52
	PS17-25197202	246-252	197-202	50 mm	1,45
	PS17-25204210	246-252	204-210	50 mm	1,3
	PS17-30178187	296-302	178-187	50 mm	3,56
	PS17-30193204	296-302	193-204	50 mm	3,35
	PS17-30218226	296-302	218-226	50 mm	3,25
	PS17-35225233	346-352	224-233	50 mm	5,21
	PS17-35249258	346-352	249-258	50 mm	4,81
	PS17-35270282	346-352	270-282	50 mm	4,65
	PS17-40270280	396-402	270-280	50 mm	5,78
	PS17-40279288	396-402	279-288	50 mm	5,7
	PS17-40304313	396-402	304-313	50 mm	5,26
	PS17-40314323	396-402	314-323	50 mm	4,49
	PS17-40320330	396-402	320-330	50 mm	4,4

Andra dimensioner eller drickvattengodkänt gummi. Kontakta Ulefos

# Ulefos Genomföringstätning

## COMPAKT STANDARD & VARIA

### Ulefos Kompakt Standard

Radongodkänd

För alla typer av mediarör  
tät upp till 3 bar,  
svart gummi av EPDM,  
bult, mutter och tryckplatta  
av rostfritt stål A2



RSK-nr	Art-nr	Genomföringshål mm	Mediarör Dy mm	Min. väggt	Vikt kg/st
	PS16-07024032	69-73	24-32	50 mm	0,28
	PS16-07032041	69-73	32-41	50 mm	0,25
	PS16-08020028	78-82	20-28	50 mm	0,41
	PS16-08032040	78-82	32-40	50 mm	0,38
	PS16-10020028	99-102	20-28	50 mm	0,61
	PS16-10025032	99-102	25-32	50 mm	0,6
	PS16-10032040	99-102	32-40	50 mm	0,59
	PS16-10036044	99-102	36-44	50 mm	0,55
	PS16-10046056	99-102	46-56	50 mm	0,5
	PS16-10055065	99-102	55-65	50 mm	0,46
	PS16-15046054	148-152	46-54	50 mm	1,300
	PS16-15056066	148-152	56-66	50 mm	1,265
	PS16-15069078	148-152	69-78	50 mm	1,194
	PS16-15079091	148-152	79-91	50 mm	1,050
	PS16-15085094	148-152	85-94	50 mm	0,93
	PS16-15098110	148-152	98-110	50 mm	0,85
	PS16-20088103	198-202	88-103	50 mm	2,05
	PS16-20108115	198-202	108-115	50 mm	2,03
	PS16-20116126	198-202	116-126	50 mm	1,93
	PS16-20132141	198-202	132-141	50 mm	1,62
	PS16-20135144	198-202	135-144	50 mm	1,43
	PS16-20150160	198-202	150-160	50 mm	1,25
	PS16-25135144	246-252	135-144	50 mm	2,74
	PS16-25150159	246-252	150-159	50 mm	2,55
	PS16-25157162	246-252	157-162	50 mm	2,35
	PS16-25165175	246-252	165-175	50 mm	2,24
	PS16-25168181	246-252	174-181	50 mm	2,24
	PS16-25178187	246-252	178-187	50 mm	1,52
	PS16-25197202	246-252	197-202	50 mm	1,45
	PS16-25204210	246-252	204-210	50 mm	1,3
	PS16-30178187	296-302	178-187	50 mm	3,56
	PS16-30193204	296-302	193-204	50 mm	3,35
	PS16-30218226	296-302	218-226	50 mm	3,25
	PS16-35225233	346-352	224-233	50 mm	5,21
	PS16-35249258	346-352	249-258	50 mm	4,81
	PS16-35270282	346-352	270-282	50 mm	4,65
	PS16-40270280	396-402	270-280	50 mm	5,78
	PS16-40279288	396-402	279-288	50 mm	5,7
	PS16-40304313	396-402	304-313	50 mm	5,26
	PS16-40314323	396-402	314-323	50 mm	4,49
	PS16-40320330	396-402	320-330	50 mm	4,4

Andra dimensioner, fråga Ulefos

### Ulefos Kompakt Varia

Radongodkänd

För mediarör av plast,  
tät upp till 1,5 bar,  
svart gummi av NBR,  
bult, mutter och tryckplatta  
av rostfritt stål A2



RSK-nr	Art-nr	Genomföringshål mm	Mediarör Dy mm	Min. väggt	Vikt kg/st
	PS15-10018065*	99-102	18-65	50 mm	0,5
	PS15-15063110	148-152	63/75/90/110	50 mm	1,25
	PS15-20110160	198-202	110/125/140/160	50 mm	2