


## Kantstensbetäckning med galler/kviststopp – RSK nr 7035900 och 7035901

Kantstensbetäckningen är teleskopisk och monteras till 150mm betong- eller 160mm PVC-rör som i sin tur kopplas till en dagvattenbrunn. Betäckningen levereras även med «kviststopp», som kan monteras i två olika höjder 100mm eller 130 mm genom att rotera underdelen 180 grader.



Standardiserad monteringsprincip för denna typ av ramar

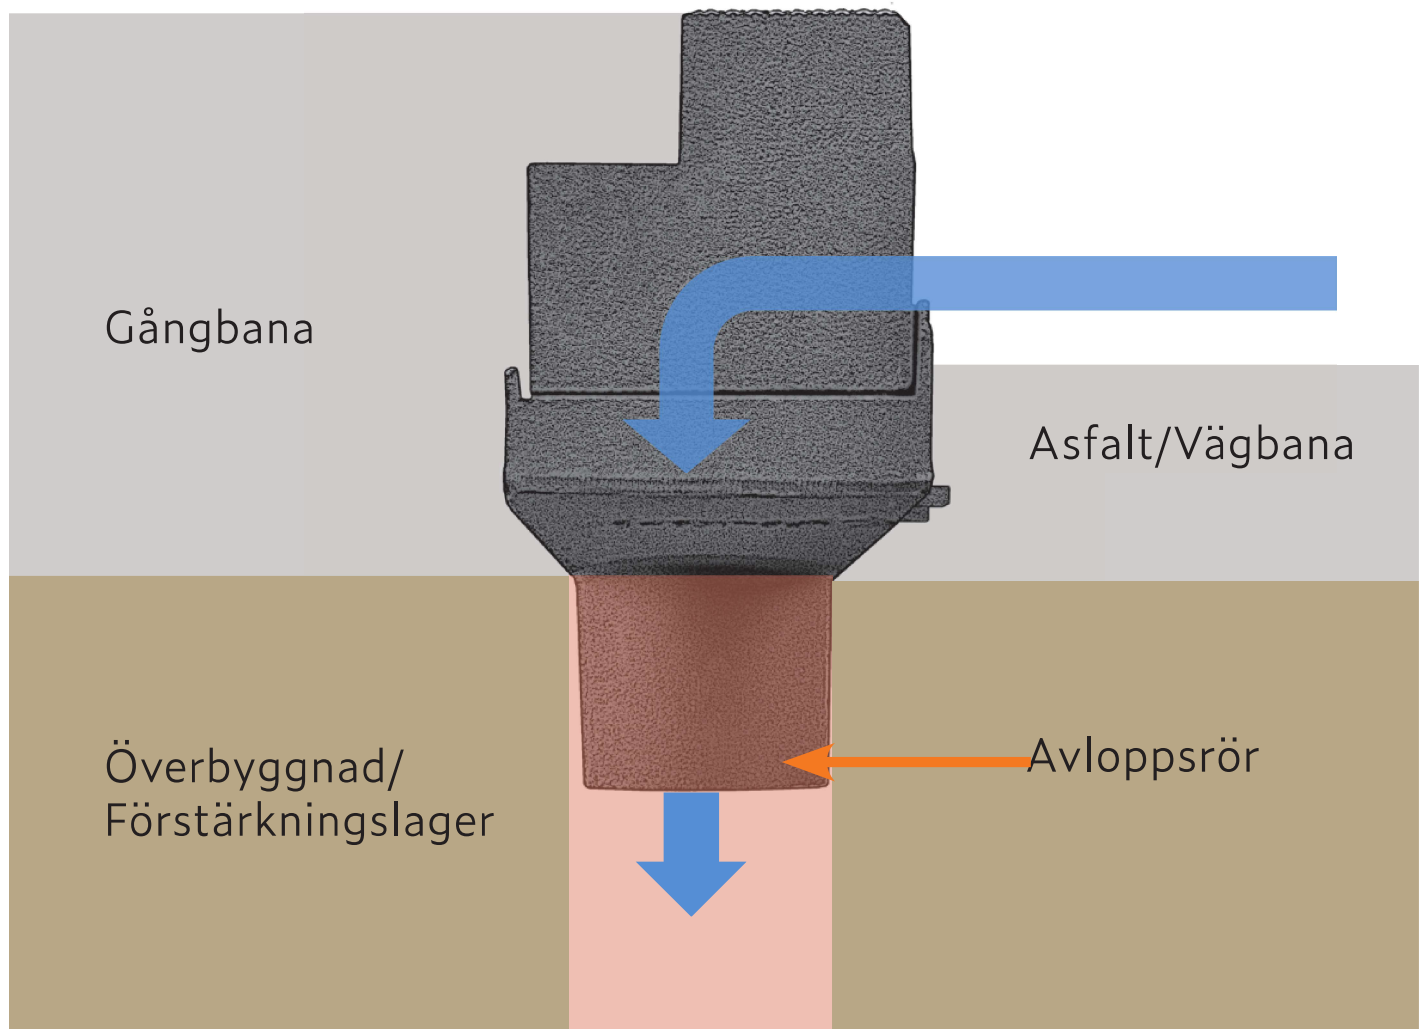

## Teleskopisk kantstensbetäckning för brunn med dagöppning 640mm – RSK nr 7035701

Betäckningen har en underram med ett excentriskt placerat hål, det ger möjlighet till en justering i sidled med 130mm för enklare anpassning till kantstenslinjen.

### BETÄCKNINGEN ÄR 3-DELAD:

- Del 1 – övre del monteras i gångbanans överbyggnad
- Del 2 – galler eller tätt lock monteras i het asfalt i vägbanan. Del 1 och 2 kan justeras med 20 till 130mm i höjddled.
- Del 3 – underram monteras på brunn och excentriskt hål ger möjlighet till justering i sidled med 130mm.

Vikt 7035701: 90 kg

Genomströmningsareal: max/min öppning 1080/ 460 cm<sup>2</sup>

