


Användning och speciella egenskaper

- Användningsområde: Avloppsvatten
- Lämpad för markförläggning
- Enkel låsbar bajonettkoppling för spindelförlängare
- Helgummerad sluss NBR
- O-ringar för spindeltätning
- Inbyggd O-ring som överdelstättning
- Spindel av syrafast stål
- Mycket lågt stängningsmoment
- Saknar fickor och styrspår vilket motverkar igensättning

Servisventil 2192


Med Plasson serie 1 dragfasta kopplingar för rörledningar av PE (Polyeten)

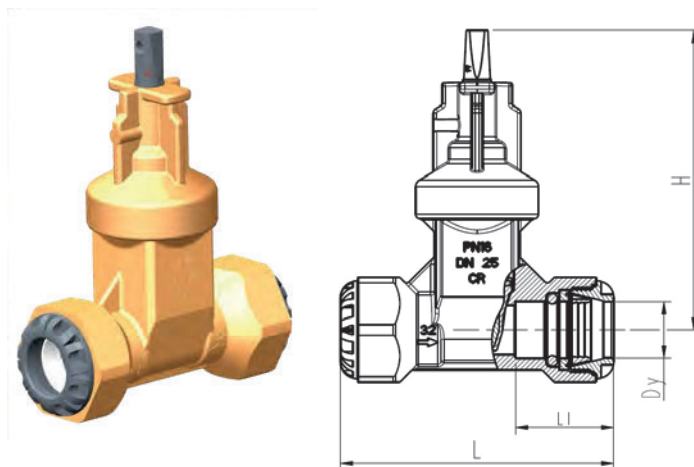

RSK-nr	Art. nr	DN mm	Dy mm	H mm	L mm	L1 mm	Vikt kg	Kv m ³ /h	Z	Stängningsmoment
		20	25	169	139	47	2,0	43	0,2	20 Nm
		25	32	169	155	56	2,2	69	0,2	20 Nm
432 85 39	21920040	32	40	169	174	63	2,8	69	0,2	20 Nm
432 85 40	21920050	40	50	183	179	66	3,3	80	0,2	25 Nm
432 90 52	21920063	50	63	208	185	69	5,4	221	0,2	30 Nm

Teknisk beskrivning

- Tryckklass: PN 16
- Max arbetstemperatur: +70°C för ventil eller motsvarande rörtypen
- För avloppsvatten +20°C
- Provtryckta fabrik: Öppen ventil 24 bar. Stängd ventil 17,6 bar
- Undertryck: -0,8 bar
- Spindel: Ej stigande med konisk fyrkant
- Anslutning Plasson Serie 1 instickskopplingar



Karaktäristik


DN/Dy	Antal varv öppen/stängd	Ventilens innerdiameter	Normalt stängmoment Nm	Max tillåtet stängmoment Nm
	7	22	20	120 Nm
	8	28	20	120 Nm
32/40	8	28	20	120 Nm
40/50	10	38	25	120 Nm
50/63	13	50	30	120 Nm

Mått spindeltopp

Dy	B	H	h	d
25-63	12,3	18	8,1	5

Materialspecifikation


Pos	Detalj	Material
1	Hus	Avzinkningshårdig mässing
2	Överdel	Avzinkningshårdig mässing
3	Spindel	Syrafast stål. SS142382 EN 10088-3.1.4523
4	Sluss	Avzinkningshårdig mässing/nbr
5	O-ring	Gummi nbr
6	O-ringar 3st	Gummi nbr
7	Lagring	Avzinkningshårdig mässing
8	Packning	Gummi nbr
9	Stödring	POM
10	Greppring	POM
11	Greppring	POM
12	Mutter	Polypropylene

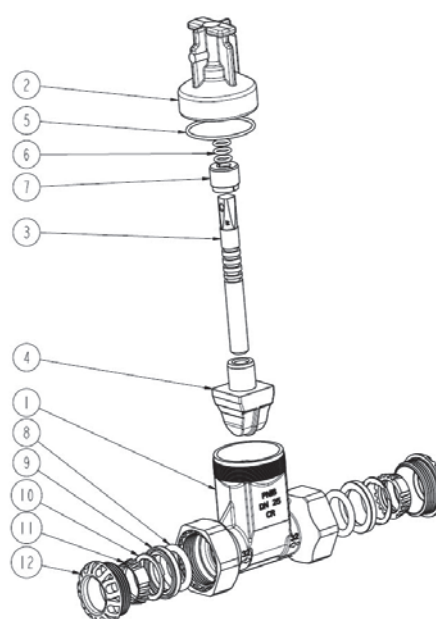


Monteringsmöjligheter




Rekommenderad



Möjlig



Möjlig



Rekommenderas ej


Tilläggsutrustning

2110 Ratt


1850 Spindelförlängare

1830/1835/1840 Betäckning


Montering

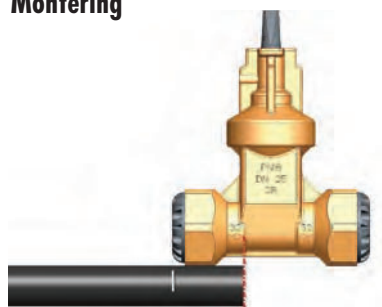

1. Kapa PE-röret rakt och avgrada rörändan. Kontrollera rören (SS-EN 12201) så de är fria från repor och rengör nogga. Markera insticksdjupet på rören. Insticksdjupet är också markerad på själva ventilen.

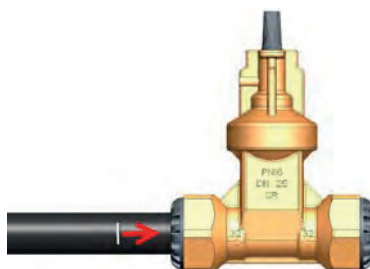

2. Vrid och tryck in PE-röret i kopplingen, förbi greppringen och gummitätningen, till rörstoppet. Efter korrekt montering ska märket då vara synligt precis utanför muttern.



3. Klart

Demontering



1. Använd verktyg typ 1099(RSK 250 63 96) för demontering, fäst verktyget runt ytermuttern och rotera moturs tills muttern lossnar. Avlägsna sedan greppring och packning (se bild).



2. Klart