
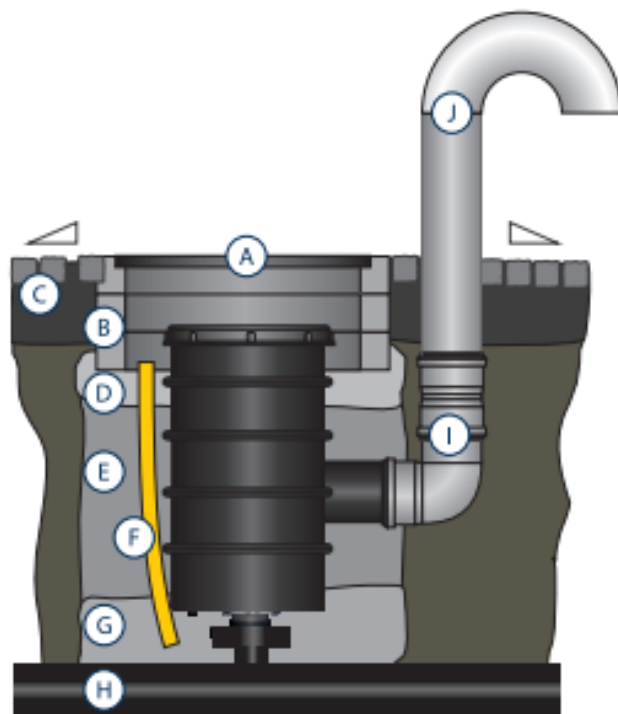


# Ulefos Avluftningsanordning

Dubbelverkande hög kapacitet

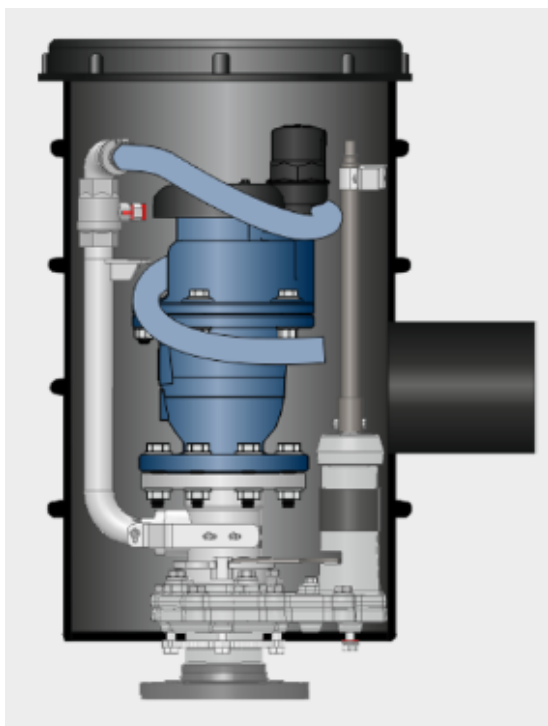

# Teknisk data avluftsansordning

## Material:

- |     |                   |                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 2.  | Lock Dy 500mm     | PE                                   |
| 3.  | Spolslang         | PVC/gummi                            |
| 4.  | Spolrör/kulventil | Syrafast stål 316 1"                 |
| 5.  | Lås för T-nyckel  | Syrafast stål 316                    |
| 6.  | Trumma Di400mm    | PE med förstärkningar                |
| 7.  | Säkerhetsbygel    | Syrafast stål 316                    |
| 8.  | Skjutspjällventil | Syrafast stål 316                    |
| 9.  | Fläns             | DN 80 är standard. Alternativ DN 100 |
| 10. | T-nyckel          | Extra tillbehör art-nr A701-25NYCKEL |
| 11. | Avluftsventil     | Segjärn/glasfiberförstärkt nylon     |
| 12. | Säkerhetsarm      | Syrafast stål 316                    |
| 13. | Bajonett/O-ringar | Syrafast stål/NBR                    |
| 14. | Spindel           | Syrafast stål 316                    |
| 15. | Reduktionsväxel   | Syrafast stål 316                    |

1. Avluftsanslutning 160mm för svanhals

## Användning:




För rent vatten

Tryckklass: PN16. (arbetstryck 0,2-16 bar)

## Utlufningsarea:

Fyllning/tömning 5026 mm<sup>2</sup>

Under normalt arbetstryck 12 mm<sup>2</sup>

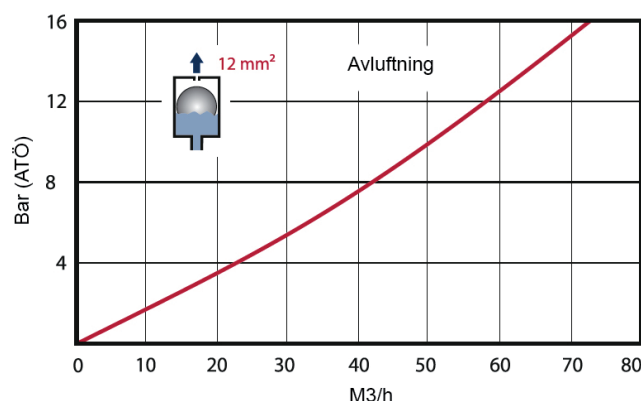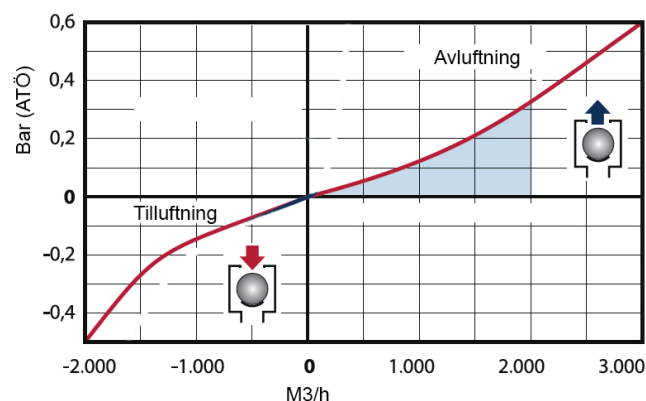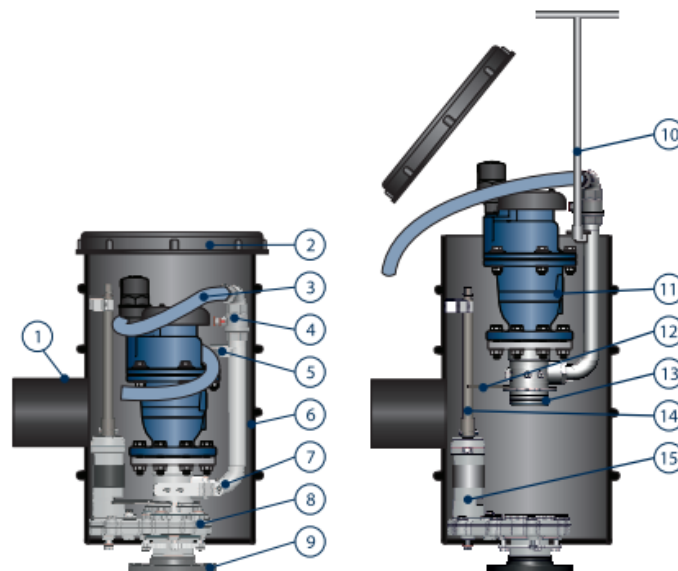

| RSK-nr | Art-nr        | Fläns<br>DN | Bredd<br>mm | Höjd<br>mm | Vikt<br>kg |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
|        | A701-60-109RF | 80          | 500         | 860        | 45         |
|        | A701-25NYCKEL |             |             |            |            |

Lämplig betäckning är 640 (dagöppning 600mm)

Kan väljas med flänsanslutning DN100

Samtliga kan väljas enkelverkande med backventil

Kan kompletteras med inre frostskyddskudde A701-25K