


Ulefos Montagebox

Ulefos Montagebox är konstruerad för att förenkla montering och demontering av t.ex. ventiler och pumpar vid utbyten, inspektion eller underhåll av delar i ett rörsystem.

- PN10 eller PN16
- Dimensioner från DN40 till DN1800 (PN16 upp till DN1400)
- Som standard är den justerbara bygglängden +/- 25 mm
- Tillverkade av segjärn med utvändig och invändig epoxy-beläggning min 250 my enligt GSK. Finns även som alternativ av rostfritt stål SS2333 eller syrafast stål SS2343
- Gängstänger samt muttrar och brickor är tillverkade av rostfritt stål. Finns även som alternativ av varmgalvaniserat stål
- Packning av EPDM-gummi

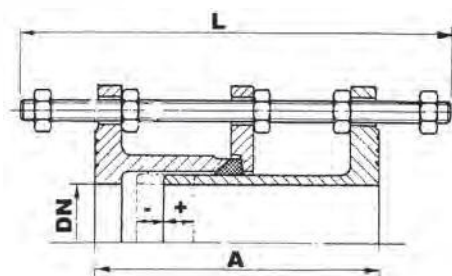

Ulefos Montagebox Typ PZ

PN10

Art-nr	Fläns DN	L mm	A mm	Spännvidd mm	M storlek	Antal muttrar/brickor	Vikt kg
TM100ES10	100	310	200	+/- 25	M16	40	20
TM125ES10	125	310	200	+/- 25	M16	40	25
TM150ES10	150	320	200	+/- 25	M20	40	34
TM200ES10	200	340	220	+/- 25	M20	40	48
TM250ES10	250	360	220	+/- 25	M20	60	65
TM300ES10	300	360	220	+/- 25	M20	60	72
TM350ES10	350	360	230	+/- 25	M20	80	94
TM400ES10	400	370	230	+/- 25	M24	80	122
TM450ES10	450	390	250	+/- 25	M24	100	140
TM500ES10	500	390	260	+/- 25	M24	100	162
TM600ES10	600	410	260	+/- 25	M27	100	205
TM700ES10	700	410	260	+/- 25	M27	120	256
TM800ES10	800	460	290	+/- 25	M30	120	352
TM900ES10	900	460	290	+/- 25	M30	140	405
TM1000ES10	1000	480	290	+/- 25	M33	140	484

Andra dimensioner på förfrågan