

Ulefos PE Rördelar

KOMPLETT SORTIMENT MED TILLBEHÖR

Formsprutade rördelar är tillverkade med förlängda spetsändar, vilket gör att rördelarna både kan användas till elektrosvetsning och stumsvetsning (äldre stumsvetsningsmaskiner kan behöva längre PE-ändar). Ulefos formsprutade rördelar är tredjepartscertifierade av DVGW enligt certifikat VP 607.



Ulefos Formsprutade PE-rördelar och Lösflänsar

ULEFOS FORMSPRUTADE RÖRDELAR är tillverkade med förlängda spetsändar, vilket gör att rördelarna både kan användas till elektrosvetsning och stumsvetsning (äldre stumsvetsningsmaskiner kan behöva längre PE-ändar). Tillverkningsprocessen är kontrollerad enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001:2000.

TEKNISK DATA

Tryckklass och mått

Ytterdiameter och godstjocklek på Ulefos formsprutade rördelar uppfyller kraven enligt SS-EN 1555 och SS-EN 12201.

Nominella tryckklasser och SDR-värden:

Material	Standard Dimension Ratio SDR	Nominell tryckklass Vatten PN [SF 1,25]	Nominell tryckklass Gas - PN
PE100	SDR 11	16 bar	10 bar
PE100	SDR 17	10 bar	4 bar

Material

Ulefos formsprutade PE-rördelar är tillverkade av polyeten PE100 som uppfyller kraven enligt SS-EN 1555 och SS-EN 12201. Ulefos lösflänsar är tillverkade av polypropen (PP) med inlägg av stål enligt SS-EN 10025-2-S235JR. Flänsborring enligt SS335, ISO 7005-2.

Godkännande

Ulefos formsprutade rördelar är tredjepartscertifierade av DVGW enligt certifikat VP 607.

Ulefos Sömlösa PE-böjar

DEN SVENSKA STANDARDEN SS-ISO 4427-3:2007 specificerar generella metoder för tillverkning av PE-rördelar till rörsystem för vattendistribution. Standarder föreskriver att stumsvetsade PE-rördelar under normala omständigheter bör tryckreduceras.

En vanlig metod för att ändå få rördelar som håller samma tryckklass som rören är att tillverka rördelarna med ett tjockare gods. Det för dock med sig problem vid stumsvetsning mot rör av annan godstjocklek samt den invändiga "klack" som bildas mellan rör och rördel vilken försämrar flödesegenskaperna. En annan metod är att stumsvetsa böjar med ett tillräckligt antal skarvbitar, att gradantalet vid kapningen av skarvarna inte överstiger 7,5°.

Då behöver, enligt SS-ISO 4427-3:2007, rörböjen inte tryckreduceras. Nackdelen med denna metod är att varje extra skarv som svetsas är en potentiell felkälla.

Ett betydligt bättre sätt är att använda sig av sömlösa PE-böjar, som är tillverkade av rör som böjts till rätt gradantal.

Standarden SS-ISO 4427-3:2007 fastställer att sömlösa PE-böjar inte behöver tryckreduceras utan håller samma tryckklass som de rör de är tillverkade av.

TEKNISK DATA

Material

Ulefos sömlösa PE-böjar är tillverkade av polyeten PE100 som uppfyller kraven enligt SS-EN 1555 och SS-EN 12201.

Tryckklass


Ulefos sömlösa PE-böjar håller samma nominella tryckklass som de rör de är tillverkade av. Standardsortimentet består av sömlösa böjar i PN10 och PN16.

Standard

Enligt svensk standard SS-ISO 4427-3:2007 behöver Ulefos sömlösa böjar inte tryckreduceras.

Ulefos PE-rördelar


VINKEL 90°



Vinkel 90°, formsprutad

PN16
PE100 SDR 11

RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 19	P100-025	25	2,3	42	63	0,02	5/100	
240 90 20	P100-032	32	3,0	47	72	0,04	5/60	
240 90 21	P100-040	40	3,7	44	69	0,07	5/100	
240 90 22	P100-050	50	4,6	61	95	0,12	5/60	
240 90 23	P100-063	63	5,8	67	115	0,25	5/35	
240 90 24	P100-075	75	6,9	78	128	0,42	2/24	
240 90 25	P100-090	90	8,2	78	141	0,62	2/10	
240 90 26	P100-110	110	10,0	85	157	1,06	2/10	
240 90 27	P100-125	125	11,4	100	170	1,66	1/6	
240 90 28	P100-140	140	12,7	105	198	2,21	1/2	
240 90 29	P100-160	160	14,6	117	220	3,08	1/2	
240 90 30	P100-180	180	16,4	114	221	4,13		
240 90 31	P100-200	200	18,2	126	249	5,67		
240 90 32	P100-225	225	20,5	135	269	7,89		
240 90 33	P100-250	250	22,7	148	307	9,23		
240 90 34	P100-280	280	25,4	156	332	12,74		
240 90 35	P100-315	315	28,6	170	359	18,34		
	P100-355	355	32,2	172	421			
	P100-400	400	36,3	187	469			
	P100-450	450	40,9	202	522			
	P100-500	500	45,4	222	576			



Vinkel 90°, formsprutad

PN10
PE100 SDR 17

RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 05	P110-075	75	4,5	78	128	0,32	2/24	
240 90 06	P110-090	90	5,4	78	141	0,53	2/10	
240 90 07	P110-110	110	6,6	85	157	0,89	2/10	
240 90 08	P110-125	125	7,4	100	170	1,36	1/6	
240 90 09	P110-140	140	8,3	105	198	1,73	1/2	
240 90 10	P110-160	160	9,5	117	220	2,36	1/2	
240 90 11	P110-180	180	10,7	114	221	3,12		
240 90 12	P110-200	200	11,9	126	249	4,37		
24 090 13	P110-225	225	13,4	135	269	5,76		
24 090 14	P110-250	250	14,8	148	307	6,45		
240 90 15	P110-280	280	16,6	156	332	9,00		
240 90 16	P110-315	315	18,7	170	359	12,00		
	P110-355	355	21,1	172	421			
	P110-400	400	23,7	187	469			
	P110-450	450	26,7	202	522			
	P110-500	500	29,7	222	576			


Ulefos PE-rördelar

VINKEL 45°

Vinkel 45°, formsprutat

PN16

PE100 SDR 11




RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 57	P101-025	25	2,3	35	41	0,02	5/150	
240 90 58	P101-032	32	3,0	40	48	0,03	5/80	
240 90 59	P101-040	40	3,7	44	58	0,08	5/60	
240 90 60	P101-050	50	4,6	54	74	0,12	5/90	
240 90 61	P101-063	63	5,8	70	82	0,21	5/40	
240 90 62	P101-075	75	6,9	76	98	0,31	2/20	
240 90 63	P101-090	90	8,2	84	120	0,59	2/10	
240 90 64	P101-110	110	10,0	89	130	0,92	2/8	
240 90 65	P101-125	125	11,4	100	145	1,25	1/8	
240 90 66	P101-140	140	12,7	104	154	1,73	1/3	
240 90 67	P101-160	160	14,6	111	168	2,63	1/3	
240 90 68	P101-180	180	16,4	118	185	3,57		
240 90 69	P101-200	200	18,2	127	202	4,65		
240 90 70	P101-225	225	20,5	135	232	6,45		
240 90 71	P101-250	250	22,7	141	233	6,80		
240 90 72	P101-280	280	25,4	145	242	9,30		
240 90 73	P101-315	315	28,6	165	265	12,30		
	P101-355	355	32,2	172	317			
	P101-400	400	36,3	187	346			
	P101-450	450	40,9	202	375			
	P101-500	500	45,4	222	409			

Vinkel 45°, formsprutat

PN10

PE100 SDR 17




RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 43	P111-075	75	4,5	76	98	0,27	2/20	
240 90 44	P111-090	90	5,4	84	120	0,47	2/10	
240 90 45	P111-110	110	6,6	89	130	0,71	2/8	
240 90 46	P111-125	125	7,4	100	145	1,03	1/8	
240 90 47	P111-140	140	8,3	104	154	1,33	1/3	
240 90 48	P111-160	160	9,5	111	168	1,89	1/3	
240 90 49	P111-180	180	10,7	118	185	2,65		
240 90 50	P111-200	200	11,9	127	202	3,44		
240 90 51	P111-225	225	13,4	135	232	4,72		
240 90 52	P111-250	250	14,8	141	233	4,65		
240 90 53	P111-280	280	16,6	145	242	6,20		
240 90 54	P111-315	315	18,7	165	265	8,58		
	P111-355	355	21,1	172	317			
	P111-400	400	23,7	187	346			
	P111-450	450	26,7	202	375			
	P111-500	500	29,7	222	409			

Ulefos PE-rördelar

VINKEL 30° & 15°

Vinkel 30°, formsprutat


PN16
PE100 SDR 11



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 92	P102-075	75	6,9	77	103	0,34	2/14	
240 90 93	P102-090	90	8,2	85	110	0,55	2/14	
240 90 94	P102-110	110	10,0	95	130	0,93	2/8	
240 90 95	P102-125	125	11,4	100	142	1,25	1/4	
240 90 96	P102-140	140	12,7	103	144	1,58	1/4	
240 90 97	P102-160	160	14,6	116	155	2,39	1/3	
240 90 98	P102-180	180	16,4	120	165	3,03		
240 90 99	P102-200	200	18,2	125	175	4,00		
240 91 00	P102-225	225	20,5	133	188	5,51		

Vinkel 30°, formsprutat

PN10
PE100 SDR 17



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 90 77	P112-075	75	4,5	77	103	0,30	2/14	
240 90 78	P112-090	90	5,4	85	110	0,46	2/14	
240 90 79	P112-110	110	6,6	95	130	0,70	2/8	
240 90 80	P112-125	125	7,4	100	142	1,00	1/4	
240 90 81	P112-140	140	8,3	103	144	1,28	1/4	
240 90 82	P112-160	160	9,5	116	155	1,89	1/3	
240 90 83	P112-180	180	10,7	120	165	2,28		
240 90 84	P112-200	200	11,9	125	175	3,02		
240 90 85	P112-225	225	13,4	133	188	4,17		


Ulefos PE-rördelar

GRENRÖR 45°

Grenrör 45°, formsprutad

PN16

PE100 SDR 11




RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	l1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
	P202-040	40	3,7	189	45	0,16	2/40	
240 94 91		50	4,6	222	55	0,29	2/28	
240 94 92		63	5,8	244	63	0,47	2/16	
240 94 93		75	6,9	290	75	0,55	2/10	
240 94 94		90	8,2	371	85	1,45	5	
240 94 95		110	10	400	65	2,24	3	
240 94 96		160	14,6	538	115	6,26	2	
	P202-180	180	16,4	580	116	8,65		
240 94 97		225	20,5	700	135	16,3		

Grenrör 45°, formsprutad

PN10

PE100 SDR 17




RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	l1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 94 98	P212-063	63	3,8	245	63	0,45	2/16	
240 94 99	P212-075	75	4,5	290	75	0,66	2/12	
240 95 00	P212-090	90	5,4	370	85	1,38	/5	
240 95 01	P212-110	110	6,6	400	85	2,11	/3	
	P212-125	125	7,4	440	105			
240 95 02	P212-160	160	9,5	540	115	5,83		
	P212-180	180	10,7	575	116			
	P212-200	200	11,9	625	122			
240 95 03	P212-225	225	13,4	705	135	15,27		

Ulefos PE-rördelar

T-RÖR

T-rör, formsprutat


PN16
PE100 SDR 11



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 91 27	P200-025	25	2,3	41	62	0,03	5/150	
240 91 28	P200-032	32	3,0	51	75	0,07	5/80	
240 91 29	P200-040	40	3,7	55	82	0,12	5/65	
240 91 30	P200-050	50	4,6	61	95	0,19	5/40	
240 91 31	P200-063	63	5,8	67	114	0,37	5/20	
240 91 32	P200-075	75	6,9	73	121	0,55	2/10	
240 91 33	P200-090	90	8,2	82	153	1,00	2/4	
240 91 34	P200-110	110	10,0	98	172	1,62	2/6	
240 91 35	P200-125	125	11,4	102	180	2,13	/3	
240 91 36	P200-140	140	12,7	105	195	2,87	/3	
240 91 37	P200-160	160	14,6	124	225	4,34		
240 91 38	P200-180	180	16,4	117	233	5,69		
240 91 39	P200-200	200	18,2	127	253	7,55		
240 91 40	P200-225	225	20,5	136	275	10,65		
240 91 41	P200-250	250	22,7	149	304	14,40		
240 91 42	P200-280	280	25,4	160	346	21,20		
240 91 43	P200-315	315	28,6	175	384	27,80		
240 91 44	P200-355	355	32,2	165	410	41,00		
240 91 45	P200-400	400	36,3	202	476	44,00		
	P200-450	450	40,9	195	485	77,30		
	P200-500	500	45,4	222	522	101,00		

T-rör, formsprutat


PN10
PE100 SDR 17



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 91 11	P210-075	75	4,5	73	121	0,48	2/10	
240 91 12	P210-090	90	5,4	82	153	0,86	2/4	
240 91 13	P210-110	110	6,6	98	172	1,35	2/6	
240 91 14	P210-125	125	7,4	102	180	1,69	/3	
240 91 15	P210-140	140	8,3	105	195	2,25	/3	
240 91 16	P210-160	160	9,5	124	225	3,48		
240 91 17	P210-180	180	10,7	117	233	4,21		
240 91 18	P210-200	200	11,9	127	253	5,55		
240 91 19	P210-225	225	13,4	136	275	7,91		
240 91 20	P210-250	250	14,8	149	304	10,83		
240 91 21	P210-280	280	16,6	160	346	16,50		
240 91 22	P210-315	315	18,7	175	384	20,33		
240 91 23	P210-355	355	21,1	165	410	27,00		
240 91 24	P210-400	400	23,7	202	476	36,00		
240 97 28	P210-450	450	26,7	195	485	56,00		
240 97 29	P210-500	500	29,7	222	522	71,00		

Ulefos PE-rördelar

T-RÖR FÖRMINSKNING

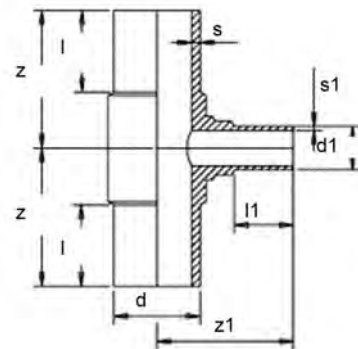

T-rör, förminskning, formsprutad


PN16

PE100 SDR 11

RSK-nr	Art-nr	d mm	d1 mm	s mm	s1 mm	l mm	z mm	l1 mm	z1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st kartong	
240 92 19	P201-063032	63	32	5,8	3	70	114	46	91	0,03	16	
240 92 27	P201-110063	110	63	10	5,8	93	158	65	139	1,23	5	
240 92 29	P201-110090	110	90	10	8,2	91	160	83	158	1,33	4	
240 92 34	P201-140063	140	63	12,8	5,8	103	193	69	165	2,41	3	
240 92 35	P201-140075	140	75	12,8	6,9	104	193	77	177	2,43	3	
240 92 36	P201-140090	140	90	12,8	8,2	105	194	85	188	2,53	3	
240 92 37	P201-140110	140	110	12,8	10	105	194	88	188	2,6	2	
240 92 39	P201-160063	160	63	14,6	5,8	110	212	72	179	3,45	2	
240 92 40	P201-160075	160	75	14,6	6,9	110	212	71	178	3,45	2	
240 92 41	P201-160090	160	90	14,6	8,2	110	212	85	196	3,55	2	
240 92 42	P201-160110	160	110	14,6	10	110	212	93	201	3,64	2	
240 92 45	P201-180075	180	75	16,4	6,9	116	230	77	197	4,89	2	
240 92 46	P201-180090	180	90	16,4	8,2	117	230	85	208	5	1	
240 92 47	P201-180110	180	110	16,4	10	117	230	98	218	5,12	1	
240 92 48	P201-180125	180	125	16,4	11,4	117	215	100	223	5,21	1	
240 92 49	P201-180140	180	140	16,4	12,7	116	230	105	225	5,29	1	
240 92 50	P201-180160	180	160	16,4	14,6	116	230	112	232	5,61	1	
	P201-200110	200	110	18,2	10	127	255	97	224	8,58	1	
240 92 61	P201-225063	225	63	20,5	5,8	130	270	68	245	8,27	1	
240 92 62	P201-225075	225	75	20,5	6,9	130	270	75	251	8,33	1	
240 92 63	P201-225090	225	90	20,5	8,2	130	270	87	264	8,45	1	
240 92 64	P201-225110	225	110	20,5	10	128	261	92	268	8,58	1	
240 92 65	P201-225125	225	125	20,5	11,4	130	261	92	267	8,7	1	
240 92 66	P201-225140	225	140	20,5	12,7	130	270	105	280	8,78	1	
240 92 67	P201-225160	225	160	20,5	14,6	120	261	110	248	8,86	1	
	P201-250110	250	110	22,7	10	142	296	95	245	8,58	1	
	P201-315110	315	110	28,6	10	157	348	110	305		1	

Ulefos PE-rördelar

T-RÖR FÖRMINSKNING

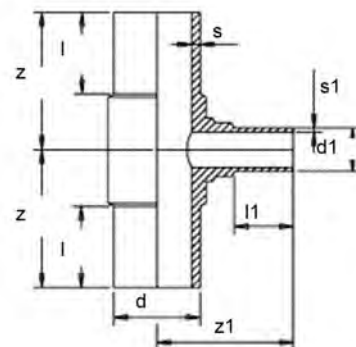

T-rör, förminskning, formsprutad

PN10

PE100 SDR 17

RSK-nr	Art-nr	d mm	d1 mm	s mm	s1 mm	l mm	z mm	l1 mm	z1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st kartong	
240 91 55	P211-110063	110	63	6,6	5,8	83	163	65	139	1,07	5	
240 91 57	P211-110090	110	90	6,6	5,4	91	164	83	158	1,42	4	
240 91 62	P211-140063	140	63	8,3	5,8	103	195	69	165	1,93	3	
240 91 63	P211-140075	140	75	8,3	4,5	104	195	77	177	1,95	3	
240 91 64	P211-140090	140	90	8,3	5,4	105	196	85	188	2,03	3	
240 91 65	P211-140110	140	110	8,3	6,6	105	196	88	188	2,07	2	
240 91 67	P211-160063	140	63	9,5	5,8	110	214	72	179	2,73	2	
240 91 68	P211-160075	160	75	9,5	4,5	110	214	71	178	2,79	2	
240 91 69	P211-160090	160	90	9,5	5,4	110	214	85	196	2,9	2	
240 91 70	P211-160110	160	110	9,5	6,6	110	214	93	201	2,99	1	
240 91 73	P211-180075	180	75	10,7	4,5	116	235	77	197	3,92	1	
240 91 74	P211-180090	180	90	10,7	5,4	117	235	85	206	3,95	1	
240 91 75	P211-180110	180	110	10,7	6,6	117	235	98	218	4,02	1	
240 91 76	P211-180125	180	125	10,7	7,4	117	235	100	223	4,09	1	
240 91 77	P211-180140	180	140	10,7	8,3	116	235	105	225	4,22	1	
240 91 78	P211-180160	180	160	10,7	9,5	117	237	112	225	4,39	1	
	P211-200063	200	63	11,9	5,8	127	257	72	195		1	
	P211-200090	200	90	11,9	5,4	127	257	97	212		1	
	P211-200110	200	110	11,9	6,6	127	257	97	224		1	
	P211-200160	200	160	11,9	9,5	127	257	112	242		1	
	P211-225063	225	63	13,4	5,8	130	262	68	245	6,7	1	
	P211-225075	225	75	13,4	4,5	130	262	75	251	6,71	1	
240 91 85	P211-225090	225	90	13,4	5,4	130	262	87	264	6,82	1	
240 91 86	P211-225110	225	110	13,4	6,6	128	262	92	268	6,94	1	
240 91 87	P211-225125	225	125	13,4	7,4	130	262	92	267	6,99	1	
240 91 88	P211-225140	225	140	13,4	8,3	130	265	105	280	7,17	1	
240 91 89	P211-225160	225	160	13,4	9,5	120	262	110	248	7,22	1	
	P211-250110	250	110	14,8	6,6	145	298	100	265		1	
	P211-315110	315	110	18,7	6,6	157	348	100	291		1	


Ulefos PE-rördelar

FÖRMINSKNING

Förminskning, koncentrisk formsprutad

PN16

PE100 SDR 11

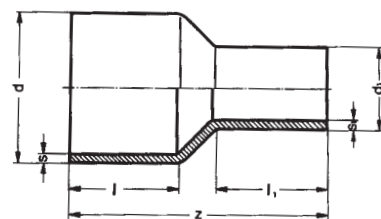


RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	s mm	s1 mm	z mm	l mm	l1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 93 61	P300-032025	32 x 25	3,0	2,3	89	44	37	0,02	10/60	
240 93 62	P300-040020	40 x 20	3,7	1,9	94	45	36	0,03	10/40	
240 93 63	P300-040025	40 x 25	3,7	2,3	96	47	35	0,03	10/40	
240 93 64	P300-040032	40 x 32	3,7	2,9	93	50	39	0,04	10/40	
240 93 65	P300-050025	50 x 25	4,6	2,3	136	62	48	0,06	10/120	
240 93 66	P300-050032	50 x 32	4,6	2,9	134	61	50	0,07	10/110	
240 93 67	P300-050040	50 x 40	4,6	3,7	134	61	56	0,08	10/120	
240 93 68	P300-063032	63 x 32	5,8	2,9	150	69	50	0,11	5/60	
240 93 69	P300-063040	63 x 40	5,8	3,7	152	69	55	0,12	5/60	
240 93 70	P300-063050	63 x 50	5,8	4,6	151	69	60	0,14	5/55	
240 93 71	P300-075050	75 x 50	6,8	4,6	140	63	47	0,16	2/40	
240 93 72	P300-075063	75 x 63	6,8	5,8	140	62	44	0,16	2/40	
240 93 73	P300-090050	90 x 50	8,2	4,6	142	64	49	0,23	2/34	
240 93 74	P300-090063	90 x 63	8,2	5,8	144	69	55	0,26	2/34	
240 93 75	P300-090075	90 x 75	8,2	6,8	176	79	71	0,20	2/34	
240 93 76	P300-110063	110 x 63	10,0	5,8	210	95	69	0,45	2/14	
240 93 77	P300-110075	110 x 75	10,0	6,8	210	95	76	0,45	2/14	
240 93 78	P300-110090	110 x 90	10,0	8,2	210	95	85	0,48	2/14	
240 93 79	P300-125063	125 x 63	11,4	5,8	225	100	69	0,58	2/12	
240 93 80	P300-125075	125 x 75	11,4	6,8	225	100	76	0,65	2/12	
240 93 81	P300-125090	125 x 90	11,4	8,2	225	100	79	0,66	2/12	
240 93 82	P300-125110	125 x 110	11,4	10,0	225	100	85	0,72	2/12	
240 93 84	P300-140090	140 x 90	12,7	8,2	245	104	88	0,85	2/8	
240 93 85	P300-140110	140 x 110	12,7	10,0	245	104	94	0,95	2/8	
240 93 86	P300-140125	140 x 125	12,7	11,4	245	104	100	0,94	2/8	
240 93 87	P300-160090	160 x 90	14,6	8,2	255	110	87	1,07	2/8	
240 93 88	P300-160110	160 x 110	14,6	10,0	255	110	93	1,34	1/2	
240 93 89	P300-160125	160 x 125	14,6	11,4	255	110	97	1,44	1/1	
240 93 90	P300-160140	160 x 140	14,6	12,7	255	110	100	1,58	1/2	
240 93 92	P300-180125	180 x 125	16,4	11,4	278	116	103	1,77	1/2	
240 93 94	P300-180160	180 x 160	16,4	14,6	277	115	114	2,07	1/2	
240 93 95	P300-200125	200 x 125	18,2	11,4	283	123	103	2,22	1/2	
240 93 97	P300-200160	200 x 160	18,2	14,6	303	142	117	2,45	1/2	
240 93 98	P300-225110	225 x 110	20,5	10,0	312	130	94	2,84	/2	
240 94 01	P300-225160	225 x 160	20,5	14,6	312	130	109	3,21	/2	
240 94 02	P300-225180	225 x 180	20,5	16,4	310	130	111	3,48	/1	
240 94 04	P300-250160	250 x 160	22,7	14,6	339	138	111	4,11	/1	
240 94 05	P300-250180	250 x 180	22,7	16,4	338	137	123	4,31	/1	
240 94 06	P300-250200	250 x 200	22,7	18,2	337	137	127	4,56	/1	
240 94 07	P300-250225	250 x 225	22,7	20,5	337	137	137	4,99	/1	
240 94 08	P300-280180	280 x 180	25,4	16,4	350	146	119	5,50		
240 94 09	P300-280200	280 x 200	25,4	18,2	350	146	124	5,73		
240 94 10	P300-280225	280 x 225	25,4	20,5	350	146	129	6,17		
240 94 11	P300-280250	280 x 250	25,4	22,7	350	146	134	6,72		
240 94 12	P300-315225	315 x 225	28,6	20,5	380	157	133	7,82		
240 94 13	P300-315250	315 x 250	28,6	22,7	380	157	138	8,26		
240 94 14	P300-315280	315 x 280	28,6	25,4	380	157	148	9,24		
240 94 15	P300-355250	355 x 250	32,2	22,7	415	172	143	10,67		
240 94 16	P300-355280	355 x 280	32,2	25,4	415	172	148	11,66		
240 94 17	P300-355315	355 x 315	32,2	28,6	415	172	158	12,77		
240 94 18	P300-400280	400 x 280	36,3	25,4	450	187	153	14,81		
240 94 19	P300-400315	400 x 315	36,3	28,6	450	187	158	15,50		
240 94 20	P300-400355	400 x 355	36,3	32,2	450	187	168	17,02		

Ulefos PE-rördelar

FÖRMINSKNING

Förminskning, koncentrisk formsprutad


PN10
PE100 SDR 17

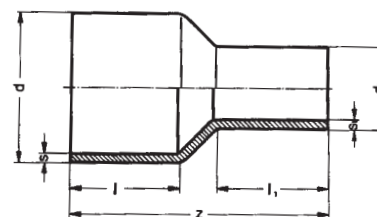


RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	s mm	s1 mm	z mm	l mm	l1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 93 13	P310-075063	75 x 63	4,5	3,8	140	62	44	0,19	2/40	
240 93 14	P310-090050	90 x 50	5,4	3,0	142	64	49	0,20	2/34	
240 93 15	P310-090063	90 x 63	5,4	3,8	144	69	55	0,24	2/34	
240 93 16	P310-090075	90 x 75	5,4	4,5	176	79	71	0,20	2/34	
240 93 17	P310-110063	110 x 63	6,6	3,8	210	95	69	0,34	2/14	
240 93 18	P310-110075	110 x 75	6,6	4,5	210	95	76	0,35	2/14	
240 93 19	P310-110090	110 x 90	6,6	5,4	210	95	85	0,33	2/14	
240 93 20	P310-125063	125 x 63	7,4	3,8	225	100	69	0,54	2/12	
240 93 21	P310-125075	125 x 75	7,4	4,5	225	100	76	0,42	2/12	
240 93 22	P310-125090	125 x 90	7,4	5,4	225	100	79	0,47	2/12	
240 93 23	P310-125110	125 x 110	7,4	6,6	225	100	85	0,48	2/12	
240 93 25	P310-140090	140 x 90	8,3	5,4	245	104	88	0,60	2/8	
240 93 26	P310-140110	140 x 110	8,3	6,6	245	104	94	0,65	2/8	
240 93 27	P310-140125	140 x 125	8,3	7,4	245	104	100	0,70	2/8	
240 93 28	P310-160090	160 x 90	9,5	5,4	255	110	87	0,82	2/8	
240 93 29	P310-160110	160 x 110	9,5	6,6	255	110	93	0,89	2/8	
240 93 30	P310-160125	160 x 125	9,5	7,4	255	110	97	0,94	2/8	
240 93 31	P310-160140	160 x 140	9,5	8,3	255	110	100	1,01	2/8	
240 93 33	P310-180125	180 x 125	10,7	7,4	278	116	103	1,22	1/2	
240 93 35	P310-180160	180 x 160	10,7	9,5	277	115	114	1,82	1/1	
240 93 36	P310-200125	200 x 125	11,9	7,4	283	123	103	1,95	/2	
240 93 38	P310-200160	200 x 160	11,9	9,5	303	142	117	1,85	/2	
240 93 39	P310-225110	225 x 110	13,4	6,6	312	130	94	2,54	/2	
240 93 42	P310-225160	225 x 160	13,4	9,5	312	130	109	2,40	/2	
240 93 43	P310-225180	225 x 180	13,4	10,7	310	130	111	2,47	1/2	
240 93 44	P310-250160	250 x 160	14,8	9,5	339	138	111	3,62	/1	
240 93 45	P310-250180	250 x 180	14,8	10,7	338	137	123	3,75	/1	
240 93 46	P310-250200	250 x 200	14,8	11,9	337	137	127	3,97	/1	
240 93 47	P310-250225	250 x 225	14,8	13,4	337	137	137	4,37	/1	
240 93 48	P310-280180	280 x 180	16,6	10,7	350	146	119	4,72		
240 93 49	P310-280200	280 x 200	16,6	11,9	350	146	124	4,90		
240 93 50	P310-280225	280 x 225	16,6	13,4	350	146	129	5,22		
240 93 51	P310-280250	280 x 250	16,6	14,8	350	146	134	5,79		
240 93 52	P310-315225	315 x 225	18,7	13,4	380	157	133	6,73		
240 93 53	P310-315250	315 x 250	18,7	14,8	380	157	138	7,29		
240 93 54	P310-315280	315 x 280	18,7	16,6	380	157	148	7,87		
240 93 55	P310-355250	355 x 250	21,1	14,8	415	172	143	9,30		
240 93 56	P310-355280	355 x 280	21,1	16,6	415	172	148	10,02		
240 93 57	P310-355315	355 x 315	21,1	18,7	415	172	158	10,90		
240 93 58	P310-400280	400 x 280	23,7	16,6	450	187	153	12,91		
240 93 59	P310-400315	400 x 315	23,7	18,7	450	187	158	13,73		
240 93 60	P310-400355	400 x 355	23,7	21,1	450	187	168	15,21		

Förminskning, koncentrisk fabricerad

Långa skänklar för stum- och elektrosvetsning
PN10
PE100 SDR 17



RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	s mm	s1 mm	z mm	l mm	l1 mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 95 04	P312-450400	450 x 400	26,7	23,7	720	300	300			
240 95 05	P312-500450	500 x 450	29,7	26,7	720	300	300			
240 95 06	P312-560500	560 x 500	33,2	29,7	730	300	300			
240 95 07	P312-630500	630 x 500	37,4	29,7	750	300	300			
240 95 08	P312-630560	630 x 560	37,4	33,2	730	300	300			




Huv, formsprutad

PN16

PE100 SDR 11

RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	L mm	l mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 94 38	P400-025	25	2,3	52	46	0,01	10/150	
240 94 39	P400-032	32	3,0	57	48	0,02	10/90	
240 94 40	P400-040	40	3,7	68	56	0,03	10/240	
240 94 41	P400-050	50	4,6	74	58	0,05	10/140	
240 94 42	P400-063	63	5,8	80	66	0,09	5/60	
240 94 43	P400-075	75	6,8	80	67	0,14	2/70	
240 94 44	P400-090	90	8,2	91	73	0,21	2/40	
240 94 45	P400-110	110	10,0	107	80	0,39	2/24	
240 94 46	P400-125	125	11,4	115	100	0,56	2/18	
240 94 47	P400-140	140	12,7	138	110	0,78	2/12	
240 94 48	P400-160	160	14,6	152	120	1,12	2/8	
240 94 49	P400-180	180	16,4	168	132	1,60	/2	
240 94 50	P400-200	200	18,2	184	146	2,09	/2	
240 94 51	P400-225	225	20,5	202	163	2,92		
240 94 52	P400-250	250	22,7	180	140	3,92		
240 94 53	P400-280	280	25,4	245	182	5,30		
240 94 54	P400-315	315	28,6	245	190	7,20		
240 94 55	P400-355	355	32,2	264	213	10,00		
240 94 56	P400-400	400	36,3	280	230	14,00		



Huv, formsprutad

PN10

PE100 SDR 17


RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	L mm	l mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 94 24	P410-075	75	4,5	80	67	0,09	2/70	
240 94 25	P410-090	90	5,4	91	73	0,15	2/40	
240 94 26	P410-110	110	6,6	107	80	0,27	2/24	
240 94 27	P410-125	125	7,4	125	100	0,38	2/18	
240 94 28	P410-140	140	8,3	138	110	0,54	2/12	
240 94 29	P410-160	160	9,5	152	120	0,78	2/8	
240 94 30	P410-180	180	10,7	168	132	1,08	/2	
240 94 31	P410-200	200	11,9	184	146	1,47	/2	
240 94 32	P410-225	225	13,4	202	163	2,07	/2	
240 94 33	P410-250	250	14,8	180	140	2,52		
240 94 34	P410-280	280	16,6	245	182	3,48		
240 94 35	P410-315	315	18,7	245	190	4,66		
240 94 36	P410-355	355	21,1	264	213	7,00		
240 94 37	P410-400	400	23,7	280	230	10,00		

Ulefos PE-rördelar

BORDRING

Bordring, formsprutat


PN16
PE100 SDR 11



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	h mm	D1 mm	d4 mm	z mm	l mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 94 72	P500-025	25	2,3	9	58	33	90	51	0,04	10/100	
240 94 73	P500-032	32	3,0	10,5	68	40	95	57	0,06	10/80	
240 94 74	P500-040	40	3,7	11,6	78	50	100	55	0,08	10/60	
240 94 75	P500-050	50	4,6	12	88	61	110	63	0,14	10/60	
240 94 76	P500-063	63	5,8	14,5	102	75	122	66	0,21	5/45	
240 94 77	P500-075	75	6,8	16,5	122	89	130	78	0,32	2/18	
240 94 78	P500-090	90	8,2	17,5	138	105	142	84	0,47	2/12	
240 94 79	P500-110	110	10,0	18,5	158	125	155	105	0,70	2/12	
240 94 80	P500-125	125	11,4	26	158	132	172	106	0,93	2/8	
240 94 81	P500-140	140	12,7	25	188	155	172	109	1,24	/4	
240 94 82	P500-160	160	14,6	25	212	175	182	110	1,65	/6	
240 94 83	P500-180	180	16,4	31	212	180	195	115	1,93	/4	
240 94 84	P500-200	200	18,2	32	268	232	205	135	3,12		
240 94 85	P500-225	225	20,5	32,5	268	235	213	145	3,35		
240 94 86	P500-250	250	22,7	35	320	285	235	156	5,16		
240 94 87	P500-280	280	25,4	35	320	291	255	160	5,84		
240 94 88	P500-315	315	28,6	35	370	335	257	172	7,97		
240 94 89	P500-355	355	32,2	40	430	373	280	182	11,29		
240 94 90	P500-400	400	36,3	45	482	427	315	192	15,90		
	P500-450	450	40,9	60	585	514	326	220			
	P500-500	500	45,4	60	585	530	330	234			
	P500-560	560	50,8	60	685	615	370	260			
	P500-630	630	57,2	65	685	645	360	270			

Bordring, formsprutat


PN10
PE100 SDR 17



RSK-nr	Art-nr	d mm	s mm	h mm	D1 mm	d4 mm	z mm	l mm	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade/kartong	
240 94 58	P510-075	75	4,5	16,5	122	89	130	78	0,26	/2	
240 94 59	P510-090	90	5,4	17,5	138	105	142	84	0,38	2/12	
240 94 60	P510-110	110	6,6	18,5	158	125	155	105	0,55	2/12	
240 94 61	P510-125	125	7,4	26	158	132	170	106	0,62	2/8	
240 94 62	P510-140	140	8,3	25	188	155	172	109	0,88	/4	
240 94 63	P510-160	160	9,5	25	212	175	182	110	1,16	/6	
240 94 64	P510-180	180	10,7	31	212	180	195	115	1,34	/4	
240 94 65	P510-200	200	11,9	32	268	232	205	135	2,27	/2	
240 94 66	P510-225	225	13,4	32,5	268	235	213	145	2,34	/1	
240 94 67	P510-250	250	14,8	35	320	285	235	156	3,54		
240 94 68	P510-280	280	16,6	35	320	291	255	160	4,17		
240 94 69	P510-315	315	18,7	35	370	335	257	172	5,52		
240 94 70	P510-355	355	21,1	40	430	373	280	182	7,80		
240 94 71	P510-400	400	23,7	45	482	427	315	192	11,16		
240 95 09	P510-450	450	26,7	46	585	514	326	220			
240 95 10	P510-500	500	29,7	46	585	530	330	234			
240 95 11	P510-560	560	33,2	50	685	615	370	260			
240 95 12	P510-630	630	37,4	50	685	645	360	270			

Ulefos PE-rördelar

LÖSFLÄNS & BLINDFLÄNS

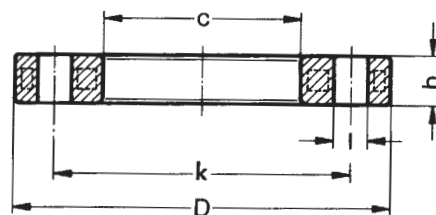


Lösfläns av PP-stål

RSK-nr	Art-nr	d x DN	D mm	k mm	b mm	c mm	l mm	Bult st	Vikt kg/st	Förpackn st inplastade	
281 83 43	P551-025020	25 x 20	105	75	14	34	14	4xM12	0,31	10/	
281 83 44	P551-032025	32 x 25	115	85	14	42	14	4xM12	0,46	10/	
281 83 45	P551-040032	40 x 32	140	100	16	51	18	4xM16	0,68	10/	
281 83 46	P551-050040	50 x 40	150	110	18	62	18	4xM16	0,80	10/	
281 83 47	P551-063050	63 x 50	165	125	18	78	18	4xM16	0,86	5/	
281 83 48	P551-075065	75 x 65	185	145	18	92	18	4xM16	1,18	5/	
281 83 49	P551-090080	90 x 80	200	160	18	108	18	8xM16	1,26	2/	
281 83 50	P551-110100	110 x 100	220	180	18	128	18	8xM16	1,38	2/	
281 83 51	P551-125100	125 x 100	220	180	18	135	18	8xM16	1,42	2/	
281 83 52	P551-140125	140 x 125	250	210	24	158	18	8xM16	1,76	2/	
281 83 53	P551-160150	160 x 150	285	240	24	178	22	8xM20	2,78	2/	
281 83 54	P551-180150	180 x 150	285	240	24	188	22	8xM20	2,66	2/	
281 83 55	P551-200200	200 x 200	340	295	24	235	22	8xM20	4,26		
281 83 56	P551-225200	225 x 200	340	295	24	238	22	8xM20	4,20		
281 83 57	P551-250250	250 x 250	406	350	31	288	22	1xM20	7,30		
281 83 58	P551-280250	280 x 250	406	350	34	294	22	12xM20	6,74		
281 83 59	P551-315300	315 x 300	460	400	34	338	22	12xM20	9,31		
281 83 60	P551-355350	355 x 350	520	460	39	376	22	16xM20	12,80		
281 83 61	P551-400400	400 x 400	580	515	43	430	26	16xM24	16,00		
281 83 62	P551-450500	450 x 500	675	620	54	517	26	20xM24	19,00		
281 83 63	P551-500500	500 x 500	675	620	54	533	26	20xM24	21,00		
281 83 64	P551-560600	560 x 600	796	725	64	618	30	20xM27	32,00		
281 83 65	P551-630600	630 x 600	800	725	58	645	30	20xM27	37,00		

Till och med DN150 = borrar PN10/16

Från DN 200 = borrar PN10

För önskemål om andra dimensioner - kontakta oss

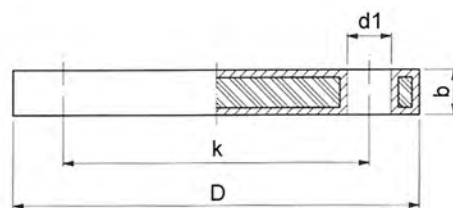

Blindfläns av PP-stål

RSK-nr	Art-nr	DN	d PE mm	D mm	k mm	b mm	Bult st	Vikt kg/st	
281 84 42	P554-025	25	32	115	85	16	4xM12	0,53	
281 84 43	P554-032	32	40	140	100	16	4xM16	0,80	
281 84 44	P554-040	40	50	150	110	16	4xM16	0,94	
281 84 45	P554-050	50	63	165	125	16	4xM16	1,15	
281 84 46	P554-065	65	75	185	145	18	4xM16	1,70	
281 84 47	P554-080	80	90	200	160	20	8xM16	1,98	
281 84 48	P554-100	100	110/125	220	180	20	8xM16	2,76	
281 84 49	P554-125	125	140	250	210	24	8xM16	3,90	
281 84 50	P554-150	150	160/180	285	240	24	8xM20	4,98	
281 84 51	P554-200	200	200/225	340	295	24	8xM20	8,00	
281 84 52	P554-250	250	250/280	409	350	30	12xM20	16,00	
281 84 53	P554-300	300	315	463	400	34	12xM20	27,00	
281 84 54	P554-350	350	355	515	460	42	16xM20	40,00	
281 84 55	P554-400	400	400	574	515	46	16xM24	50,00	
281 84 56	P554-500	500	450/500	675	620	54	20xM24	60,00	

Till och med DN 150 = borrar PN10/PN16

Från DN 200 = borrar PN10

Ulefos PE-rördelar



FLÄNSPACKNING

Flänspackning med stålslag

EPDM-gummi

Dricksvattengodkända enligt DVGW W270

SS-EN 681-1, SS-EN 1514-1

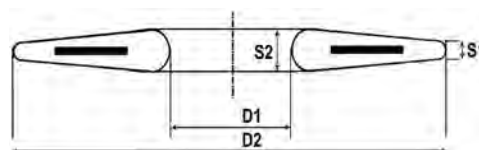

RSK-nr	Art-nr	DN	d PE mm	D1 mm	D2 mm	S1 mm	S2 mm	Moment Nm	Vikt kg/st	
150 81 92	PS20-025	25	32	34	71	3	4	21	0,1	
150 81 93	PS20-032	32	40	43	82	3	4	36	0,1	
150 81 94	PS20-040	40	50	49	92	3	4	45	0,1	
150 50 60	PS20-050	50	63	61	107	4	5	58	0,2	
150 50 61	PS20-065	65	75	77	127	4	5	77	0,2	
150 50 62	PS20-080	80	90	89	142	3	4	45	0,3	
150 50 63	PS20-100	100	110/125	115	162	4	5	49	0,3	
150 50 64	PS20-125	125	140	141	192	4	5	64	0,3	
150 50 65	PS20-150	150	160/180	169	218	4	5	89	0,4	
150 50 66	PS20-200	200	200/225	220	273	5	6	123	0,5	
150 50 67	PS20-250	250	250/280	273	328	5	6	123	0,5	
150 50 68	PS20-300	300	315	324	378	5	6	123	0,5	
150 50 69	PS20-350	350	355	356	438	7	9	133	0,5	
150 50 70	PS20-400	400	400	407	489	6	7	160	0,5	
	1000 450	450		470	540	7	9	188	0,65	
150 50 71	PS20-500	500	450/500	508	594	6	7	188	0,7	
150 50 72	PS20-600	600	560/630	610	695	6	7	250	0,8	
	1000 700	700	710	712	810	7	8	250	0,9	
	1000 800	800	800	813	917	7	8	270	1	

Till och med DN 200 = PN16

Från DN 250 = PN10

PN16 finns på förfrågan

Flänspackning avvinklingsbar 0-8°

2-delad, EPDM-gummi



RSK-nr	Art-nr	DN	d PE mm	Di mm	Dy mm	min. mm	max. mm	Bulldim. vid 0-3°	Bulldim. vid 4-8°	Vikt kg/st	
150 82 11	PS21-032	32	40	43	82	9	20	M16	M14	0,11	
150 82 12	PS21-040	40	50	49	92	9	22	M16	M14	0,14	
150 82 13	PS21-050	50	63	61	107	9	24	M16	M14	0,18	
150 82 14	PS21-065	65	75	77	127	9	26	M16	M14	0,33	
150 82 15	PS21-080	80	90	89	142	14	30	M16	M14	0,33	
150 82 16	PS21-100	100	110/125	115	162	14	30	M16	M14	0,37	
150 82 17	PS21-150	150	160/180	169	218	14	39	M20	M18	0,58	
150 82 18	PS21-200	200	200/225	220	273	15	50	M20	M18	0,92	
150 82 19	PS21-250	250	250/280	273	328	16	59	M20	M18	1,26	
150 82 20	PS21-300	300	315	324	378	22	68	M20	M18	1,95	
150 82 21	PS21-350	350	355	356	438	22	68	M20	M18	3,51	
150 82 22	PS21-400	400	400	407	489	22	74	M24	M22	4,1	
150 82 23	PS21-500	500	450/500	508	594	23	79	M24	M22	5,4	

Till och med DN 200 = PN16

Från DN 250 = PN10

Ulefos PE-rördelar

BORDRING & BÖJ 90°

SP-fläns*


Bordring, fabricerad

Med O-ring EPDM och stålfläns

Långa skänkel för stum- och elektrosvetsning

PN10

PE100 SDR 11



RSK-nr	Art-nr	d1 mm	DN mm	d5 mm	le1 mm	ØK mm	D mm	hF mm	Z mm	Vikt kg/st	Åtdragningsmoment Nm	
	P461-315250	315	250	291	200	350	315	54	320	17	40	
	P461-355300	355	300	330	200	400	275	65	280	22	45	
	P461-400350	400	350	393	300	460	380	74	385	30	50	
	P461-450400	450	400	445	300	515	390	81	390	39	60	
	P461-500400	500	400	445	300	515	565	81	590	50	60	
	P461-560500	560	500	546	300	620	400	96	405	58	70	
	P461-630500	630	500	546	300	620	610	96	610	117	70	
	P461-710600	710	600	643	500	725	780	106	820	138	80	

* Specialfläns

SP-fläns*


Bordring, fabricerad

Med O-ring EPDM och stålfläns

Långa skänkel för stum- och elektrosvetsning

PN10

PE100 SDR 17



RSK-nr	Art-nr	d1 mm	DN mm	d5 mm	le1 mm	ØK mm	D mm	hF mm	Z mm	Vikt kg/st	Åtdragningsmoment Nm	
	P561-315250	315	250	291	200	350	315	49	310	17	40	
	P561-355300	355	300	330	200	400	275	55	270	22	45	
	P561-400350	400	350	393	300	460	380	64	375	30	50	
240 95 13	P561-450400	450	400	445	300	515	390	66	375	39	60	
	P561-500400	500	400	445	300	515	565	66	570	50	60	
240 95 14	P561-560500	560	500	546	300	620	400	76	385	58	70	
	P561-630500	630	500	546	300	620	610	76	590	117	70	
	P561-710600	710	600	643	500	725	780	86	800	138	80	

* Specialfläns


Böj 90°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11

PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkel längder
- Andra dimensioner



Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P120-160	P130-160	160	180	415	5,00	2,60
P120-180	P130-180	180	180	445	6,10	4,00
P120-200	P130-200	200	200	475	8,10	5,30
P120-225	P130-225	225	200	513	11,00	7,20
P120-250	P130-250	250	220	650	17,60	8,50
P120-280	P130-280	280	220	695	23,50	15,00
P120-315	P130-315	315	250	803	35,00	24,00
P120-355	P130-355	355	250	900	53,30	36,70
P120-400	P130-400	400	250	980	71,90	49,70
P120-450	P130-450	450	300	1070	97,30	66,60
P120-500	P130-500	500	300	1200	134,00	87,40
P120-560	P130-560	560	350	1290	179,30	116,00
P120-630	P130-630	630	350	1400	243,20	159,60

Normalt ej lagerlagda.

Ulefos PE-rördelar


BÖJ 60° & 45°

Böj 60°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner

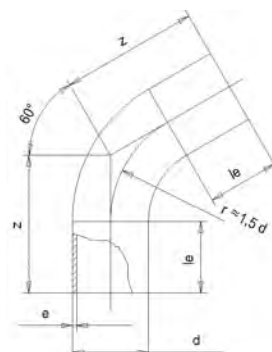

Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P121-160	P131-160	160	180	313	4,50	3,16
P121-180	P131-180	180	180	330	4,90	3,19
P121-200	P131-200	200	200	348	6,40	4,20
P121-225	P131-225	225	200	370	8,60	5,60
P121-250	P131-250	250	220	500	14,50	9,25
P121-280	P131-280	280	220	530	19,10	15,00
P121-315	P131-315	315	250	612	25,60	19,50
P121-355	P131-355	355	250	690	41,70	30,10
P121-400	P131-400	400	250	730	55,80	38,20
P121-450	P131-450	450	300	780	76,00	53,70
P121-500	P131-500	500	300	880	104,60	73,90
P121-560	P131-560	560	350	930	139,50	98,20
P121-630	P131-630	630	350	1000	188,50	132,30

Normalt ej lagerlagda.

Böj 45°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner



Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P122-160	P132-160	160	180	274	3,80	2,20
P122-180	P132-180	180	180	287	5,14	3,00
P122-200	P132-200	200	200	299	5,60	3,70
P122-225	P132-225	225	200	315	7,40	5,00
P122-250	P132-250	250	220	440	13,00	10,00
P122-280	P132-280	280	220	460	15,00	15,00
P122-315	P132-315	315	250	535	24,93	17,80
P122-355	P132-355	355	250	620	39,50	25,60
P122-400	P132-400	400	250	650	48,50	36,30
P122-450	P132-450	450	300	680	69,80	45,30
P122-500	P132-500	500	300	760	96,30	62,40
P122-560	P132-560	560	350	800	129,80	81,90
P122-630	P132-630	630	350	870	174,00	112,40

Ulefos PE-rördelar


BÖJ 30° & 22°

Böj 30°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner

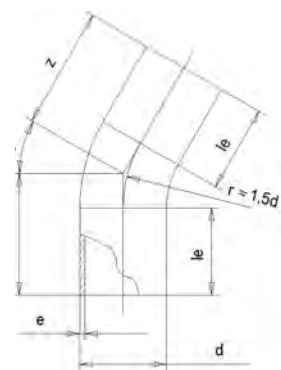

Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P123-160	P133-160	160	180	239	3,30	1,90
P123-180	P133-180	180	180	247	3,70	2,50
P123-200	P133-200	200	200	255	4,75	3,20
P123-225	P133-225	225	200	266	6,30	7,54
P123-250	P133-250	250	220	385	13,10	11,60
P123-280	P133-280	280	220	400	16,30	12,80
P123-315	P133-315	315	250	460	21,85	25,00
P123-355	P133-355	355	350	540	34,90	22,70
P123-400	P133-400	400	350	560	45,90	29,80
P123-450	P133-450	450	400	580	60,20	39,10
P123-500	P133-500	500	400	650	83,30	54,00
P123-560	P133-560	560	400	680	108,60	70,30
P123-630	P133-630	630	400	730	148,30	95,80


Normalt ej lagerlagda.

Böj 22°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner

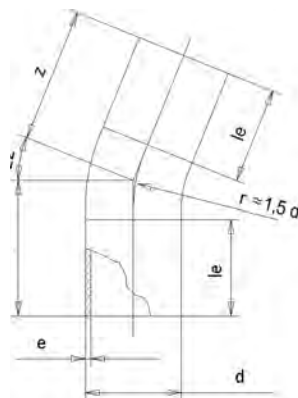

Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P124-160	P134-160	160	180	239	3,30	1,90
P124-180	P134-180	180	180	247	3,70	2,50
P124-200	P134-200	200	200	255	4,75	3,20
P124-225	P134-225	225	200	266	6,30	7,54
P124-250	P134-250	250	220	385	13,10	11,60
P124-280	P134-280	280	220	400	16,30	12,80
P124-315	P134-315	315	250	460	21,85	25,00
P124-355	P134-355	355	350	540	34,90	22,70
P124-400	P134-400	400	350	560	45,90	29,80
P124-450	P134-450	450	400	580	60,20	39,10
P124-500	P134-500	500	400	650	83,30	54,00
P124-560	P134-560	560	400	680	108,60	70,30
P124-630	P134-630	630	400	730	148,30	95,80

Normalt ej lagerlagda.

Ulefos PE-rördelar


BÖJ 15°

Böj 15°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner



Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	s mm	l mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
	P136-110	110	6,6	150	230		0,9
	P136-125	125	7,4	169	260		
	P136-140	140	8,3	196	300		2
	P136-160	160	9,5	194	300		
	P136-180	180	10,7	213	330		3,7
	P136-200	200	11,9	272	420		6
P126-225	P136-225	225	13,4	292	450		8
	P136-250	250	14,8	346	530		12
	P136-280	280	16,6	343	530		15
P126-315	P136-315	315	18,7	409	630		22,7
P126-355	P136-355	355					34,05
	P136-400	400					
	P136-450	450					

Normalt ej lagerlagda.

Ulefos PE-rördelar


BÖJ 11° & MT-FLÄNS

Böj 11°, sömlös

PE100 PN16 SDR 11
PE100 PN10 SDR 17

Offereras vid önskemål:

- $r \sim 2,0d - 2,5d$
- Andra skänkelängder
- Andra dimensioner

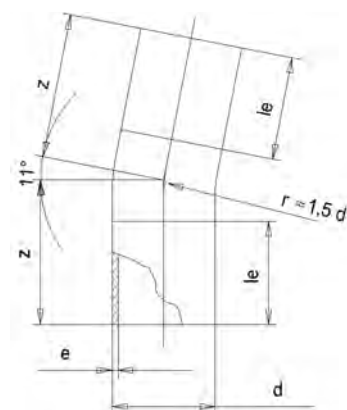

Art-nr SDR 11	Art-nr SDR 17	d mm	le mm	z mm	Vikt SDR11 kg/st	Vikt SDR17 kg/st
P125-160	P135-160	160	180	239	3,30	1,90
P125-180	P135-180	180	180	247	3,70	2,50
P125-200	P135-200	200	200	255	4,75	3,20
P125-225	P135-225	225	200	266	6,30	7,54
P125-250	P135-250	250	220	385	13,10	11,60
P125-280	P135-280	280	220	400	16,30	12,80
P125-315	P135-315	315	250	460	24,85	25,00
P125-355	P135-355	355	350	540	34,90	22,70
P125-400	P135-400	400	350	560	45,90	29,80
P125-450	P135-450	450	400	580	60,20	39,10
P125-500	P135-500	500	400	650	83,30	54,00
P125-560	P135-560	560	400	680	108,60	70,30
P125-630	P135-630	630	400	730	148,30	95,80

Normalt ej lagerlagda.

MT-Fläns med PE-ända

PE100 PN16 SDR 11
Fläns, lös, PN10
av segjärn, epoxybehandlad



63-315 mm

Art-nr	Dy x DN mm	Fläns PN	Längd mm	Vikt kg/st	
GDL050-1	63 x 50	10/16	500	2,50	
GDL065-1	75 x 65	10/16	500	3,30	
GDL080-1	90 x 80	10/16	500	4,40	
GDL100-1	110 x 100	10/16	500	5,70	
GDL100-2	125 x 100	10/16	500	5,90	
GDL125-1	140 x 125	10/16	500	8,10	
GDL150-1	160 x 150	10/16	500	10,90	
GDL150-2	180 x 150	10/16	500	11,10	
GDL200-1	200 x 200	10	500	14,80	
GDL200-2	225 x 200	10	500	16,70	
GDL250-1	250 x 250	10	500	20,40	
GDL250-2	280 x 250	10	500	23,10	
GDL300-1	315 x 300	10	500	28,50	

Normalt ej lagerlagda.