

SEGJÄRN**KABELBRUNNS BETÄCKNING**

Kabelbrunnsbetäckning TK-2TR


För dagöppning 700×1400 mm med två sektioner/trekantlock (4 st), ram med packning, gångjärn, vridlås

7031125

Kabelbrunnsbetäckningar tillverkade av segjärn i en, två eller tre sektioner med tre- eller fyrkantslock. Finns i belastningsklass D400 och F900.

Produktegenskaper

Standard	NS-EN 124-2
Material	Segjärn
Dagöppning mm	606x1318
Belastningsklass	D400
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Låsbarhet	✓
Dold packning	✓
Produkttyp	Lock
Packning	PUR
Dimension	700x1420
Spetthål	Täta spetthål
Nettovikt	253

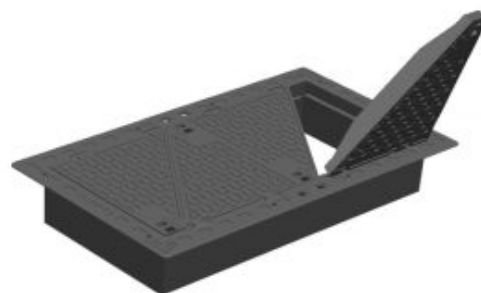

Kabelbrunnsbetäckning TK-2TR

Teknisk specikation

Rampackning	Ja
Ytterdiameter	691x1403
Öppningsverktyg	Öppningsverktyg KKL-2015
Gångjärn	✓
Total höjd, ram	240

