

SEGJÄRN**KABELBRUNNS BETÄCKNING**

Kabelbrunnsbetäckning TK-2LH


För dagöppning 700×1400 mm med två sektioner/fyrkantlock (2 st), ram med packning, gångjärn, självlåsande

7031128

Kabelbrunnsbetäckningar tillverkade av segjärn i en, två eller tre sektioner med tre- eller fyrkantlock. Finns i belastningsklass D400 och F900.

Produktegenskaper

Material	Segjärn
Dagöppning mm	606x1318
Belastningsklass	D400
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Standard	NS-EN 124-2
Dold packning	✓
Låsbarhet	✓
Lockpackning	Polyuretan
Produkttyp	Lock
Packning	PUR
Dimension	700x1400
Spetthål	Täta spetthål
Nettovikt	250,8

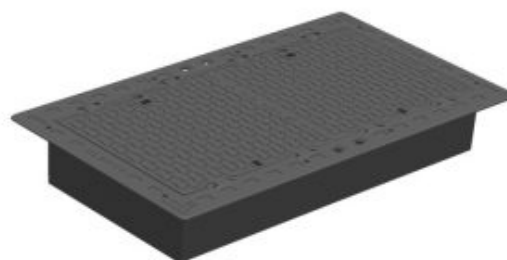

Kabelbrunnsbetäckning TK-2LH

Teknisk specikation

Ytterdiameter	691x1403
Öppningsverktyg	Öppningsspett
Gångjärn	✓
Total höjd, ram	200

